

IFP92UW

Serie IFP105

Pantalla táctil de uso comercial

Guía del usuario



IMPORTANTE: Lea esta Guía de usuario para obtener información importante sobre la instalación y utilización del producto de una forma segura, así como para registrar dicho producto para obtener servicio técnico en caso de que sea necesario. La información de garantía contenida en esta Guía de usuario describirá su cobertura limitada proporcionada por ViewSonic Corporation, que también podrá encontrar en el sitio Web en <http://www.viewsonic.com> en inglés, o en los idiomas específicos utilizando el cuadro de selección Regional situado en la esquina superior DERECHA de dicho sitio.

N.º de modelo VS20080 | VS19390

N/P: IFP92UW | IFP105S | IFP105G | IFP105UW | IFP105UW-N

Gracias por elegir ViewSonic®

Como proveedor líder mundial de soluciones visuales, ViewSonic® se dedica a superar las expectativas del mundo en lo que a evolución, innovación y simplicidad tecnológicas se refiere. En ViewSonic®, creemos que nuestros productos tienen el potencial necesario para impactar positivamente en el mundo y confiamos en que el producto de ViewSonic® que ha elegido le proporcione un buen servicio.



Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic®!

Precauciones de seguridad

Lea las siguientes **precauciones de seguridad** antes de usar el dispositivo.

- Mantenga esta guía del usuario en un lugar seguro para utilizarla como referencia en el futuro.
- Lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones.
- No utilice el dispositivo cerca de lugares que contengan agua. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la humedad.
- No retire nunca la carcasa posterior. Esta pantalla contiene componentes de alto voltaje. Puede sufrir serios daños si los toca.
- Evite que el dispositivo quede expuesto a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor sostenidas.
- No realice la instalación cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (amplificadores incluidos) que puedan aumentar la temperatura del dispositivo a niveles peligrosos.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar la carcasa. Para obtener más información, consulte la sección "Mantenimiento".
- Cuando traslade el dispositivo, tenga cuidado de no dejar caer o golpear el dispositivo sobre nada.
- No coloque el dispositivo sobre una superficie irregular o inestable. El dispositivo puede caerse y provocar una lesión o un mal funcionamiento.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el dispositivo o los cables de conexión.
- Si detecta humo, un ruido anómalo o un olor extraño, apague inmediatamente el dispositivo y llame a su distribuidor o con ViewSonic®. Es peligroso seguir utilizando el dispositivo.
- El dispositivo es un monitor con retroiluminación LED diseñado para uso general en oficinas.
- No obvie las provisiones de seguridad del enchufe con toma de tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra disponen de dos clavijas, y una tercera con conexión a tierra. La clavija ancha o el tercer diente están pensados para su seguridad. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, obtenga un adaptador y no intente forzar el enchufe en dicha toma.
- Cuando realice la conexión con a una toma de corriente, NO quite la clavija de conexión a tierra. Asegúrese de que las clavijas de conexión a tierra NUNCA SE QUITEN.

- Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise y se perfore, especialmente en los enchufes y en aquellos puntos donde sale de la unidad. Asegúrese de que la toma de corriente se encuentra junto al equipo de forma que se pueda obtener acceso a ella fácilmente.
- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Cuando use un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por sobresalir la punta.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de CA si no va a usar el dispositivo durante un período prolongado de tiempo.
- Coloque el dispositivo en un área perfectamente ventilada. No coloque nada sobre el dispositivo que impida la disipación del calor. También evite la iluminación directa.

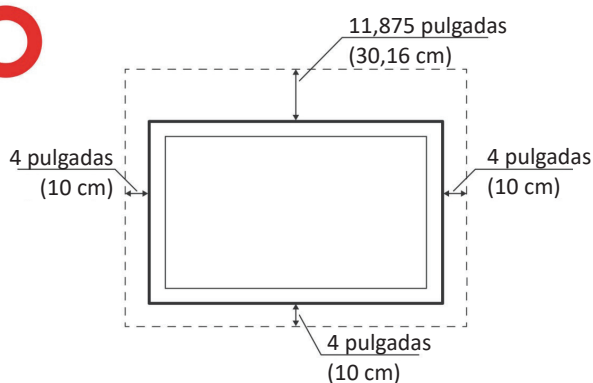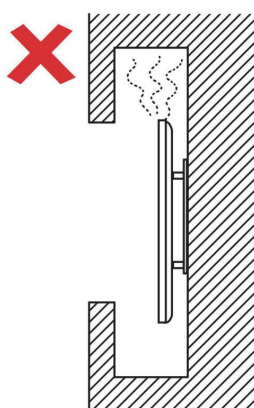

IMPORTANTE

Para garantizar el rendimiento óptimo y la longevidad de su pantalla, es esencial seguir los procedimientos recomendados de manipulación, montaje y almacenamiento. Colocar la pantalla en posición horizontal puede provocar una serie de problemas potenciales, entre ellos:

- Tensión excesiva en los componentes estructurales de la pantalla, lo que resulta en la formación de grietas o distorsiones a lo largo de los bordes.
- Distribución desigual del peso, que puede hacer que la pantalla se deforme, sufra daños internos o se agriete con el tiempo.
- Daños relacionados con el calor, ya que es posible que los componentes internos no puedan disipar el calor según lo previsto, lo que puede provocar fallos o daños permanentes.

Además, la alteración de la forma de la pantalla también puede comprometer la integridad de sus componentes internos, incluidas las sensibles celdas LCD, lo que puede resultar en una degradación permanente de la calidad de la pantalla.

Para evitar estos problemas y mantener el estado óptimo de la pantalla, se recomienda montarla, manipularla, transportarla y almacenarla siempre en posición vertical. Si no lo hace, puede anular la garantía y comprometer el rendimiento y la vida útil de la pantalla.

NOTA: Cualquier daño resultante del mal uso o manejo inadecuado de la pantalla no está cubierto por la garantía.

PRECAUCIÓN:

Desenchufe inmediatamente su dispositivo de la toma de la pared y pida servicio técnico a personal de servicio cualificado en las siguientes condiciones:

- Cuando el cable o el enchufe de la fuente de alimentación esté dañado.
- Si se ha derramado líquido o han caído objetos en la unidad.
- Si la unidad ha estado expuesta a la humedad.
- Si la unidad no funciona normalmente o se ha caído.

No coloque el dispositivo en una ubicación inestable. El dispositivo puede caerse, provocando lesiones personales o la muerte. Muchas lesiones, especialmente a niños, se pueden evitar tomando precauciones muy simples como por ejemplo:

- Utilice armarios o soportes recomendados por el fabricante del monitor.
- Utilice siempre mobiliario que aguante de forma segura el dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo no sobresale del borde del mueble de soporte.
- No coloque el dispositivo en un mueble alto (por ejemplo aparadores o estantería) sin anclar tanto el mueble como dicho dispositivo a un soporte adecuado.
- No coloque el dispositivo sobre ropa u otros materiales que puedan colocarse entre el dispositivo y el mueble de soporte.
- Enseñe a los niños el peligro que supone subirse a los muebles para alcanzar el dispositivo o los mandos a distancia.

Si el dispositivo existente se retiene y traslada, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.

Contenido

Precauciones de seguridad	3
--	----------

Introducción	12
---------------------------	-----------

Contenido del paquete	12
IFP92UW	12
IFP105UW/IFP105UW-N	13
IFP105S/IFP105G	14
Especificaciones del kit de instalación en pared (VESA)	15
IFP92UW	15
IFP105S/IFP105G/IFP105UW/IFP105UW-N	16
Descripción del producto	17
Panel de control y E/S frontal	18
Panel de E/S	19
Mando a distancia	22
Utilización de gestos	26

Realizar las conexiones	28
--------------------------------------	-----------

Conectar la alimentación	28
Conectar dispositivos externos y conexión táctil	29
Conexión DisplayPort	30
Conexión HDMI	30
Conexión USB Tipo C	30
Conexión RS-232	31
Conexión USB	32
USB tipo-A	32
USB tipo-C	32
Conexión de red	33
Conexión del reproductor multimedia	34
Conexión de audio	35
Entrada de audio	35
Salida de audio	35
Conexión SPDIF	35
Conexión de salida de vídeo (HDMI Out)	36
Conexiones opcionales	37
Instalación de PC con una sola placa (ranura OPS)	37
Instalación de la tarjeta Wi-Fi (ranura Wi-Fi)	38
Instalación de la placa de la cámara UMB202	39

Cómo utilizar su ViewBoard.....	40
Encender y apagar su ViewBoard	40
Configuración de encendido inicial	41
Home Screen (Pantalla de inicio).....	43
Cómo inscribirse.....	43
Utilizar como invitado	44
Iniciar sesión.....	44
Mensaje en la pantalla de inicio.....	45
Barra de herramientas.....	46
Iconos de la barra de herramientas	47
Aplicaciones.....	48
Herramientas.....	49
Barra de control.....	50
Iconos de la barra de control	50
Menú de visualización en pantalla (OSD): configuración general	51
Input Source (Fuente de entrada)	52
Display (Pantalla).....	54
Filtro de luz azul baja y salud ocular.....	56

Configuración del sistema	58
Network & Internet (Red e Internet).....	58
Wi-Fi	59
Ethernet	60
Wireless Hotspot (Punto de acceso inalámbrico)	61
Display (Visualización)	65
Wallpaper (Fondo de pantalla).....	66
Protection (Protección)	67
HDMI Out (Salida HDMI)	68
Preference (Preferencias).....	69
Touch (Táctil).....	70
Language (Idioma).....	70
Keyboard & Input Method (Teclado y método de entrada).....	71
Date & Time (Fecha y hora).....	72
Boot Mode (Modo de arranque).....	73
Startup & Shutdown (Arranque y apagado)	75
Toolbar Setting (Configuración de la barra de herramientas).....	77
Multi-Window Mode (Modo de varias ventanas)	77
Sound (Sonido)	77
Input Source (Fuente de entrada)	78
Label Input Source (Etiquetar fuente de entrada)	79
Source (Fuente)	80
App (Aplicación).....	81
APP (Aplicación)	82
System (Sistema)	84
Storage (Almacenamiento)	85
Clone to USB (Clonar en USB)	86
Display ID (Identificador de pantalla).....	87
Security (Seguridad)	88
System Update (Actualización del sistema)	90
About Device (Acerca del dispositivo).....	91

Aplicaciones preinstaladas y configuraciones 92

myViewBoard	92
Grabación de pantalla	95
vCast	96
Configuración de grupo de visualización.....	98
Synchronized group screen all the time (Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo).....	100
Compartir una pantalla con el grupo de pantallas (difusión de uno a muchos) .	100
Modo Moderador.....	101
Difusión	102
Compartir varias pantallas	102
Vista previa de la pantalla	102
Función táctil.....	102
Transmitir desde dispositivos Windows, MacBook y Chrome	103
Transmitir desde dispositivos Android.....	105
Transmitir desde dispositivos Apple iOS	109
Conectarse a una unidad ViewBoard desde un dispositivo móvil.....	112
Retransmitir con Chromecast.....	113
Retransmitir con Miracast.....	115
Otras aplicaciones predeterminadas.....	117
Explorador	117
Finder	118
Office.....	120
PIP (imagen en Imagen)	121
Visualizer (Visualizador)	123
vSweeper.....	124

Protocolo RS-232..... 125


Descripción	125
Especificación de hardware RS-232	125
Especificaciones de hardware de la red LAN.....	126
Configuración de comunicación RS232	126
Configuración de comunicación LAN.....	126
Referencia de mensajes de comando	126
Protocolo	127
Lista Establecer función (funciones programadas)	127
Lista de Get-Function	133
Modo de paso mediante mando a distancia	141

Apéndice	144
Modos de visualización	144
Modo HDMI 1 & DisplayPort.....	144
Modo HDMI 2/3/4 & Type C	145
Solucionar problemas.....	146
Mantenimiento.....	148
Precauciones generales.....	148
Limpiar la pantalla	148
Limpiar la carcasa	148
Información reglamentaria y de servicio.....	149
Información de conformidad.....	149
Declaración de cumplimiento de las normas FCC	149
Declaración de Industry Canada.....	149
Conformidad CE para países europeos	149
Declaración de cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2)	150
Declaración ENERGY STAR®	151
Restricción de sustancias peligrosas en la India	152
Desecho del producto al final de su período de vida	152
Información sobre los derechos de autor	153
Servicio de atención al cliente.....	154
Garantía limitada.....	155
Garantía limitada en México	158

Introducción

Contenido del paquete


IFP92UW

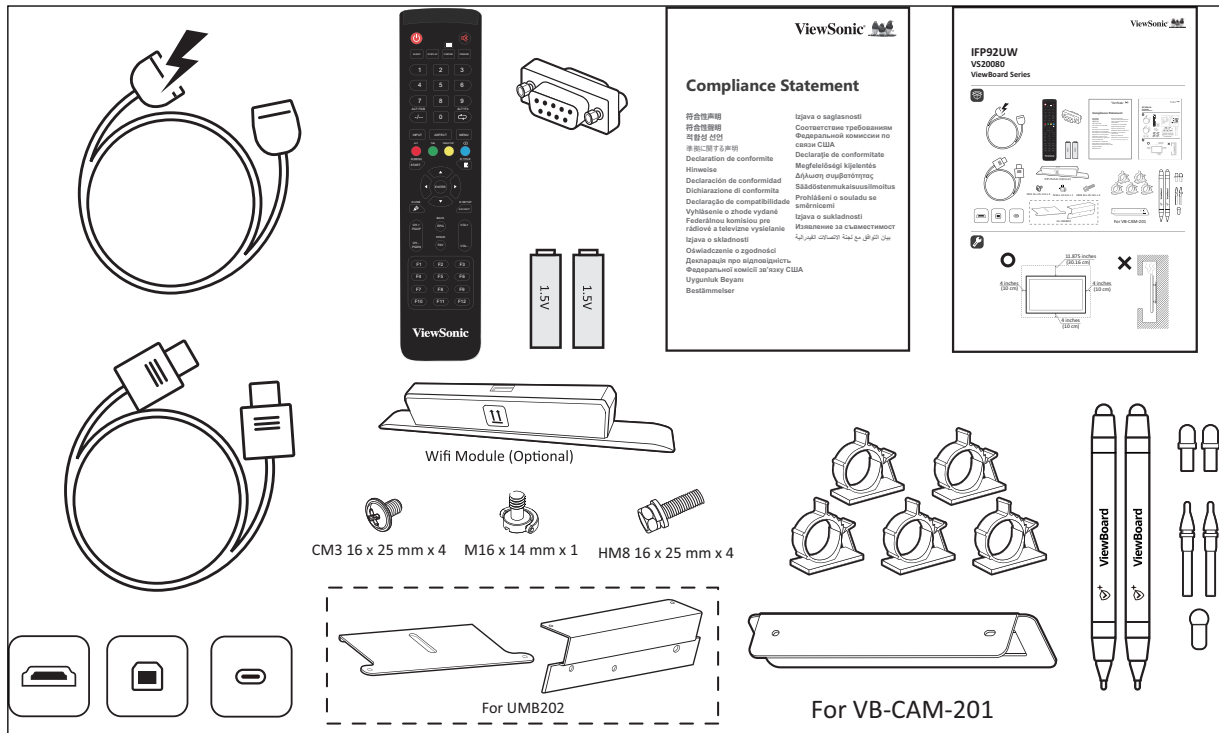

- Cable HDMI (3 m)
- Cable de alimentación (según la región)
- Mando a distancia
- Pila AAA
- Cable táctil USB (3 m)
- 2 x Lápiz táctil
- 3 x Punta de lápiz de repuesto
- Adaptador RS-232
- 5 x Abrazadera
- 2 x Placa de la cámara
- 9 x tornillos
- Guía de inicio rápido
- Declaración de conformidad
- Cable Tipo C USB

NOTA: El cables incluidos en el paquete un pueden variar en función del país. Póngase en contacto con su revendedor local para obtener más información.


IFP105UW/IFP105UW-N

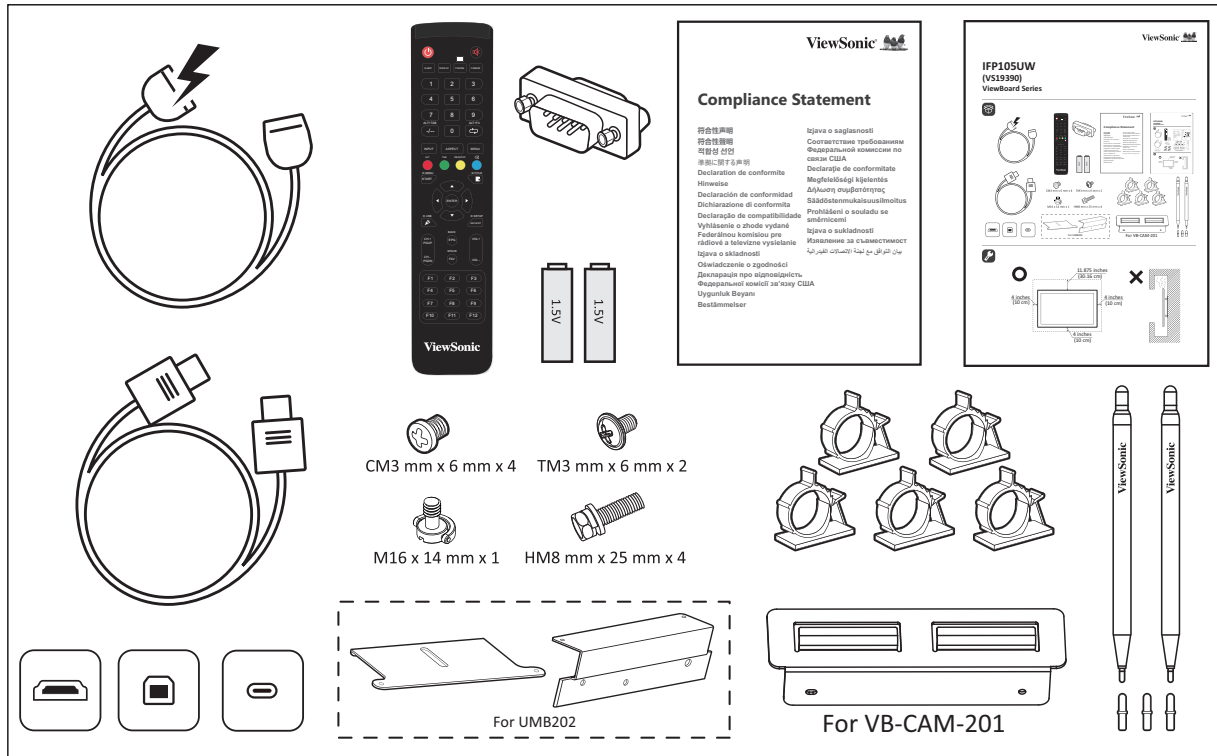

- Cable HDMI (3 m)
- Cable de alimentación (según la región)
- Mando a distancia
- Pila AAA
- Cable táctil USB (3 m)
- 2 x Lápiz táctil
- 3 x Punta de lápiz de repuesto
- Adaptador RS-232
- 5 x Abrazadera
- 2 x Placa de la cámara
- 11 x tornillos
- Guía de inicio rápido
- Declaración de conformidad
- Cable Tipo C USB

NOTA: El cables incluidos en el paquete un pueden variar en función del país. Póngase en contacto con su revendedor local para obtener más información.

IFP105S/IFP105G

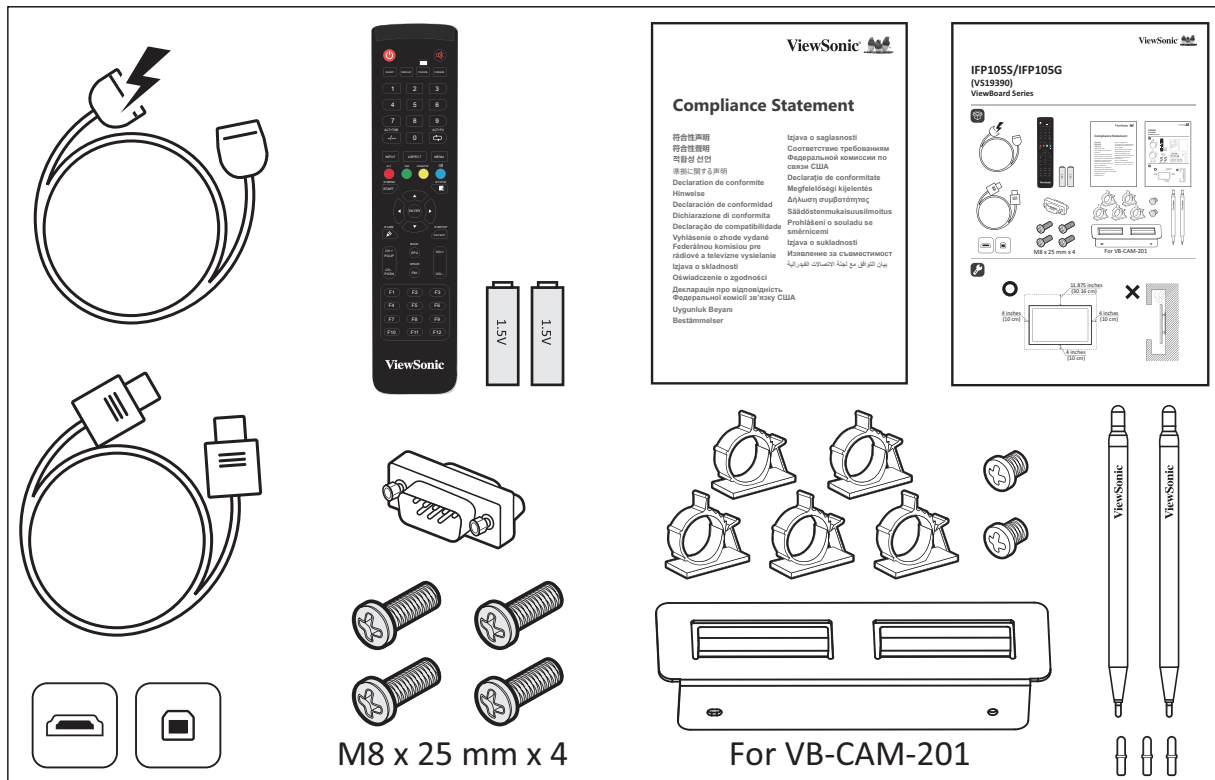


- Cable HDMI (3 m)
- Cable de alimentación (según la región)
- Mando a distancia
- Pila AAA
- Cable táctil USB (3 m)
- 2 x Lápiz táctil
- 3 x Punta de lápiz de repuesto
- Adaptador RS-232
- 5 x Abrazadera
- 1 x Placa de la cámara
- 6 x tornillos
- Guía de inicio rápido
- Declaración de conformidad

NOTA: El cables incluidos en el paquete un pueden variar en función del país. Póngase en contacto con su revendedor local para obtener más información.

Especificaciones del kit de instalación en pared (VESA)

IFP92UW



NOTA: Siga las instrucciones de la guía de instalación del soporte para pared para instalar dicho soporte o el soporte móvil. Si se acopla a otros materiales del edificio, póngase en contacto con el proveedor más cercano.

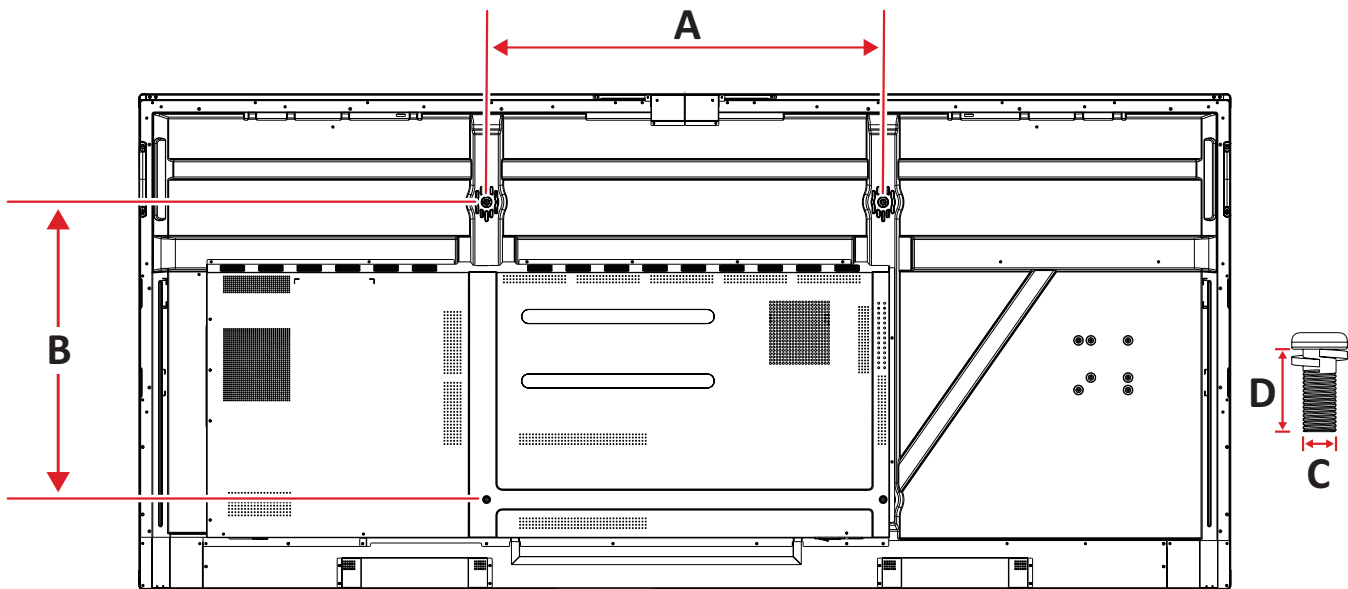

Modelo	Especificaciones VESA (A x B)	Tornillo estándar (C x D)	Cantidad
IFP92UW	800 x 600 mm	M8 x 25 mm	4


NOTA:

- No utilice tornillos que sean más largos que el tamaño estándar, ya que pueden dañar el interior de la pantalla.
- Monte la pantalla únicamente en orientación horizontal. Nunca monte en orientación vertical.



IFP105S/IFP105G/IFP105UW/IFP105UW-N



NOTA: Siga las instrucciones de la guía de instalación del soporte para pared para instalar dicho soporte o el soporte móvil. Si se acopla a otros materiales del edificio, póngase en contacto con el proveedor más cercano.

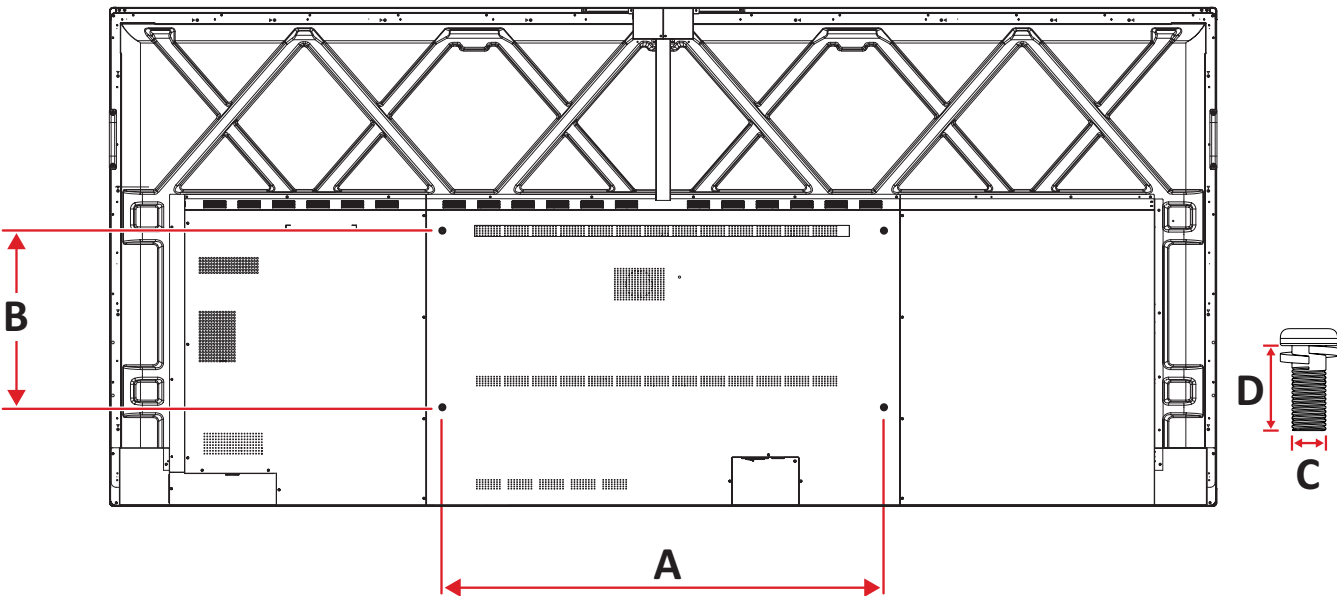

Modelo	Especificaciones VESA (A x B)	Tornillo estándar (C x D)	Cantidad
IFP105S IFP105G IFP105UW IFP105UW-N	1000 x 400 mm	M8 x 25 mm	4

NOTA:

- No utilice tornillos que sean más largos que el tamaño estándar, ya que pueden dañar el interior de la pantalla.
- Monte la pantalla únicamente en orientación horizontal. Nunca monte en orientación vertical.




Descripción del producto

Panel frontal






Panel de control y E/S frontal

Panel posterior

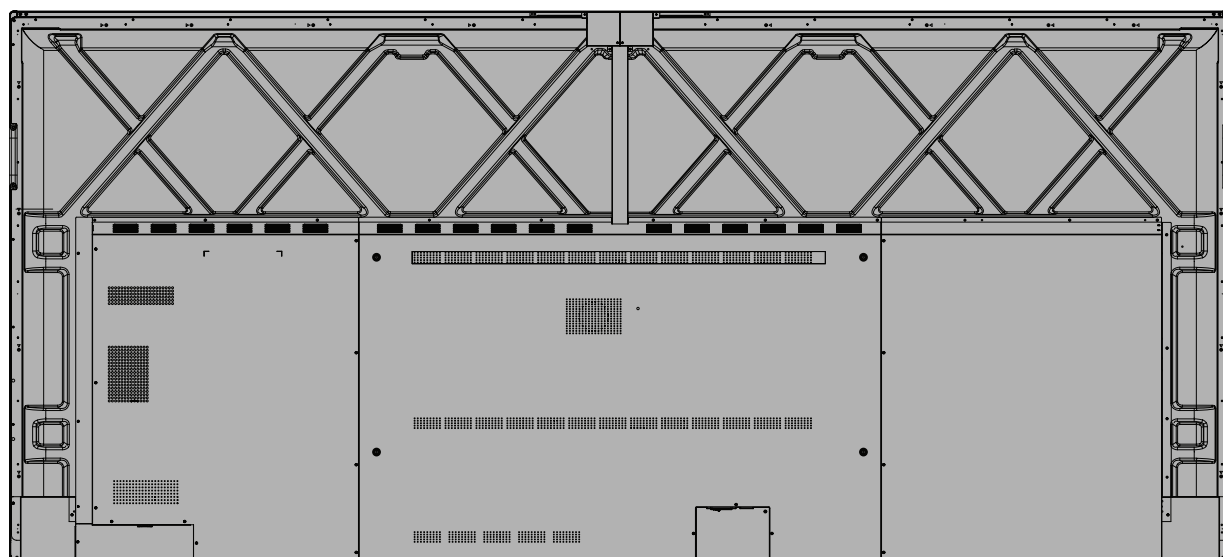

Panel de control y E/S frontal

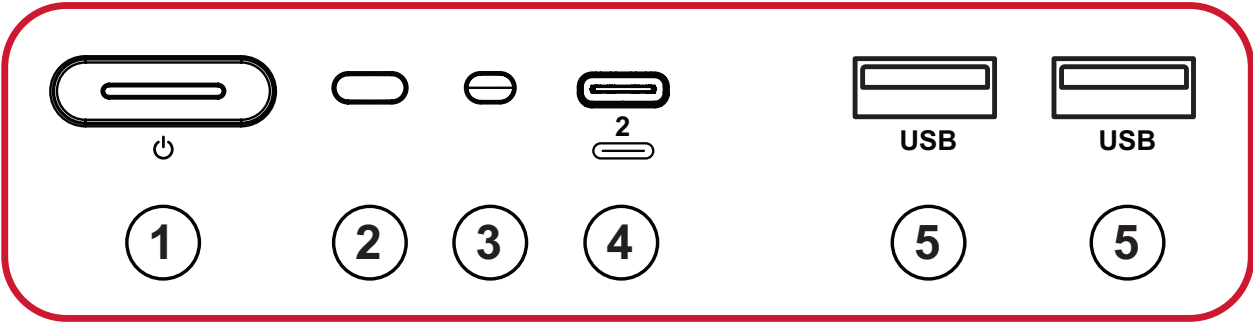

Números	Elemento	Descripción
1		- Indicador luminoso de alimentación. - Presiónelo para ENCENDER el dispositivo. - Presiónelo para APAGAR o ENCENDER la luz de fondo de la pantalla solamente - Manténgalo presionado para apagar el dispositivo.
2		Receptor del mando a distancia.
3		Sensor de luz ambiental para supervisar la luz ambiente.
4		- Suministro de energía USB Tipo C (15 W, 5,0 V~3,0 A) - Permite conectar un equipo con salida USB Tipo C.
5	 USB	- Entradas USB Tipo A - Conectar dispositivos USB, como discos duros, teclado, ratón, etc. - Permite cambiar automáticamente entre PC y PC externo.

Panel de E/S

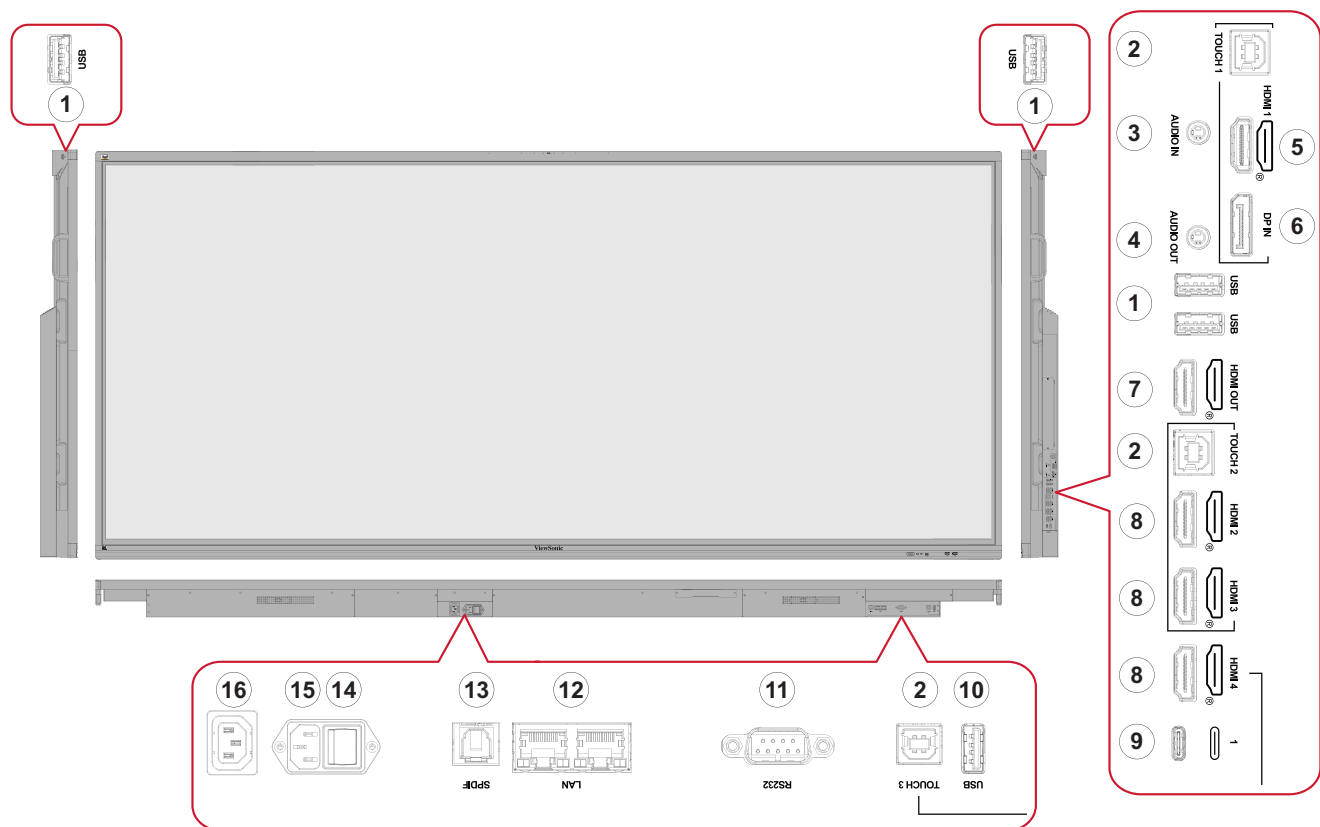


Figura 1

Números	Elemento	Descripción
1	USB 3.0	- Entradas USB Tipo A - Conectar dispositivos USB, como discos duros, teclado, ratón, etc. - Permite cambiar automáticamente entre PC y PC externo.
2	TÁCTIL 1/2/3	Salida de señal táctil al ordenador externo NOTA: TÁCTIL 1 admite HDMI 1 y ENTRADA DP. TÁCTIL 2 admite HDMI 2 y HDMI 3. TÁCTIL 3 admite HDMI 4.
3	ENTRADA DE AUDIO	Entrada de audio de ordenador externo.
4	SALIDA DE AUDIO	SALIDA de audio a un altavoz externo.
5	HDMI 1	- Entrada de alta definición de 5K¹. - Permite conectar un equipo con salida HDMI, decodificador u otro dispositivo de vídeo
6	ENTRADA DP	- Entrada DisplayPort - Conéctelo a un equipo u otro dispositivo de vídeo con salida DisplayPort.
7	Toma de salida HDMI	Extienda el contenido a otro dispositivo de visualización.

1 - La calidad de la pantalla 5K dependerá del cable y de la estabilidad de la señal.

Números	Elemento	Descripción
8	HDMI 2/3/4	- Entrada de alta definición. - Permite conectar un equipo con salida HDMI, decodificador u otro dispositivo de vídeo
9	USB Tipo-C	- Suministro de energía USB Tipo C (65W, 20,0V~3,25A) - DP 1.2 con retorno USB 3.0 - Ethernet de 10 M/100 M
10	USB 2.0	- Entradas USB Tipo A - Para actualización de firmware.
11	RS-232	- Interfaz serie - Para la transferencia mutua de datos entre dispositivos.
12	LAN	- Internet estándar RJ45 (10M/100M/1G) - Para uso con ViewBoard y PC de una sola placa.
13	SPDIF	Salida SPDIF.
14	Interruptor de alimentación	Permite ENCENDER y APAGAR la fuente de alimentación de CA.
15	ENTRADA DE CA	Entrada de alimentación de CA.
16	SALIDA DE CA	Salida de alimentación de CA.


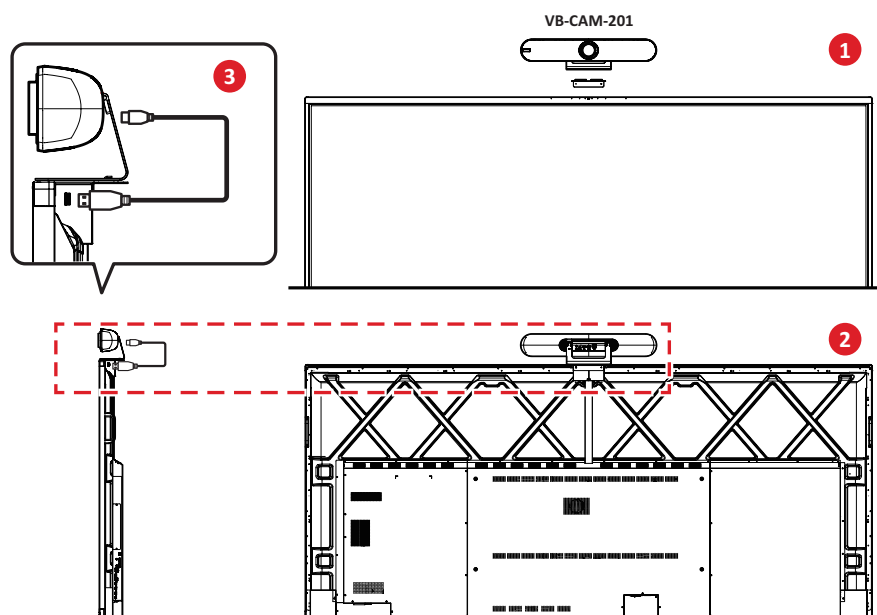


Figura 2

NOTA:

- Figura 1:** Hay dos versiones, una numerada (1 2) y otra sin numerar (≡), de la etiqueta con el icono del puerto USB Tipo C en el panel de control y en la E/S para esta línea de productos. Los puertos USB Tipo C de ambas versiones funcionan igual.
- Figura 2** - Para conseguir el mejor ángulo de visión, se recomienda instalar la cámara USB en la parte superior de su ViewBoard y conectarla cámara al puerto USB superior.

Mando a distancia

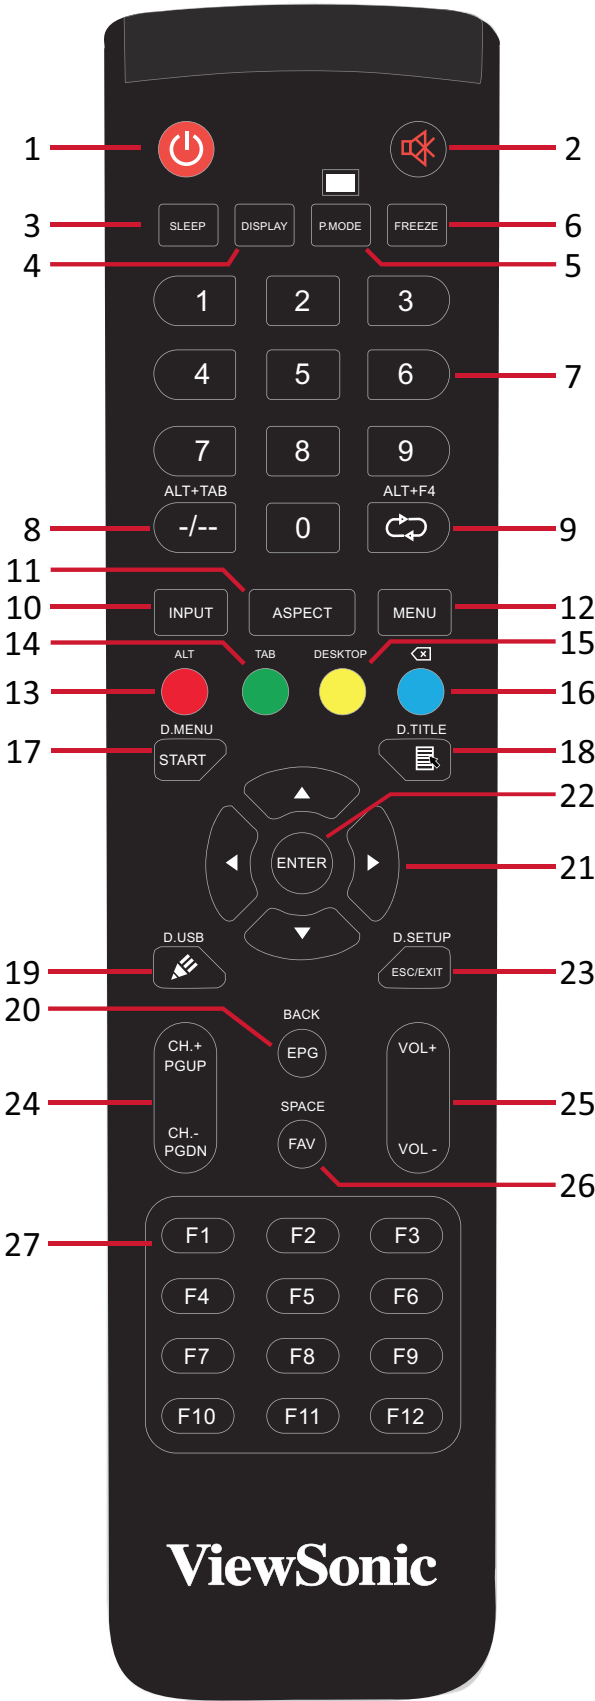


Números	Elemento	Descripción
1		ENCENDER y APAGAR
2		Silencio/Desactivar silencio
3	SLEEP	Modo de suspensión
4	DISPLAY	Para fuentes que no son de Android; mostrar información de la fuente de entrada actual
5	P.MODE	Pantalla en blanco
6	FREEZE	Congelar pantalla
7		Botones de entrada numérica
8	ALT+TAB -/--	Barra espaciadora del equipo de una sola placa Alt+Tab
9	ALT+F4 	Equipo de una sola placa, cerrar la ventana de programa
10	INPUT	Selección de fuente de entrada
11	ASPECT	Volver a la interfaz principal del sistema de una sola placa
12	MENU	Para Android, acceda a Settings (Configuración); para otras fuentes, acceda a la configuración del menú táctil
13	Rojo/ALT	Captura de pantalla
14	Verde/TAB	Botón [Tab] de PC ¹
15	Amarillo/DESKTOP	Cambiar al escritorio de PC de una sola placa
16	AZUL/ 	Botón [Retroceso] de PC ¹
17	START / D.MENU	Botón [Windows] de PC ¹
18	 / D.TITLE	Botón [Menú] de PC ¹
19	 /D.USB	Configuración de software de escritura
20	EPG/BACK	Botón Volver
21	 /  /  / 	Desplazar hacia arriba, abajo, izquierda y derecha
22	ENTER	Confirmar selección/estado
23	ESC / EXIT / D.SETUP	Botón de acceso directo para salir de los cuadros de dialogo
24	CH.+ /PGUP/CH.-/ PGDN	CH+: Página anterior del equipo CH-: Página siguiente del equipo
25	VOL+ / VOL-	Subir o bajar volumen
26	FAV / SPACE	Botón [Espacio] de PC ¹
27	F1-F12	Botón integrado de función F1 - F12 del equipo

¹ Ninguno de los botones de función relacionados con el equipo está disponible sin un equipo de una sola placa.


Insertar las pilas del mando a distancia

Para insertar las pilas en el mando a distancia:


1. Retire la tapa situada la parte posterior del mando a distancia.
2. Inserte dos pilas de tipo “AAA”, asegurándose de que el símbolo “+” de las pilas coincide con el símbolo “+” del poste de la pila.
3. Vuelva colocar la tapa alineando la con la ranura del mando a distancia y cierre ajuste el cierre.



(1)



(2)



(3)


ADVERTENCIA: Existe el riesgo de explosión si las pilas son del tipo incorrecto.

NOTA:

- Se recomienda no mezclar tipos diferentes de pilas.
- Deshágase siempre las pilas antiguas de una forma que respete el medio ambiente. Póngase en contacto con el gobierno local para obtener más información sobre cómo deshacerse de las pilas de forma segura.

Alcance del receptor del mando a distancia

Aquí se muestra el alcance de funcionamiento del mando a distancia. Tiene un alcance efectivo de 8 metros, 30° grados a izquierda y derecha. Asegúrese de que no hay nada que obstruya la señal del mando a distancia enviada al receptor.

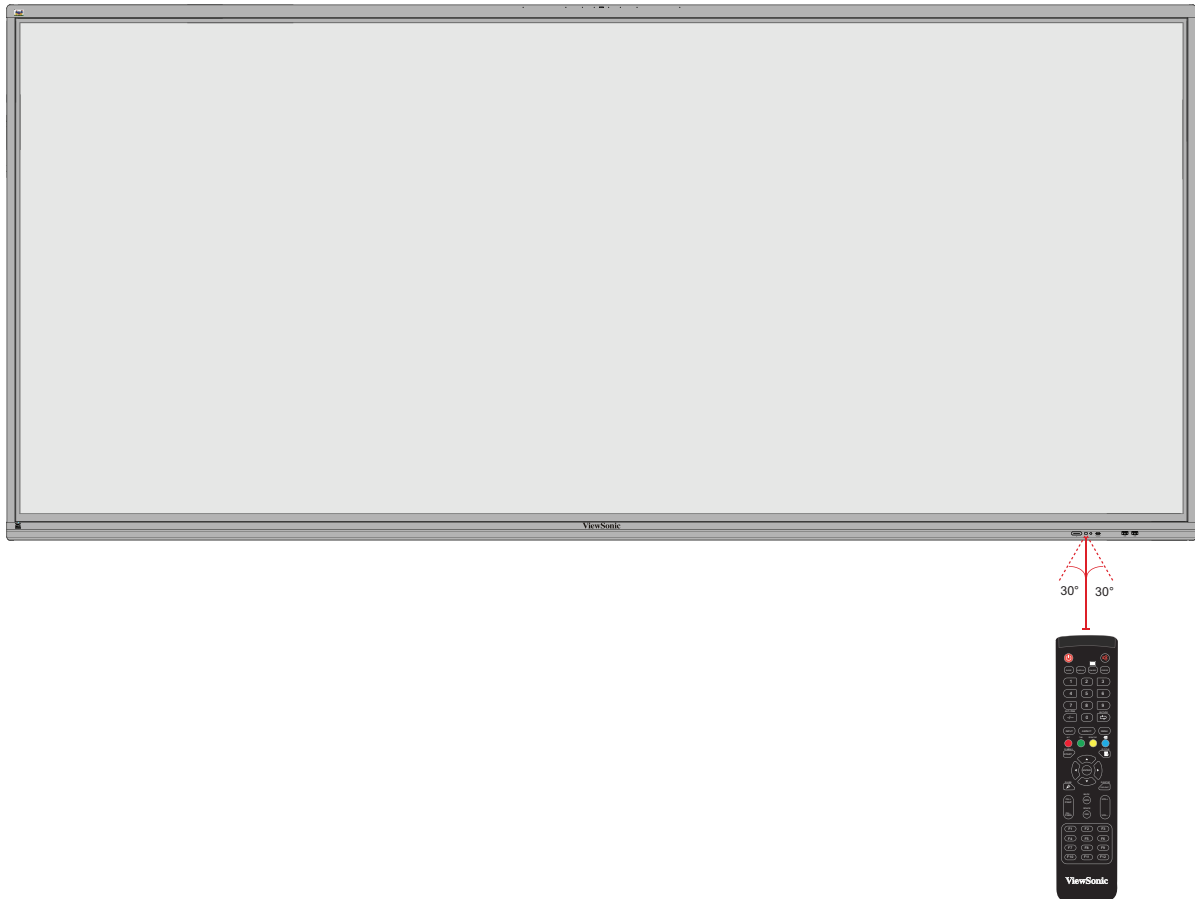


Utilización de gestos

Los gestos táctiles permiten al usuario utilizar comandos predeterminados sin necesidad de utilizar el teclado o el ratón. Mediante los gestos en el ViewBoard, el usuario puede seleccionar/cancelar la selección de objetos, cambiar la ubicación de un objeto, acceder a la configuración, borrar la tinta digital y mucho más.


Seleccionar y cancelar selección de un objeto (clic)

Presione y suelte el botón ViewBoard para seleccionar/cancelar la selección de opciones u objetos. Se realiza con un simple clic izquierdo estándar del ratón.

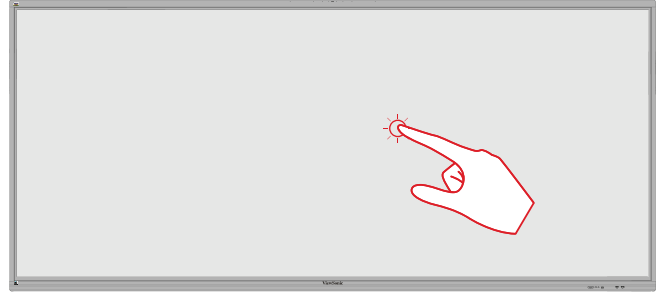


Opciones del menú de la pantalla (haga clic con el botón derecho del ratón)

Mantenga presionado el icono ViewBoard con el dedo. Funciona como un simple clic con el botón derecho del ratón.

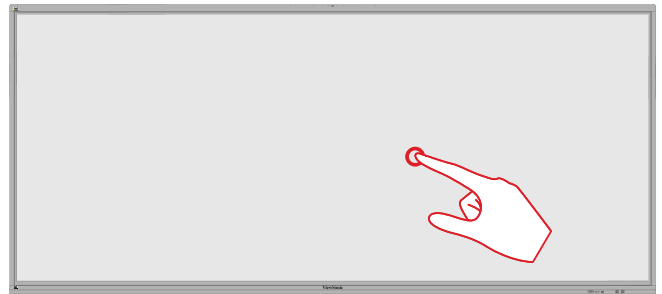


Doble clic

Presione y suelte rápidamente dos veces en la misma ubicación en el ViewBoard. Funciona como un doble clic izquierdo estándar del ratón.

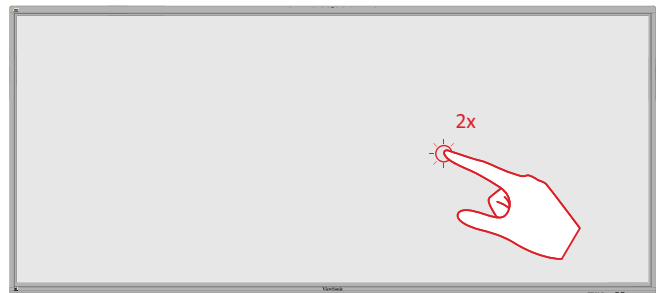


Mover un objeto

Mantenga pulsado el objeto en el ViewBoard y arrástrelo lentamente con el dedo hasta la posición deseada.

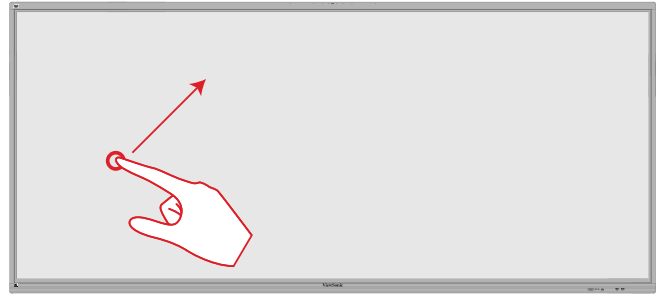


Borrar tinta digital

Con la mano extendida, la palma de la mano o el puño en el ViewBoard, mueva la mano por el área que desea borrar.

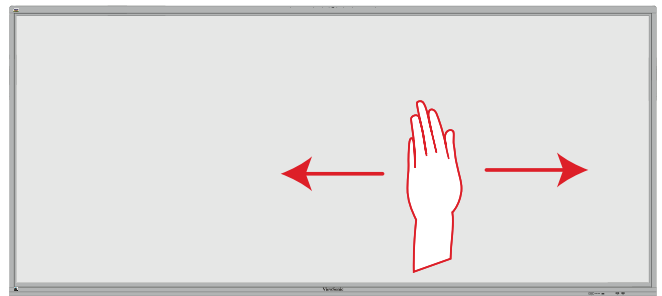


Deslice el dedo hacia arriba para acceder a la configuración general

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior del ViewBoard para acceder a la Configuración general.

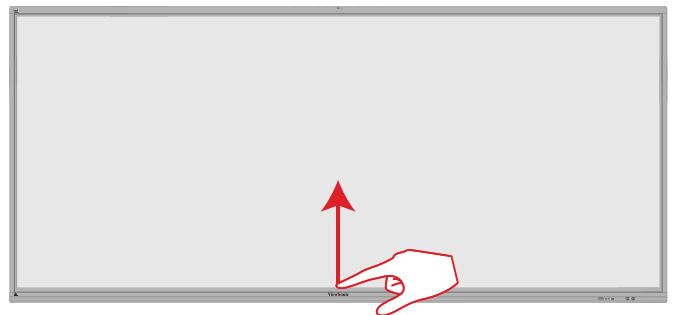


Realizar las conexiones

Conectar la alimentación

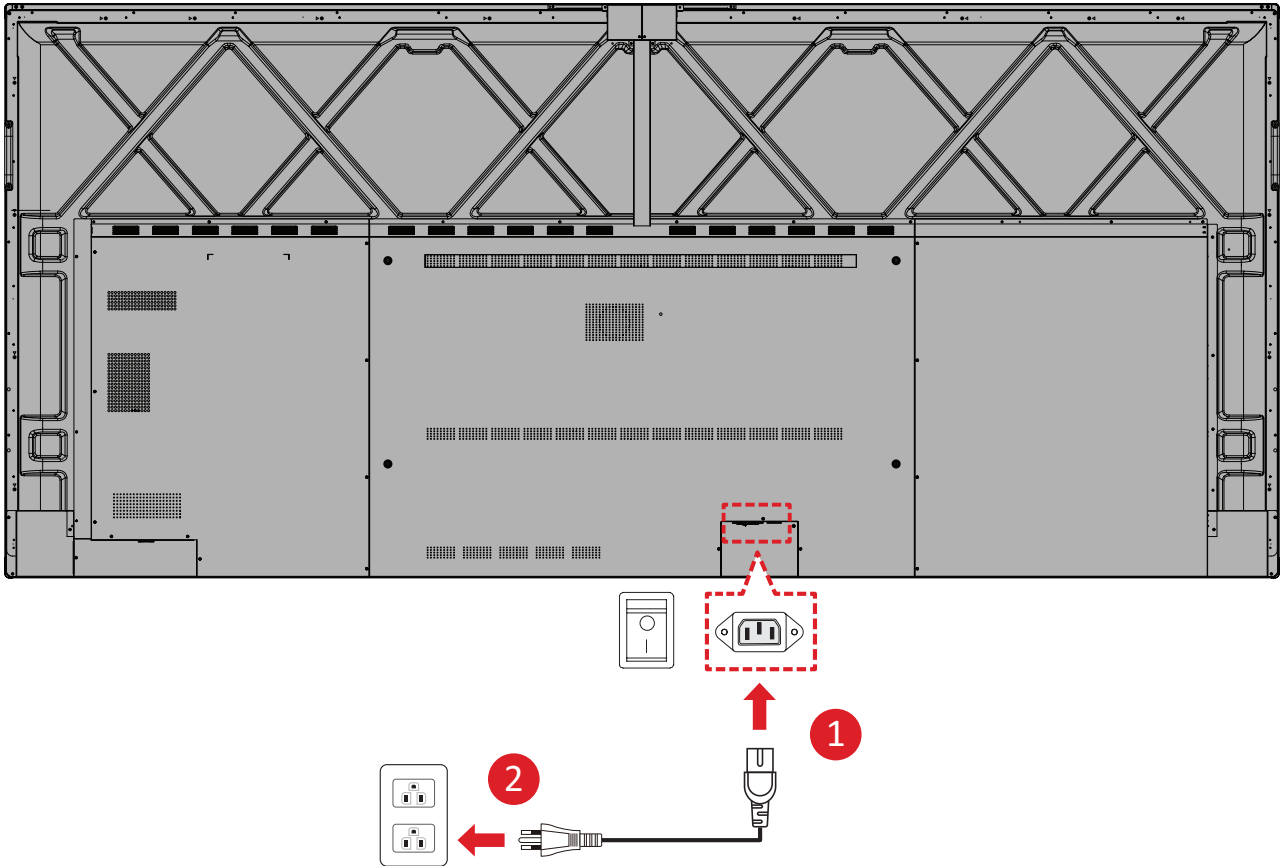


1. Inserte el cable de alimentación en la toma ENTRADA DE CC situada en la parte posterior del dispositivo.
2. Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente.




Conectar dispositivos externos y conexión táctil



O



O

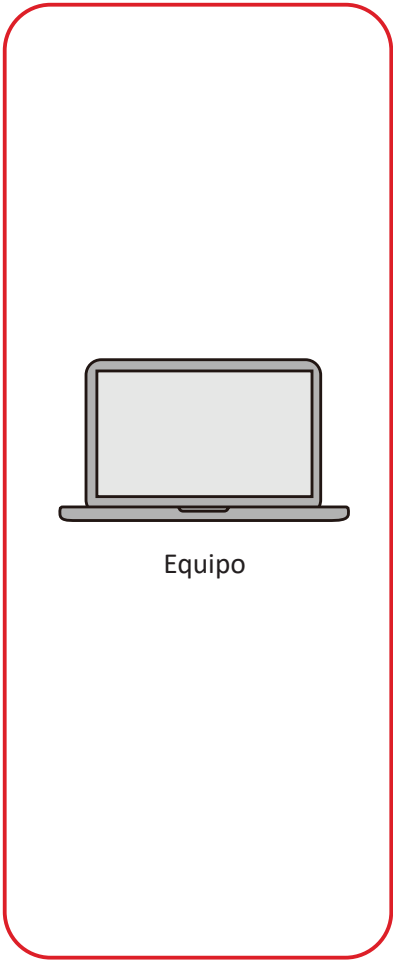

Los dispositivos externos se pueden conectar en cualquiera de las siguientes configuraciones:

Conexión DisplayPort

Para conectarse a través de DisplayPort:

1. Conecte un cable DisplayPort desde su dispositivo externo al puerto **DP IN** de la unidad ViewBoard.
2. Conecte un cable USB Tipo B a A al dispositivo externo desde el puerto **TÁCTIL 1** de la unidad ViewBoard.

NOTA: El puerto **TÁCTIL 1** es para los puertos **HDMI 1** y **DP**. El puerto **TÁCTIL 2** es para los puertos **HDMI 2** y **HDMI 3**. El puerto **TOUCH 3** es para el puerto **HDMI 4**.

Conexión HDMI

Para conectarse a través de HDMI:

1. Conecte un cable HDMI desde el dispositivo externo a puerto **HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI 4** de la unidad ViewBoard.
2. Conecte un cable USB Tipo B a A al dispositivo externo desde el puerto **TÁCTIL** de la unidad ViewBoard.

NOTA: El puerto **TÁCTIL 1** es para los puertos **HDMI 1** y **DP**. El puerto **TÁCTIL 2** es para los puertos **HDMI 2** y **HDMI 3**. El puerto **TOUCH 3** es para el puerto **HDMI 4**.

Conexión USB Tipo C

Para conectar vía Tipo C:

Conecte un cable Tipo C desde el dispositivo externo a un puerto **Tipo C** de la unidad ViewBoard.

Conexión RS-232




Cuando utilice un cable de puerto serie RS-232 para conectar la pantalla a un equipo externo, determinadas funciones se pueden controlar remotamente mediante el equipo, como el ENCENDIDO y APAGADO de la alimentación, el ajuste del volumen, la selección de entrada, el brillo, etc.

Conexión USB


Al igual que sucede con cualquier PC, es fácil conectar varios dispositivos USB y otros periféricos a la unidad ViewBoard.

USB tipo-A

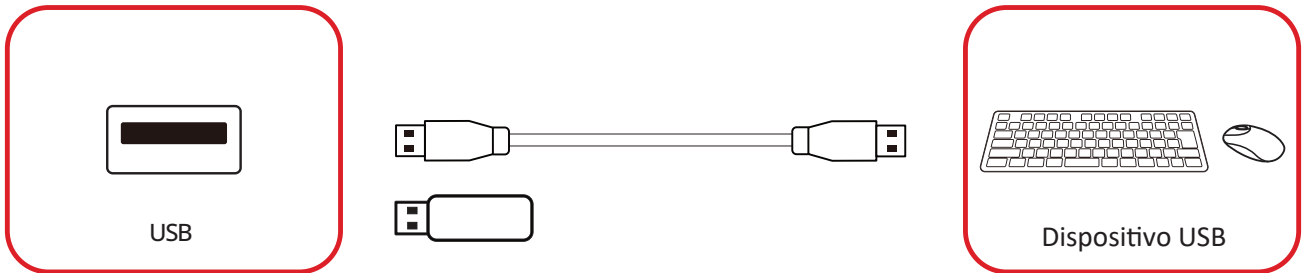

Conecte el dispositivo USB o la unidad de almacenamiento en un puerto USB Tipo A del ViewBoard.

USB tipo-C

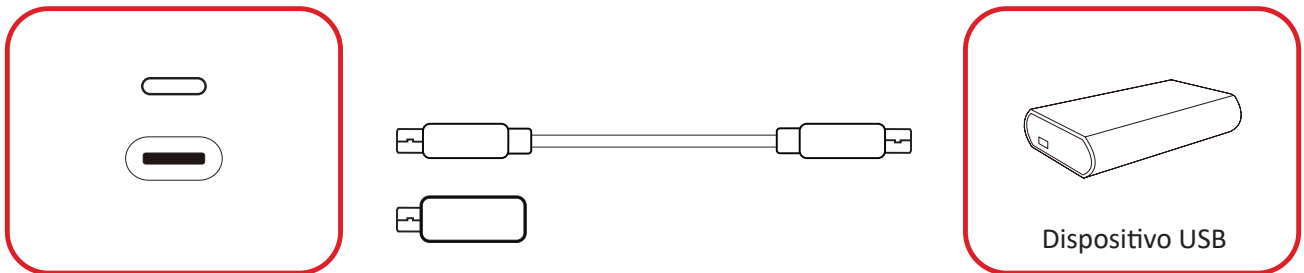


Conecte el dispositivo USB o la unidad de almacenamiento en un puerto USB Tipo C del ViewBoard.

Conexión de red



Para conectarse a una red local, conecte un cable Ethernet a la red y, a continuación, conecte el otro extremo a un **LAN** puerto de la pantalla.

Conexión del reproductor multimedia

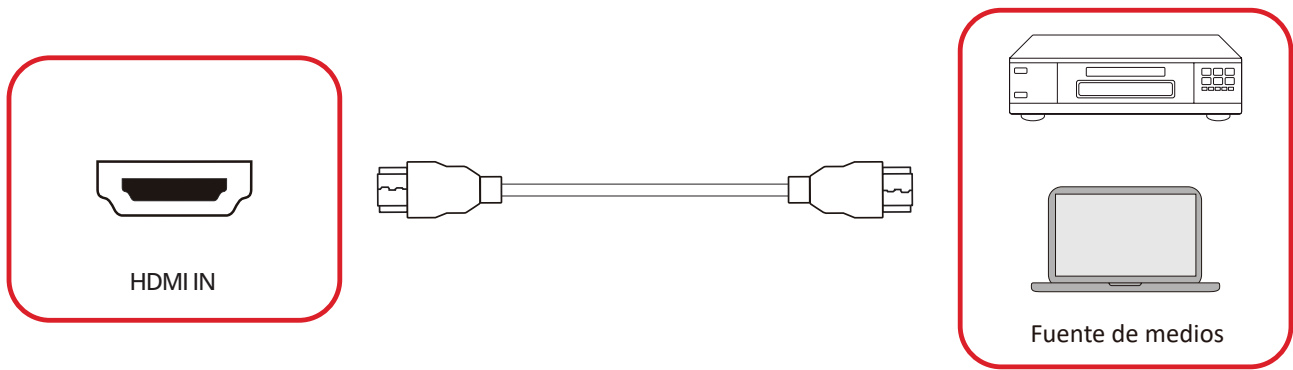

Para conectar un reproductor multimedia:


1. Conecte el cable HDMI a un puerto **HDMI** de la unidad ViewBoard y del dispositivo periférico.
2. Enchufe el cable de alimentación de la unidad ViewBoard y gire el interruptor de alimentación.
3. Presione el botón **Power (Alimentación)**  de la unidad ViewBoard para encender esta.
4. Presione el botón **INPUT (ENTRADA)** del mando a distancia y cambie a la fuente de entrada HDMI.

Conexión de audio

ViewBoard es compatible con **Audio In (Entrada de audio)**, **Audio Out (Salida de audio)** y **SPDIF**.


Entrada de audio

Para reproducir audio desde un dispositivo externo a través de los altavoces ViewBoard, conecte un extremo de un cable audio a su dispositivo externo y el otro extremo al puerto de **Audio In (Entrada de Audio)** de la unidad ViewBoard.

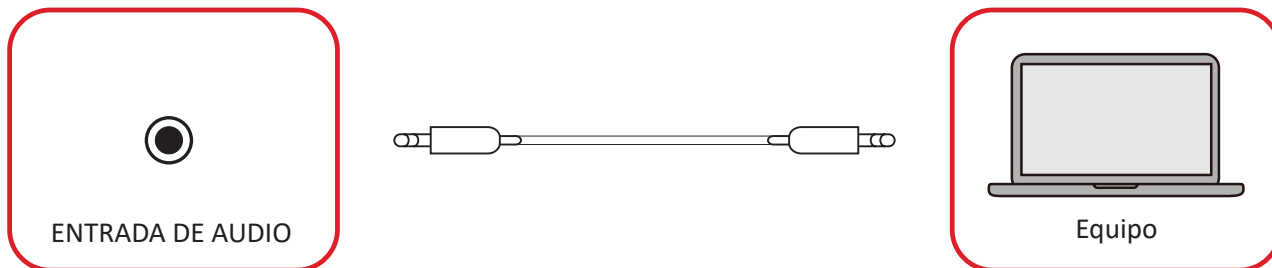


Salida de audio

Para reproducir audio del ViewBoard a través de unos altavoces, conecte un extremo de un cable de audio al altavoz externo y el otro al puerto **AUDIO OUT (SALIDA DE AUDIO)** de la unidad ViewBoard.

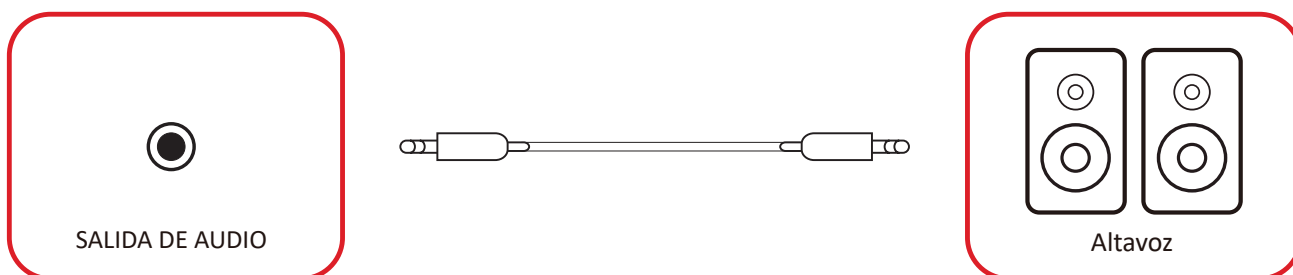

Conexión SPDIF

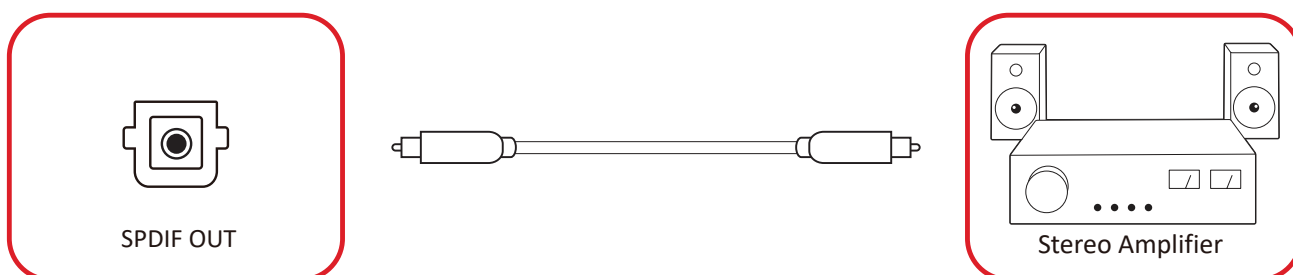

Para realizar la conexión con un sistema de sonido externo:

1. Conecte un cable óptico entre el puerto **SPDIF** y el conector óptico del sistema de sonido.
2. Enchufe el cable de alimentación de la unidad ViewBoard y gire el interruptor de alimentación.
3. Presione el botón **Power (Alimentación)**  de la unidad ViewBoard para encender esta.

Conexión de salida de vídeo (HDMI Out)



Para transmitir vídeo a través de un dispositivo de visualización:


1. Conecte un cable HDMI al puerto **HDMI IN (ENTRADA HDMI)** de su dispositivo de visualización y el otro extremo al puerto **HDMI OUT (SALIDA HDMI)** de la unidad ViewBoard.
2. Enchufe el cable de alimentación de la unidad ViewBoard y gire el interruptor de alimentación.
3. Presione el botón **Power (Alimentación)**  de la unidad ViewBoard para encender esta.
4. Presione el botón **INPUT (ENTRADA)** del mando a distancia y cambie a la fuente de entrada "ENTRADA HDMI".

Conexiones opcionales


La unidad ViewBoard incluye una **OPS Slot (Ranura OPS)** y una **Wi-Fi Slot (Ranura Wi-Fi)** para complementos opcionales, como PC de una sola placa (por ejemplo, VPC3X Series/VPCF5) o una tarjeta Wi-Fi (por ejemplo, VB-WIFI-004).

Instalación de PC con una sola placa (ranura OPS)

1. Retire la cubierta de la **OPS Slot (Ranura OPS)** de la pantalla.

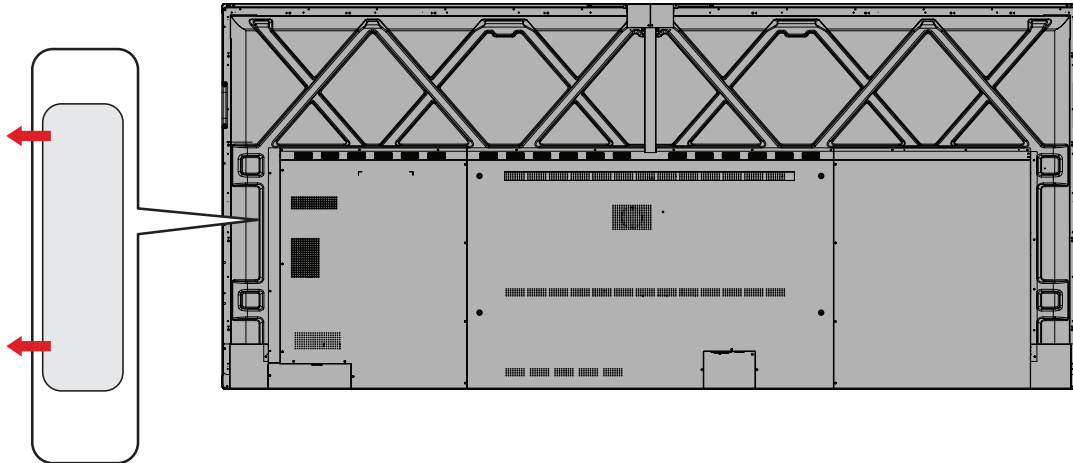


2. Inserte con cuidado su PC de una sola placa la **OPS Slot (Ranura OPS)** de la pantalla.

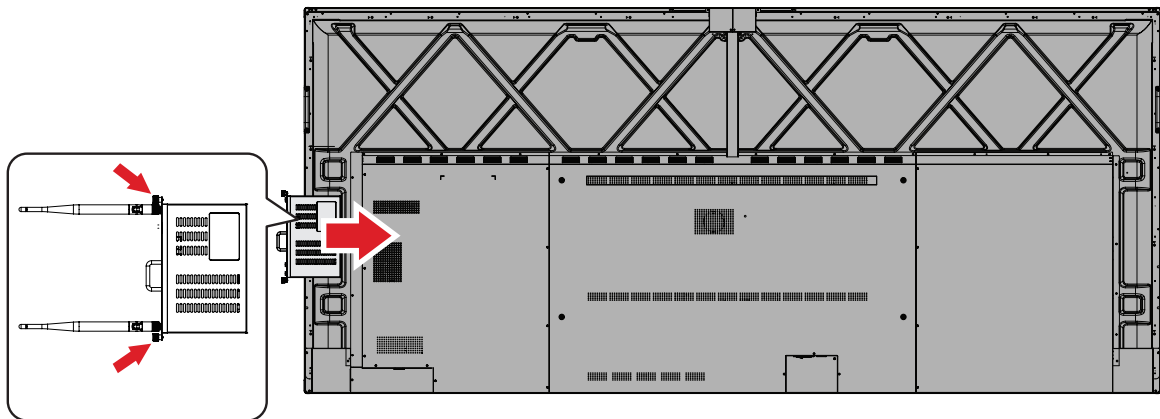


3. Asegure su PC de una sola placa a la pantalla.

Instalación de la tarjeta Wi-Fi (ranura Wi-Fi)

1. Retire la cubierta de la **Wi-Fi Slot (Ranura Wi-Fi)** de la pantalla.


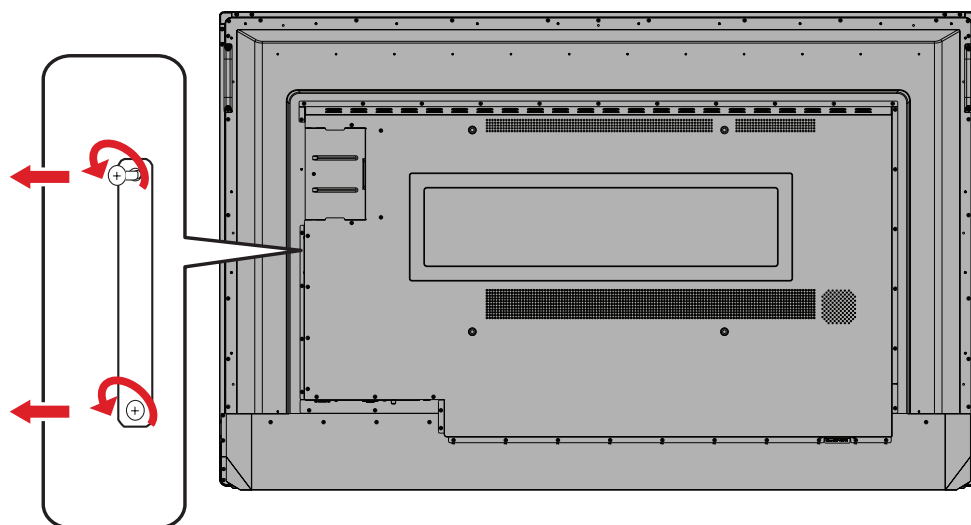


2. Inserte con cuidado la tarjeta Wi-Fi de una sola placa en la **Wi-Fi Slot (Ranura Wi-Fi)** de la pantalla.

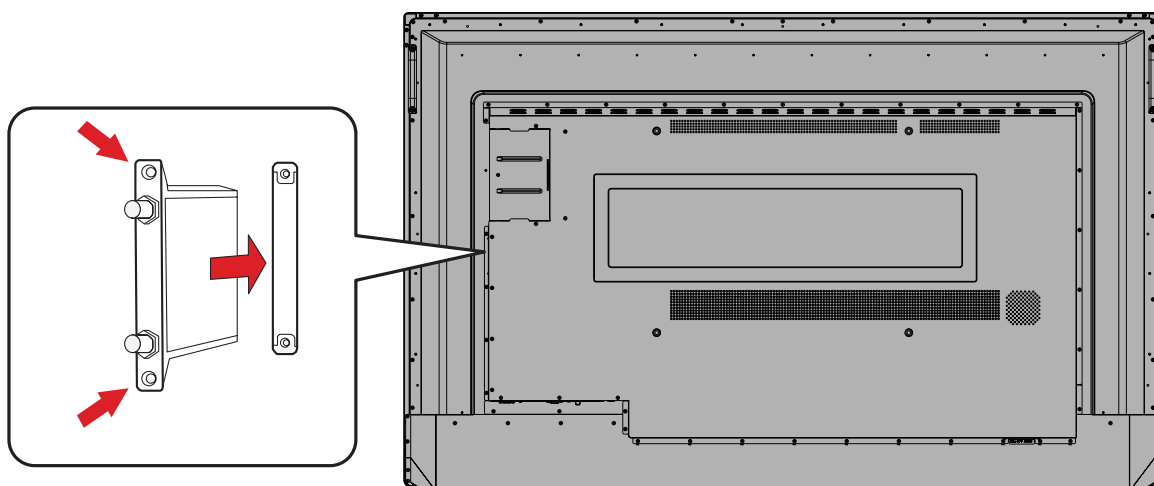

3. Asegure la tarjeta Wi-Fi de una sola placa a la pantalla.


Instalación de la placa de la cámara UMB202

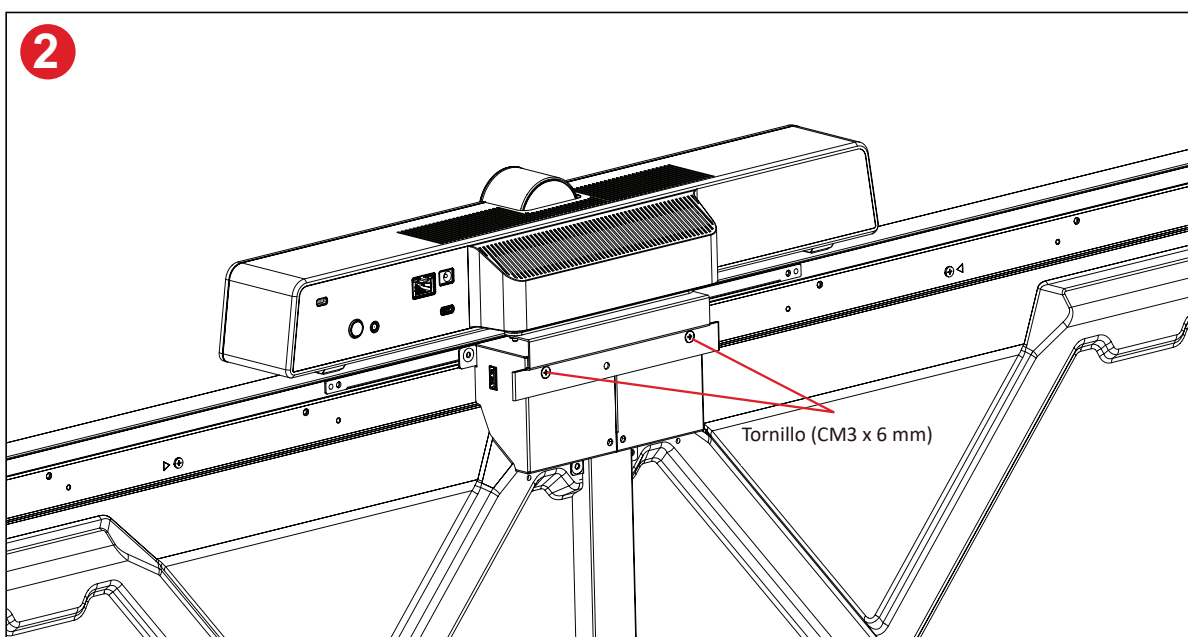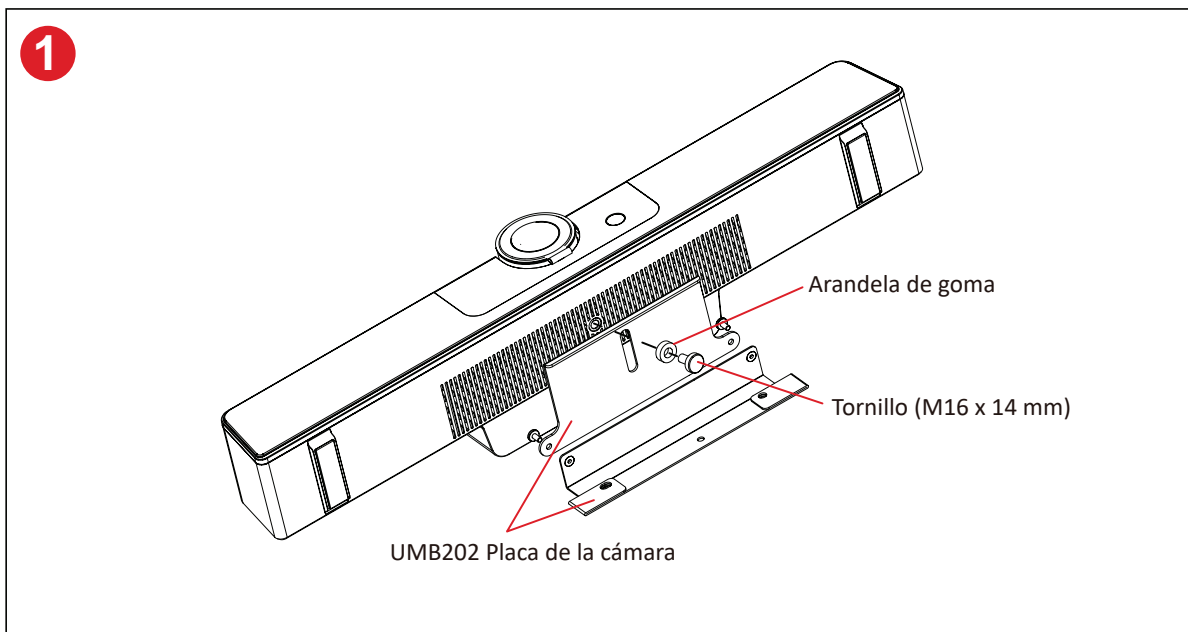

Cómo utilizar su ViewBoard


Encender y apagar su ViewBoard

1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado, enchufado a una toma de corriente y que el interruptor de alimentación se encuentra en la posición “Encendido”.

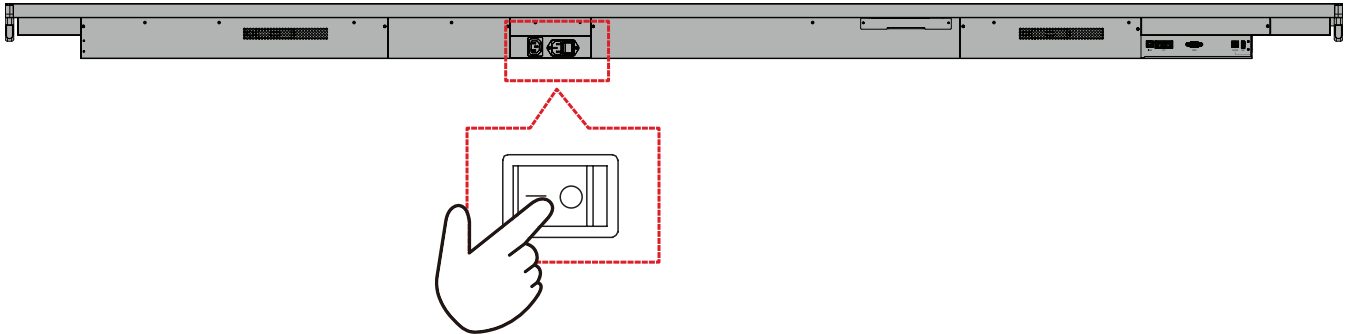


NOTA: El interruptor de encendido está situado en la parte inferior de la ViewBoard.

2. Pulse el botón  **Encendido** para encender la unidad ViewBoard.

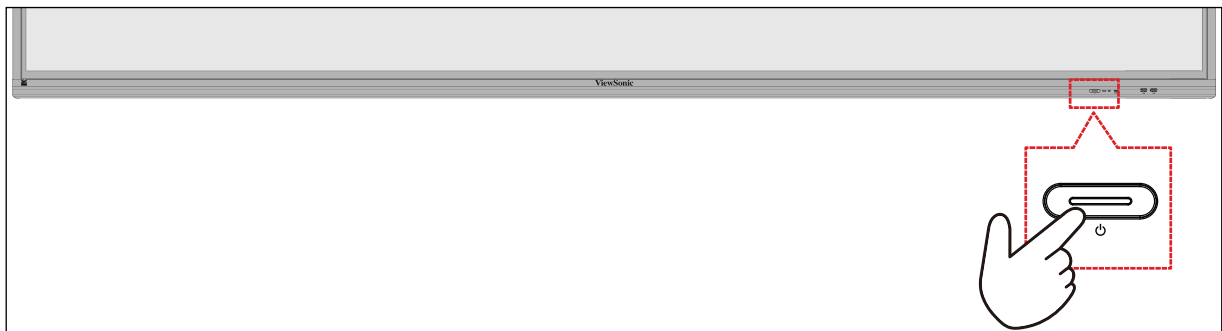

3. Para apagar su ViewBoard, presione sin soltar el botón  **Encendido**.

NOTA: **SALIDA DE CA** puede conectarse a otro dispositivo. Sin embargo, el uso de la potencia de salida debe ser $< 250\text{ W}$.

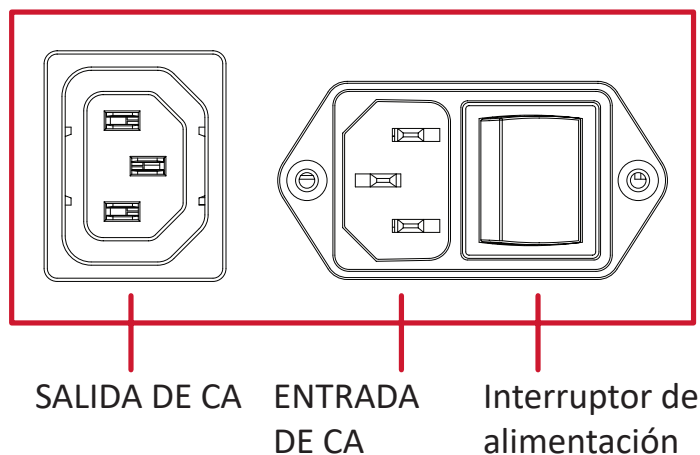


Configuración de encendido inicial

La primera vez que encienda su ViewBoard, se iniciará un asistente de configuración inicial.


1. Elija su idioma preferido.




2. Permite configurar una red y conectarse a ella.

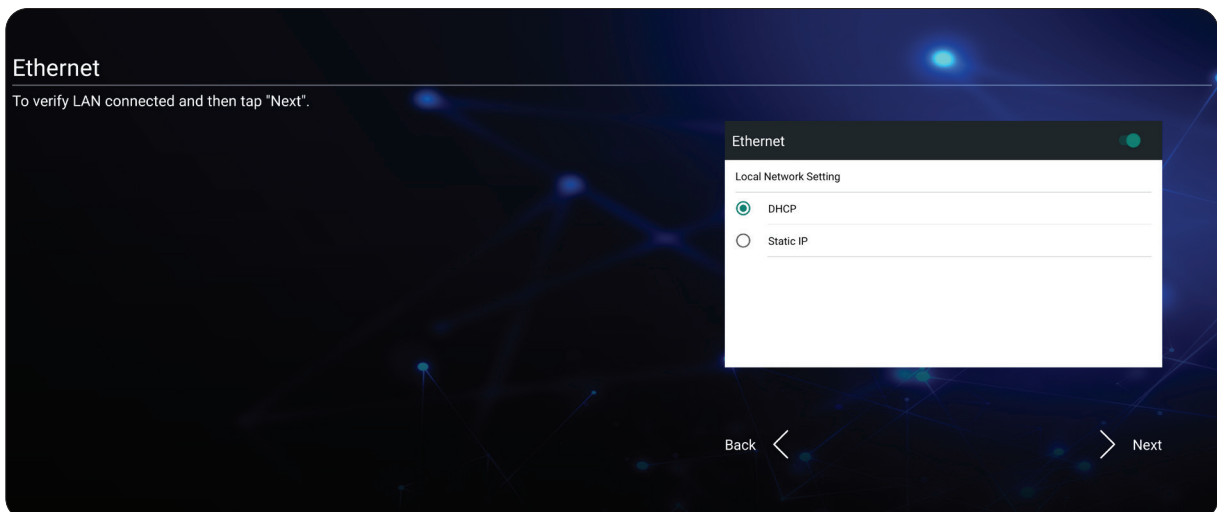


3. Establezca y ajuste la fecha y la hora según sea necesario.

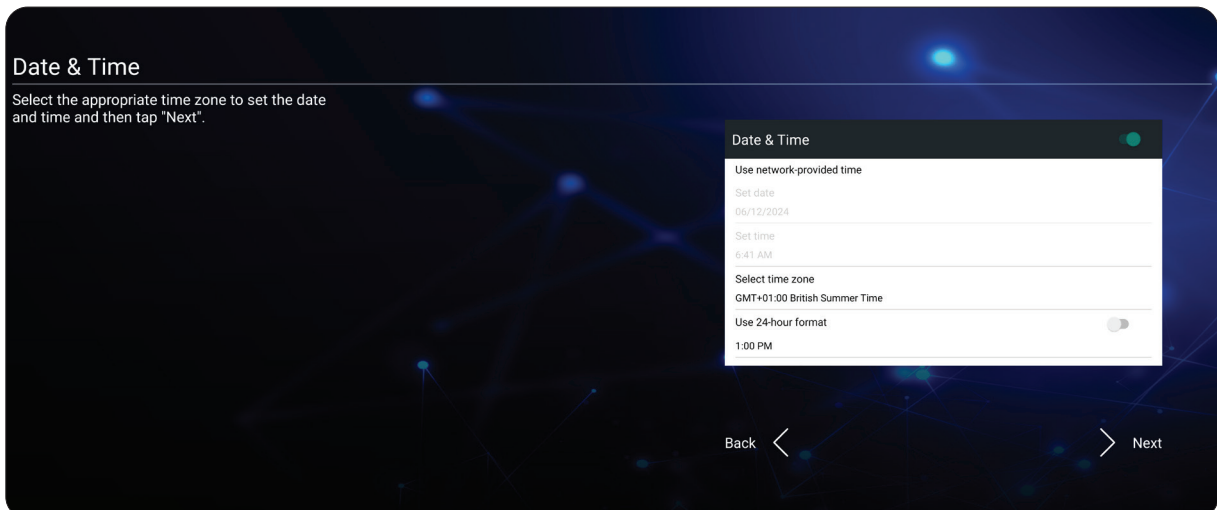


4. Seleccione su modo de sistema preferido.

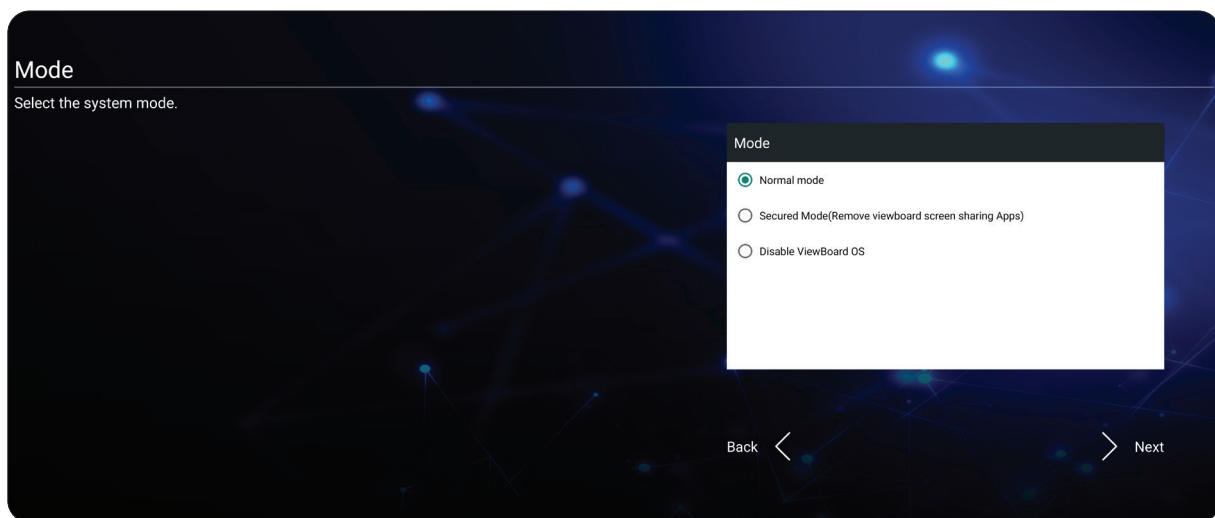

5. Seleccione su plan de ahorro de energía.

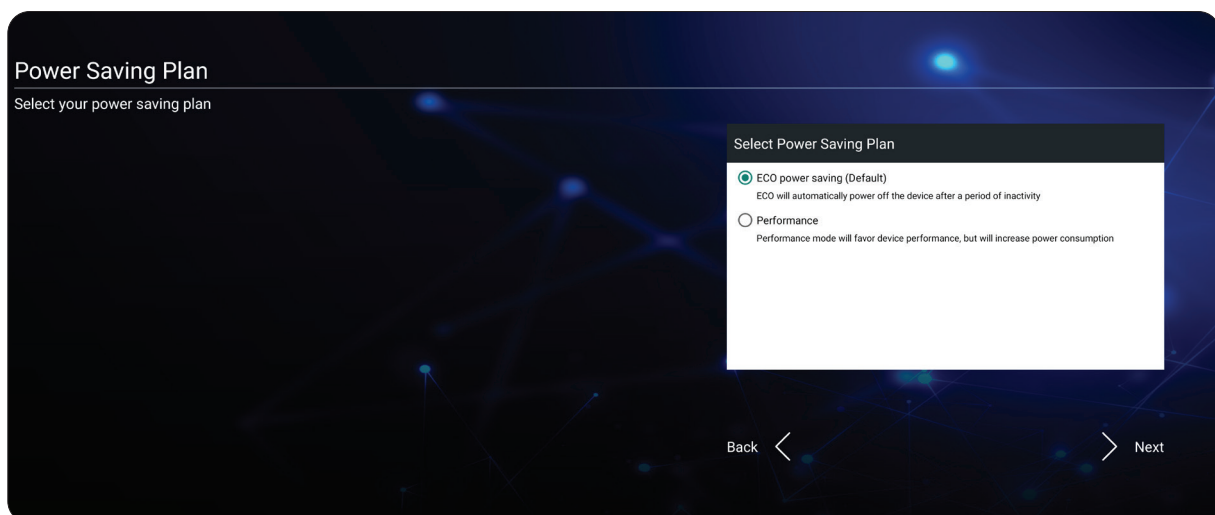


6. Acepte o Rechace los Términos de privacidad y Protección de Copyright.

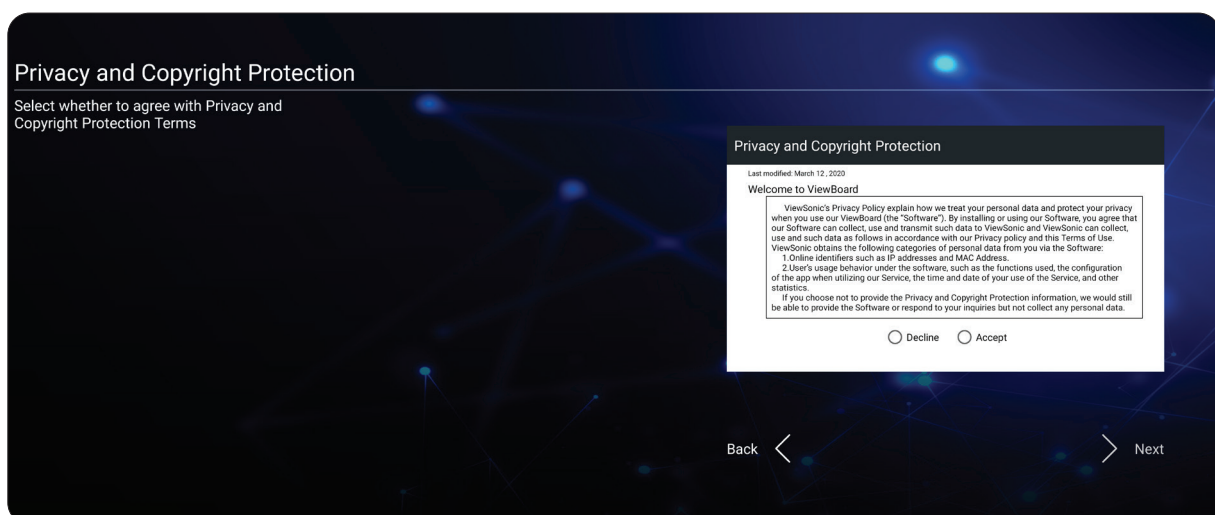


Home Screen (Pantalla de inicio)

En la pantalla de inicio, seleccione entre **Usar como invitado** e **Iniciar sesión**.

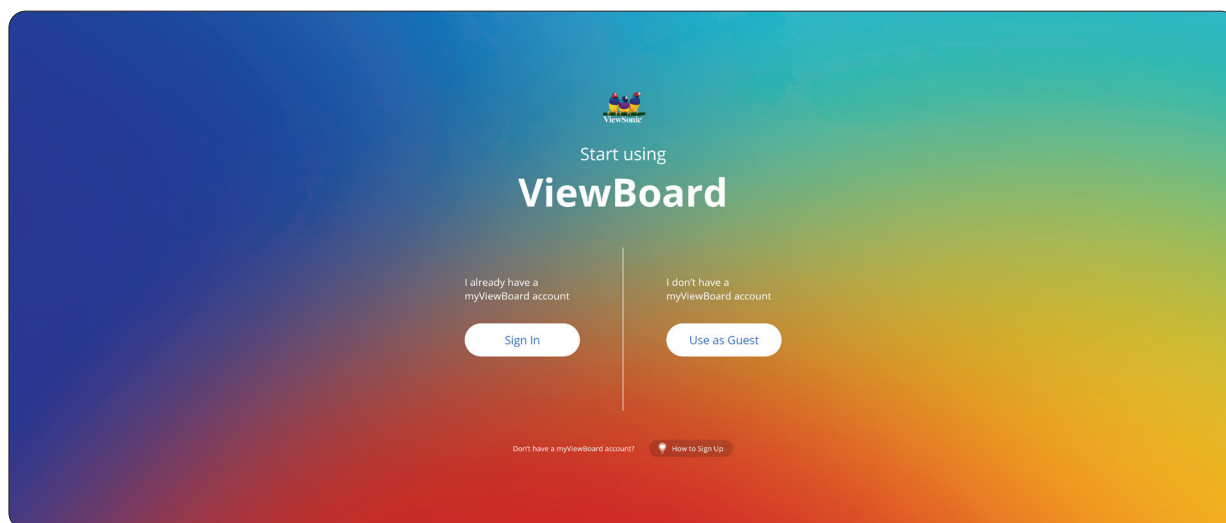

Cómo inscribirse


Seleccione el botón **Cómo registrarse** en la parte inferior de la pantalla, escanee el código QR y siga las instrucciones para iniciar sesión.

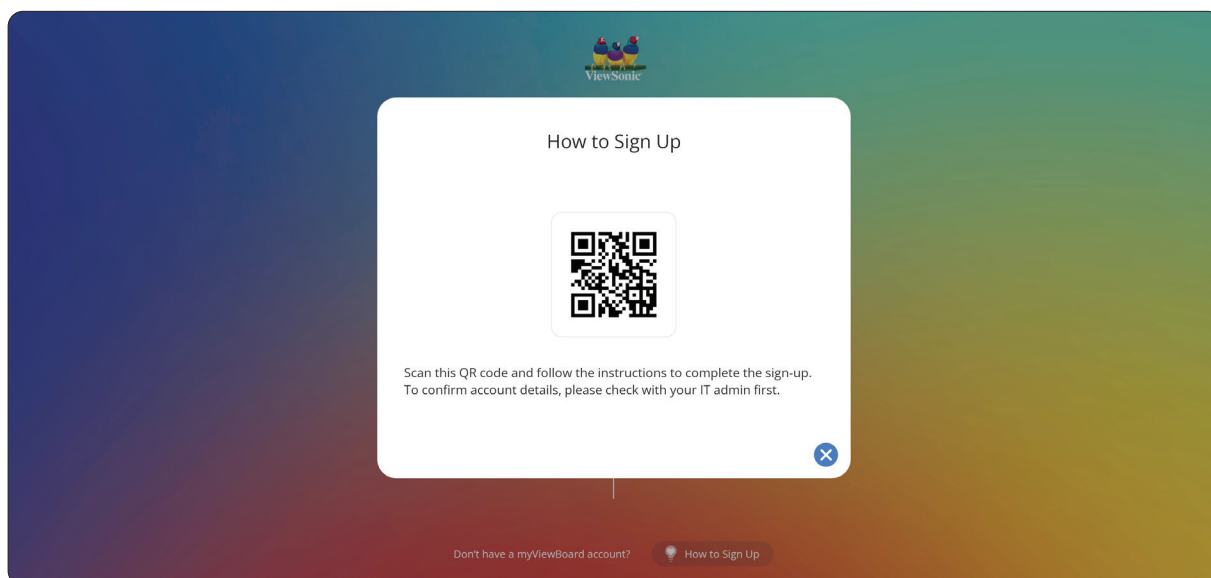

Utilizar como invitado


Seleccione el botón **Utilizar como invitado** para iniciar sesión con una cuenta de invitado.

NOTA: Tenga en cuenta que la configuración del usuario no se puede guardar al iniciar sesión con una cuenta de invitado.

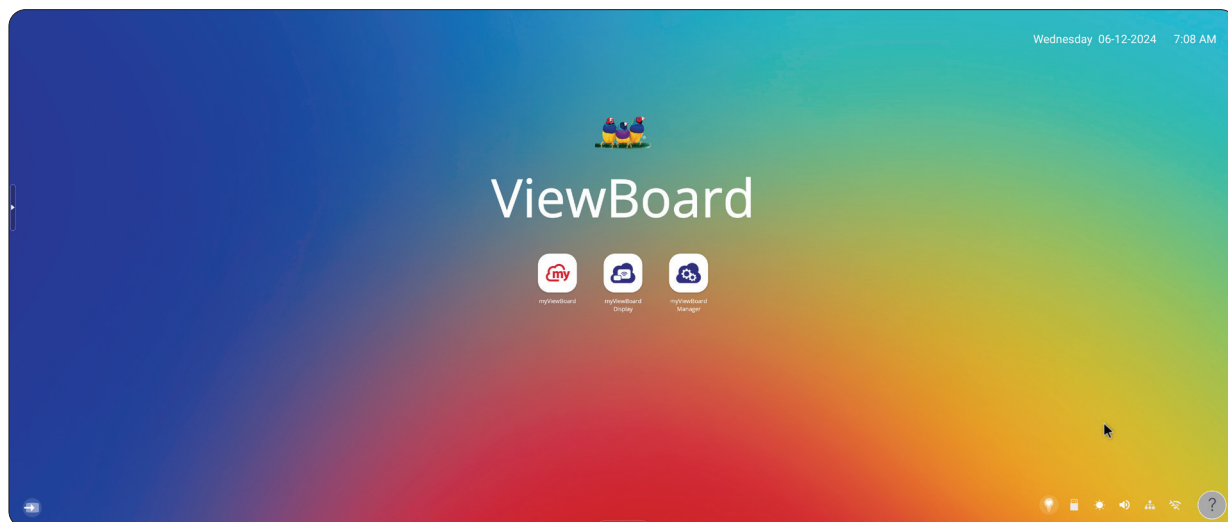


Iniciar sesión

Seleccione el botón **Iniciar sesión** para iniciar sesión con varias cuentas.

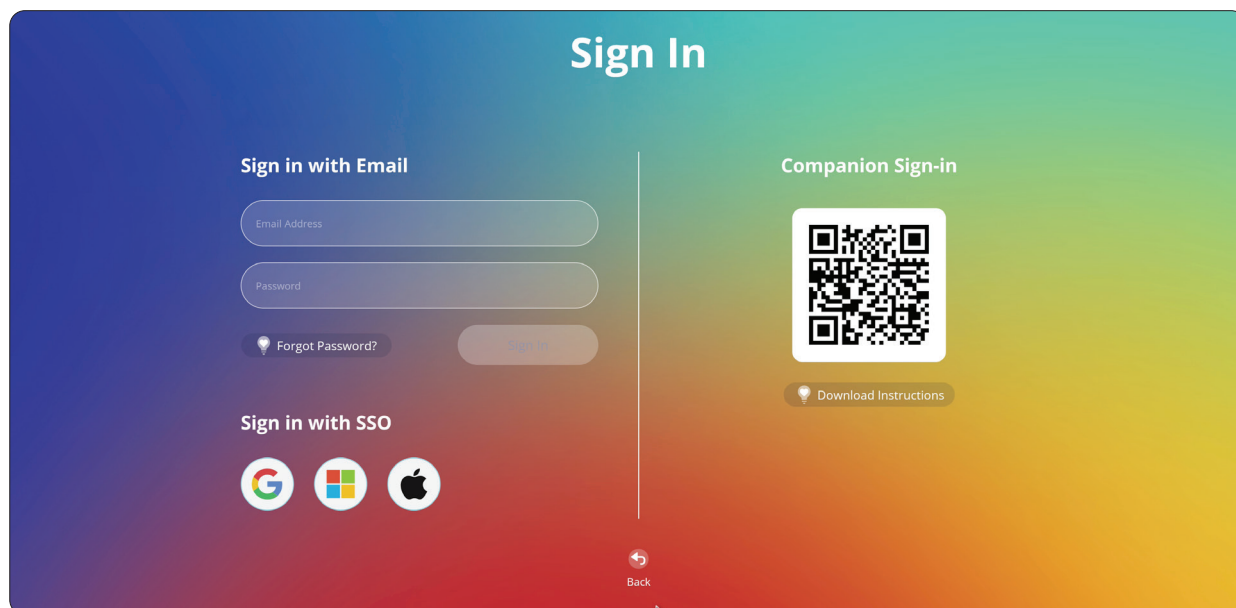

Mensaje en la pantalla de inicio


El mensaje de la pantalla de inicio puede editarse seleccionándolo directamente en la pantalla de inicio.

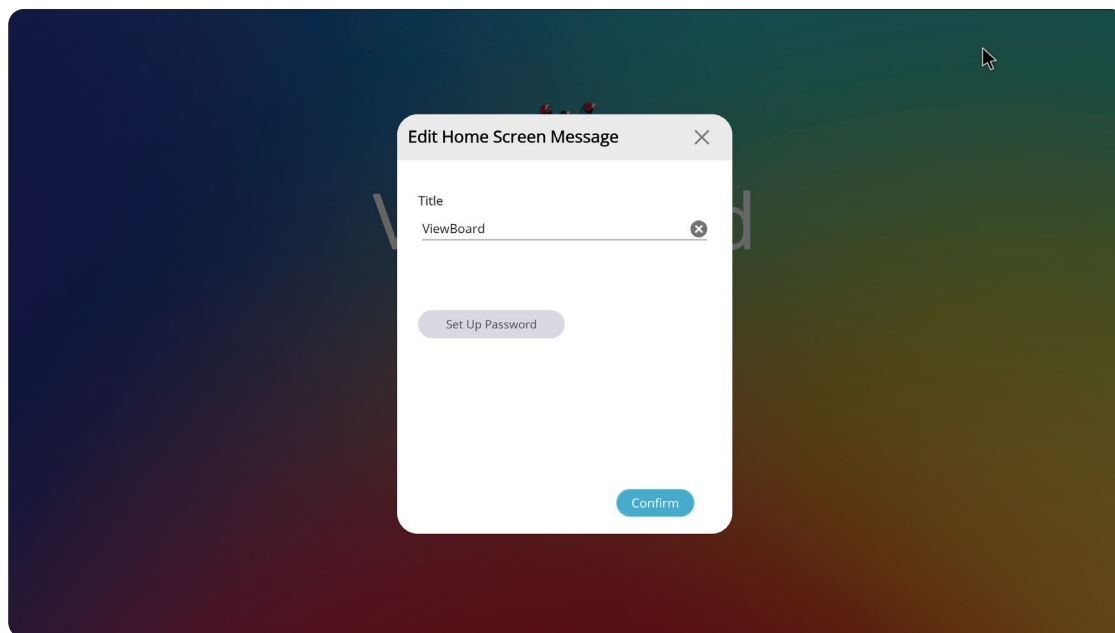

Además, se puede establecer una contraseña seleccionando el botón **Configurar contraseña**.

Barra de herramientas

Los iconos de activación de la barra de herramientas se encuentran en el borde de la barra de ViewBoard que proporciona acceso a las herramientas.

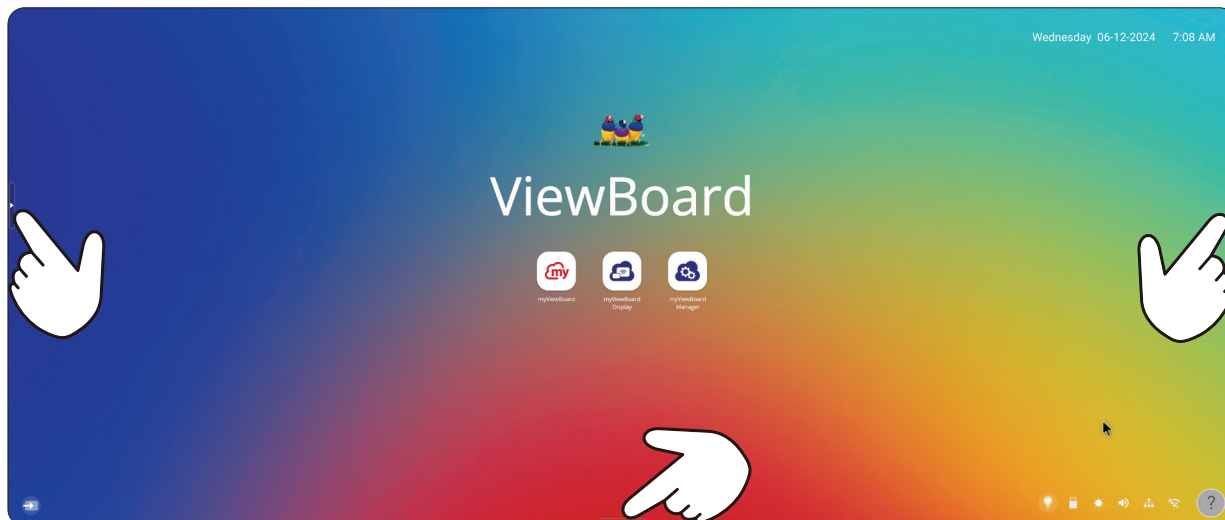


Para iniciar una aplicación o herramienta:

1. Toque el icono de activación de la barra de herramientas.
2. Toque el icono de la aplicación o herramienta que desee.




NOTA: La configuración predeterminada de la Barra de herramientas debe estar disponible para todas las fuentes de entrada; sin embargo, los usuarios pueden ir a: **Settings (Configuración) > Preferences (Preferencias) > Toolbar settings (configuración de la barra de herramientas)** para ajustar las opciones: (1) Mostrar barra de herramientas lateral, (2) Ocultar barra de herramientas lateral, (3) Deshabilitar en todas las fuentes del puerto de entrada.

Iconos de la barra de herramientas

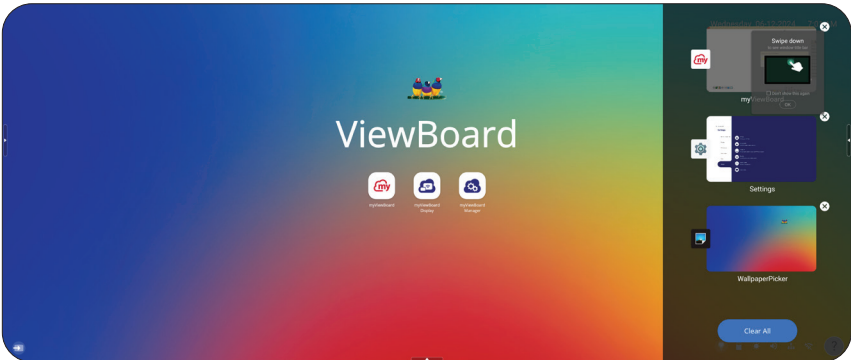Icono	Descripción
 Volver	Permite volver a la pantalla de operaciones anterior. NOTA: Solo para la unidad ViewBoard.
 Inicio	Regresar a la pantalla de inicio.
 Reciente	Muestra todas las aplicaciones abiertas actualmente. 
 Aplicaciones	Visualizar todas las aplicaciones instaladas.
 Carpeta	Examinar y abrir archivos.
 Herramientas	Permiten ver y ajustar rápidamente diferentes herramientas de uso frecuente.
 Fuente de entrada	Permite seleccionar y cambiar la fuente de entrada.

Aplicaciones

Como en cualquier teléfono inteligente o tableta, puedes instalar varias aplicaciones diferentes.

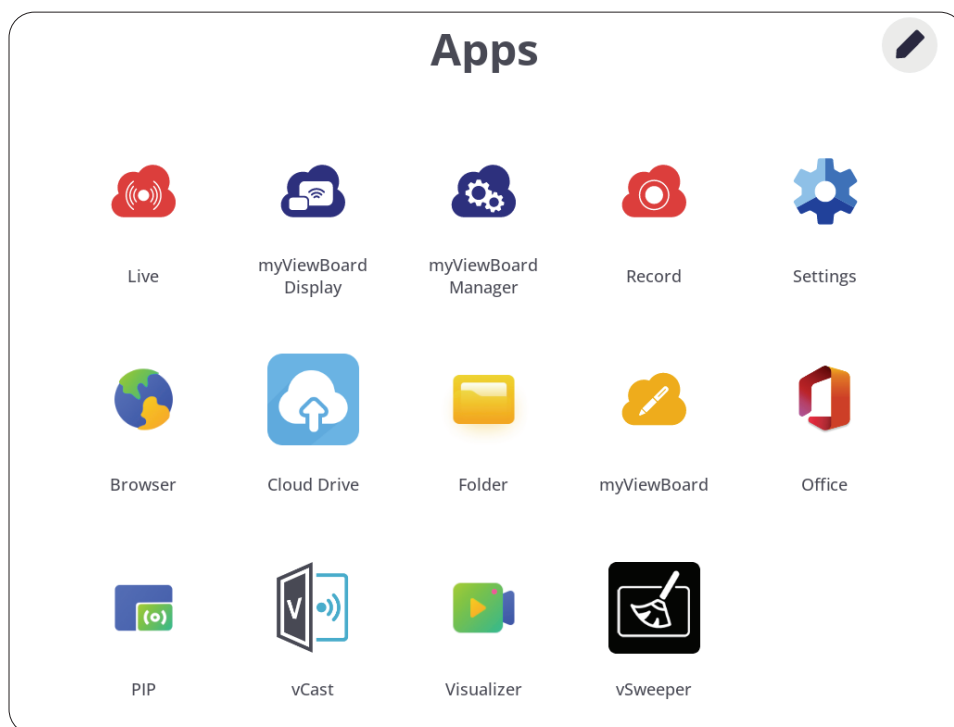


Se puede acceder a las aplicaciones desde la barra de herramientas, directamente desde la pantalla de inicio mediante accesos directos o seleccionando el icono **Todas las aplicaciones** ().

NOTA: Las siguientes descripciones de aplicaciones incluidas no constituyen una lista completa y variarán en función del usuario.

Icono	Descripción
	<u>myViewBoard Display</u> Permite duplicar las pantallas de forma inalámbrica en una pantalla más grande.
	<u>myViewBoard Manager</u> Permite administrar de forma remota varias instalaciones de dispositivos ViewSonic.
	<u>myViewBoard Whiteboard</u> Se trata de una aplicación de pizarra digital.
	<u>Settings (Configuración)</u> Permite acceder a la configuración del sistema.
	<u>vCast</u> Al trabajar con el software ViewBoard Cast, recibirá pantallas de equipos portátiles vCastSender (Windows/Mac/Chrome) y pantallas, fotos, vídeos, anotaciones y cámaras de los usuarios de equipos móviles (iOS/Android).

Herramientas

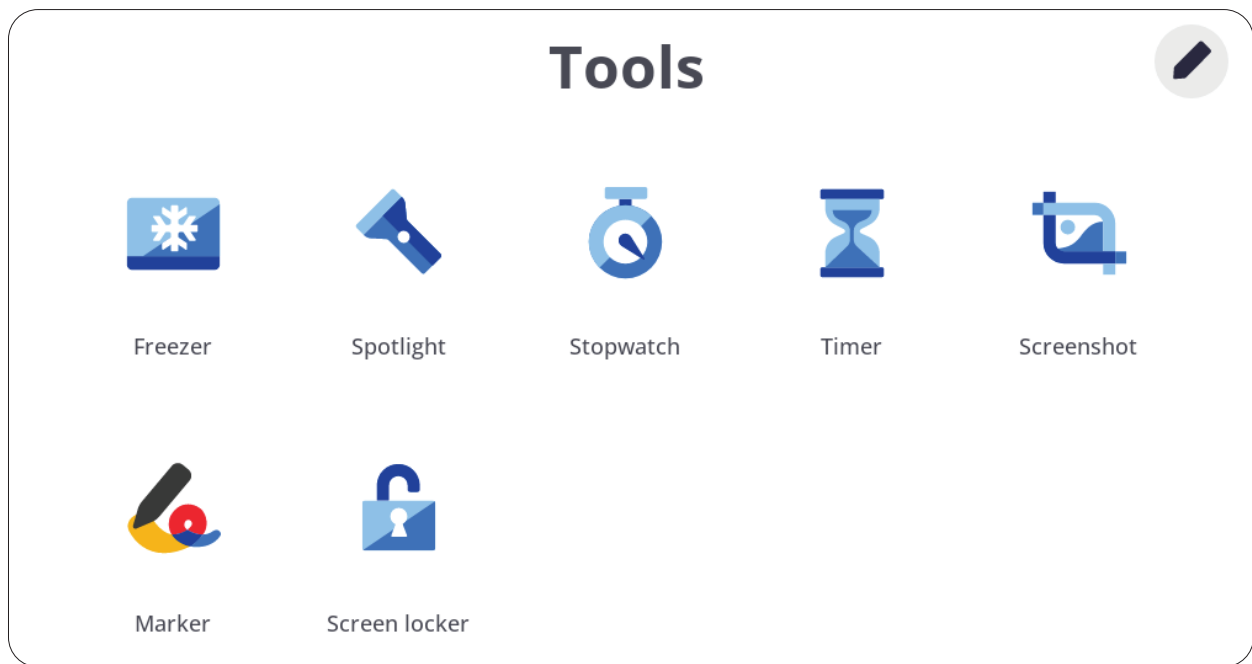


Se puede acceder a las Herramientas desde la barra de herramientas, directamente desde la pantalla de inicio mediante accesos directos o seleccionando el icono **Herramientas** ().

Icono	Descripción
	<u>Congelar pantalla</u> Convierta el contenido que se muestra actualmente en una imagen fija; después, puede acercar, alejar, volver a pantalla completa y salir.
	<u>Foco</u> Resalta la zona de contenido de enfoque. Pulse el icono Setting (Configuración) para ajustar el tamaño de foco y el efecto de fusión alfa.
	<u>Cronómetro</u> Pulse Inicio para iniciar el cronómetro. En cualquier momento, el cronómetro se puede pausar, reanudar o restablecer.
	<u>Temporizador</u> Acceda al temporizador de cuenta atrás con una configuración de alarma opcional. Toque y deslice para ajustar los valores numéricos y, a continuación, haga clic en Inicio. En cualquier momento, el temporizador de cuenta atrás se puede pausar, reanudar o restablecer.
	<u>Captura de pantalla</u> Hace una captura de pantalla de Actual la pantalla.
	<u>Marker</u> Anote la superposición de cualquier fuente de entrada con un lápiz o pincel.
	<u>Bloqueo de pantalla</u> Permite bloquear la pantalla para mayor seguridad.

Barra de control

A través de la barra de control, se puede acceder rápidamente a las configuraciones y herramientas de uso frecuente.

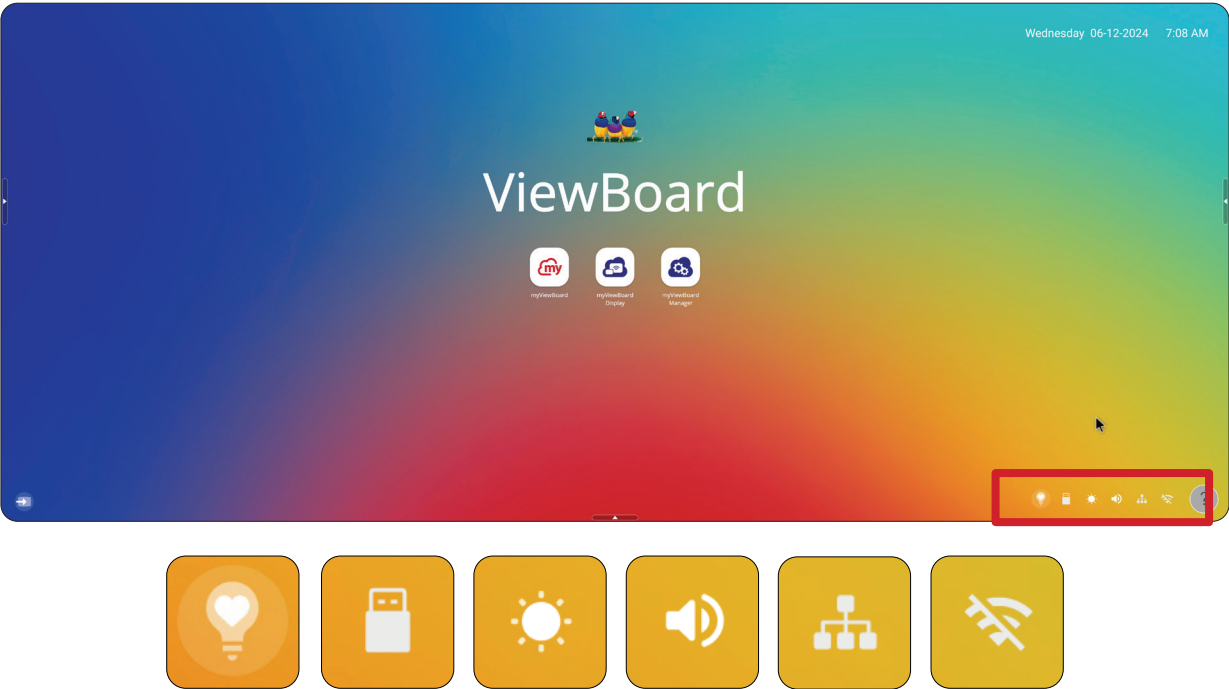


Iconos de la barra de control


Icono	Descripción
 Guía en línea	Aprende los conceptos básicos de ViewBoard en línea escaneando el código QR que aparece tras tocar el icono.
 USB	Si hay un dispositivo de almacenamiento USB conectado, el icono USB estará visible. Al hacer clic en el icono, se abrirá la carpeta del dispositivo de almacenamiento USB.
 Brightness (Brillo)	Permite ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
 Sound (Sonido)	Permite ajustar el nivel de volumen de la pantalla.
 Ethernet	Acceso directo a la configuración LAN Wireless & Network (Conexión inalámbrica y redes). Permite habilitar o deshabilitar la conexión LAN.
 Wireless (Conexión inalámbrica)	Acceso directo a la configuración Wi-Fi Wireless & Network (Conexión inalámbrica y redes). Permite habilitar o deshabilitar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica.

Menú de visualización en pantalla (OSD): configuración general

Permite acceder a las configuraciones **Input Source (Fuente de entrada)**, **Display (Pantalla)** y entre otras.

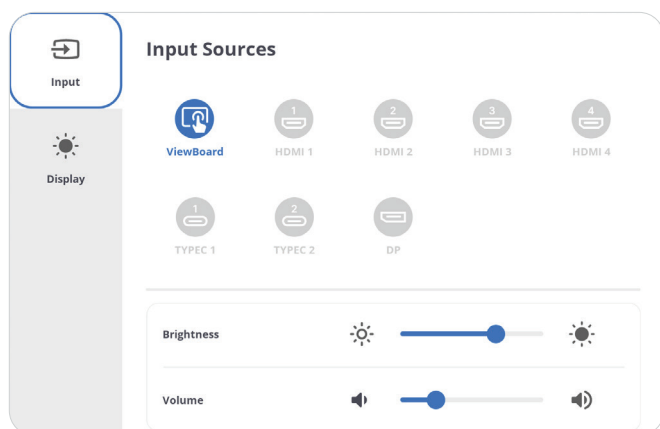


Menú Input Source (Fuente de entrada)

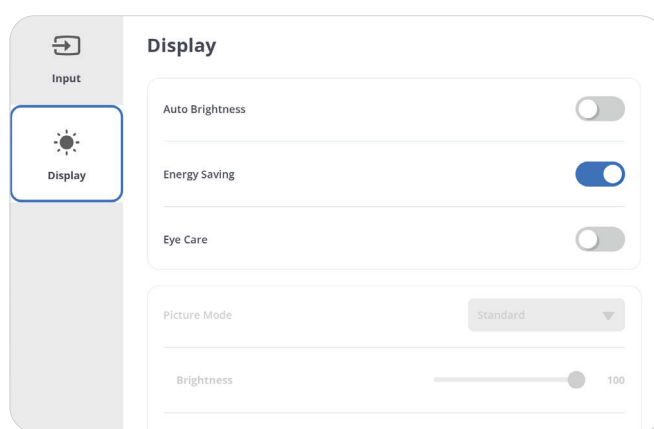


Display Menu (Menú de visualización)

Abra el menú OSD pulsando **INPUT** en el mando a distancia, tocando el **icono Fuente de entrada (→)** en la pantalla de inicio o el **icono Fuente de entrada (→)** en la barra de herramientas.

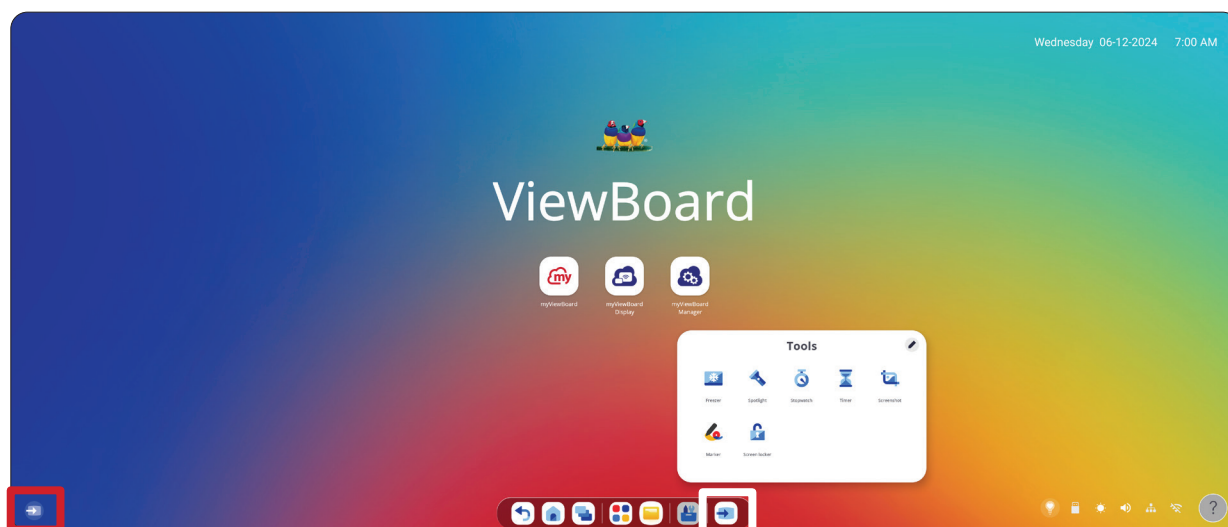


Input Source (Fuente de entrada)

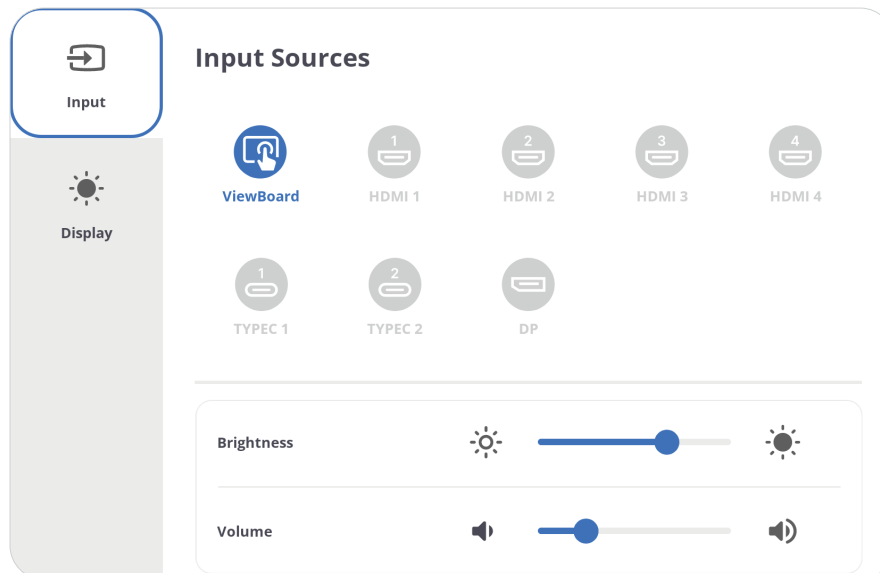

Para seleccionar una fuente de entrada:


1. Presione el botón **INPUT** del mando a distancia o toque el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de herramientas o el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de control para mostrar el menú **Input Source (Fuente de entrada)**.
2. Presione ▼/▲/◀/▶ en el mando a distancia para seleccionar la fuente de entrada que desee.
NOTA: La fuente de PC solo se mostrará cuando se conecte el equipo de una sola placa.
3. Presione **ENTER** en el mando a distancia, o presione en la fuente de entrada.
4. Presione **BACK** en el mando a distancia o toque un área en blanco fuera del menú para salir.

Para ajustar el brillo:




1. Presione el botón **INPUT** del mando a distancia o toque el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de herramientas o el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de control para mostrar el menú **Input Source (Fuente de entrada)**.
2. Toque y arrastre el control deslizante directamente para ajustar el valor del brillo.
3. Presione **BACK** en el mando a distancia o toque un área en blanco fuera del menú para salir.

Para ajustar el volumen:



1. Presione el botón **INPUT** del mando a distancia o toque el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de herramientas o el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de control para mostrar el menú **Input Source (Fuente de entrada)**.
2. Toque y arrastre el control deslizante de volumen directamente para ajustar el valor, o presione **VOL +/VOL -** en el mando a distancia para realizar dicho ajuste. Además, al presionar **Silencio (Silencio)** (🔇) en el mando a distancia, se silenciará o activará el volumen.
3. Presione **BACK** en el mando a distancia o toque un área en blanco fuera del menú para salir.

Display (Pantalla)

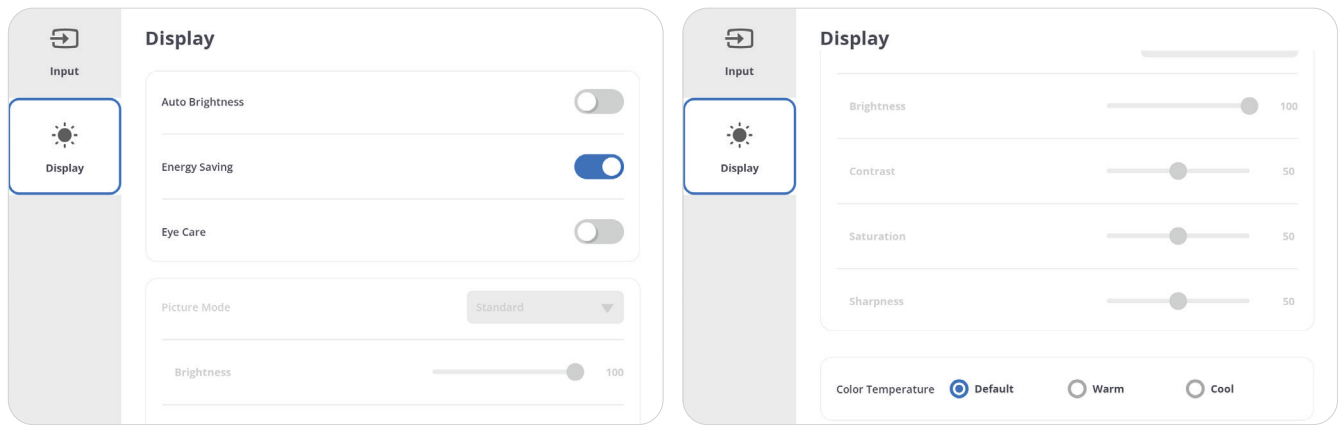

Para ajustar la configuración de visualización:


1. Presione el botón **INPUT** del mando a distancia o toque el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de herramientas o el icono **Input Source (Fuente de entrada)** (→) de la barra de control para mostrar el menú **Input Source (Fuente de entrada)** (Configuración de entrada). A continuación, seleccione la pestaña **Display (Pantalla)**.
2. Presione ▼/▲/◀/▶ en el mando a distancia para seleccionar la opción de menú que desee.
3. Presione **ENTER** en el mando a distancia para confirmar o presione ◀/▶ para ajustar la opción del menú. Además, toque o ajuste la opción de menú directamente.
4. Presione **BACK** en el mando a distancia o toque un área en blanco fuera del menú para salir.

Display (Pantalla): opciones del menú

Elemento	Descripción										
Brillo automático	Ajuste automático del brillo. Permite ajustar el brillo máximo según los niveles de luz ambiental.										
Energy saving (Ahorro de energía)	Habilite esta opción para reducir el consumo de energía.										
Eye Care (Cuidado para los ojos)	Permite ajustar el filtro que bloquea la luz azul de alta energía para disfrutar de una experiencia de visualización más cómoda.										
Paper Eye Care (Cuidado para los ojos para papel)	Cuando la opción “Low Blue Light” (Luz azul baja) esté habilitada, ajuste la transparencia para reducir el brillo y establecer una temperatura del color más cálida.										
Picture Mode (Modo Imagen)	Permite seleccionar una configuración de imagen predefinida. <table> <tr> <th>Modo</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Standard (Estándar)</td><td>Modo de imagen predeterminada.</td></tr> <tr> <td>Bright (Brillante)</td><td>Permite maximizar el brillo de la pantalla. Este modo es adecuado para entornos donde se necesita un brillo extraalto como, por ejemplo, salas muy bien eliminadas.</td></tr> <tr> <td>Soft (Suave)</td><td>Un nivel de brillo alto con un nivel de contraste más bajo.</td></tr> <tr> <td>Custom (Personalizado)</td><td>Permite personalizar la configuración de imagen.</td></tr> </table>	Modo	Descripción	Standard (Estándar)	Modo de imagen predeterminada.	Bright (Brillante)	Permite maximizar el brillo de la pantalla. Este modo es adecuado para entornos donde se necesita un brillo extraalto como, por ejemplo, salas muy bien eliminadas.	Soft (Suave)	Un nivel de brillo alto con un nivel de contraste más bajo.	Custom (Personalizado)	Permite personalizar la configuración de imagen.
Modo	Descripción										
Standard (Estándar)	Modo de imagen predeterminada.										
Bright (Brillante)	Permite maximizar el brillo de la pantalla. Este modo es adecuado para entornos donde se necesita un brillo extraalto como, por ejemplo, salas muy bien eliminadas.										
Soft (Suave)	Un nivel de brillo alto con un nivel de contraste más bajo.										
Custom (Personalizado)	Permite personalizar la configuración de imagen.										
Brightness (Brillo)	Permite ajustar los niveles de negro de fondo de la imagen de la pantalla. Cuanto más alto sea el valor, más brillante será la imagen. Unos valores más bajos darán lugar a una imagen más oscura.										
Contrast (Contraste)	Permite ajustar la diferencia entre el fondo de imagen (nivel de negro) y el primer plano (nivel de blanco). Utilice esta configuración para establecer el nivel máximo de blanco después de haber ajustado previamente la configuración Brightness (Brillo) para que se adapte a la señal seleccionada y al entorno de visualización.										
Saturation (Saturación)	Cantidad de color en una imagen. Un valor de configuración más bajo genera colores menos saturados; de hecho, un valor de configuración de “0” elimina ese color de la imagen por completo. Sin embargo, si la saturación es demasiado alta, el color será exagerado y poco realista.										
Sharpness (Nitidez)	Un valor alto da lugar a una imagen más nítida; un valor bajo suaviza la imagen.										
Color Temperature (Temperatura color)	Permite ajustar el valor de la temperatura de color.										

Filtro de luz azul baja y salud ocular

El filtro de luz azul bloquea la luz azul de alta energía para disfrutar de una experiencia de visualización más cómoda.

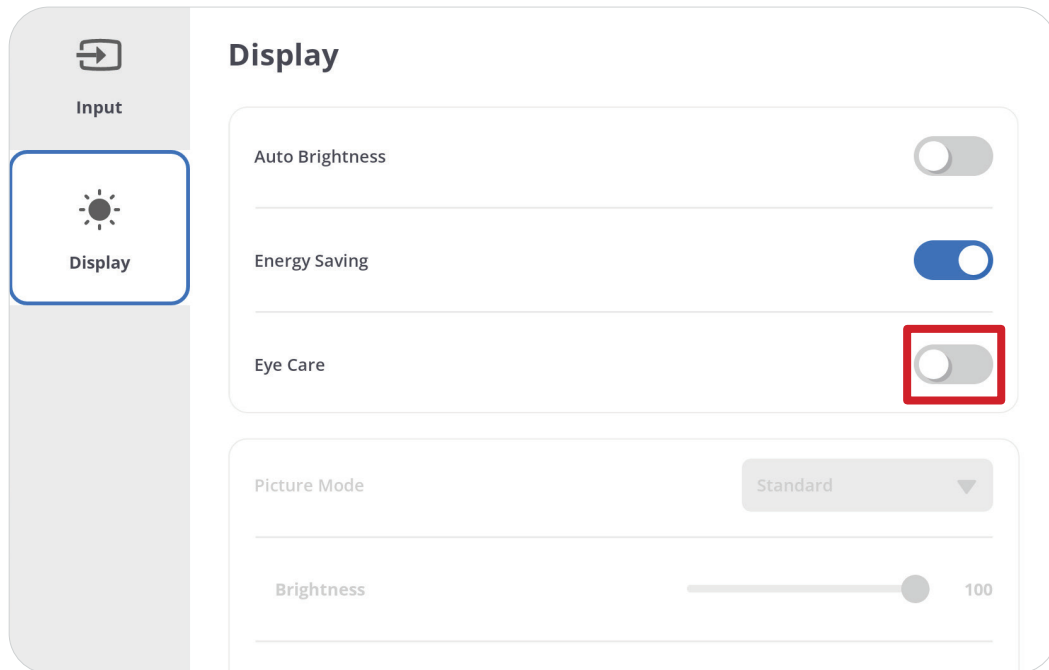

Cálculo de descansos

Si mantiene la mirada en pantalla durante períodos prolongados, se recomienda hacer interrupciones, para que la vista descanse. Se recomiendan breves descansos de al menos 10 minutos después de una (1) hora de visualización continua.

Tomar descansos más cortos y frecuentes es generalmente más beneficioso que descansos más largos y menos frecuentes.

Fatiga de Enfoque (Regla 20-20-20)

Para reducir el riesgo de fatiga visual como resultado de mirar constantemente la pantalla, aleje la vista de la pantalla por lo menos una vez cada 20 minutos y mire un punto en la distancia (a una distancia de al menos 20 pies) durante al 20 segundos.

Mirar a objetos distantes


Mientras se toman descansos, los usuarios pueden reducir aún más la fatiga y sequedad visuales enfocando objetos que están más lejos de ellos durante unos 10-15 segundos y luego mirar algo cerca durante unos 10-15 segundos. Repita esto hasta 10 veces. Este ejercicio sirve para reducir el riesgo del “bloqueo” del enfoque de sus ojos tras trabajo prolongado de ordenador.

Ejercicios para los ojos y el cuello


Ejercicio para los ojos

Los ejercicios para los ojos pueden ayudar a minimizar el estrés ocular. Gire los ojos hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo lentamente. Repita tantas veces como sea necesario.


Ejercicios para los ojos

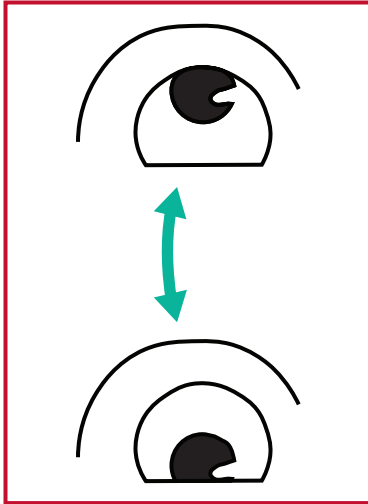

(1) Mantenga el cuerpo y la cabeza en posición vertical. Mueva los ojos hacia arriba para mirar el techo y luego hacia abajo para mirar el suelo

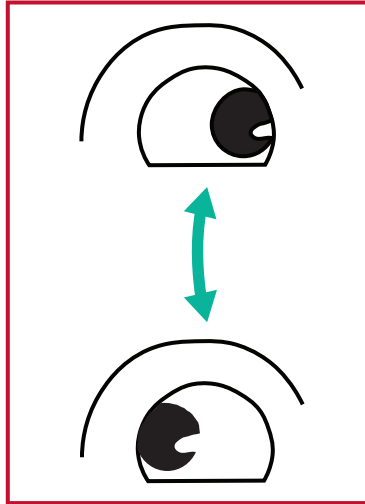

(2) Mueva los ojos lentamente hacia la izquierda y derecha para mirar objetos en los dos lados.

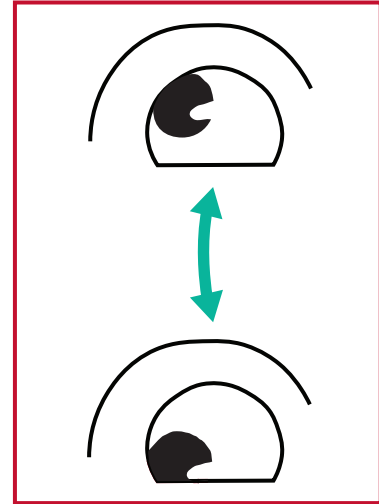

(3) Mueva los ojos para mirar objetos arriba a la derecha y luego abajo a la izquierda. Repita para arriba a la izquierda y abajo a la derecha.

Ejercicios para el cuello

Los ejercicios para el cuello también pueden ayudar a minimizar el estrés ocular. Relaje los brazos y déjelos colgar a lo largo de sus costados, inclínese ligeramente hacia adelante para estirar el cuello, gire la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Repita tantas veces como sea necesario.

Configuración del sistema

Cuando la pantalla esté en la fuente de entrada ViewBoard, presione **MENU** (☰) en el mando a distancia o toque el icono **Configuración** (⚙️) de la barra de herramientas para abrir el menú **Settings (Configuración)**.

Network & Internet (Red e Internet)

Compruebe el estado de la conexión de red actual, configuración y administración de Wi-Fi, Ethernet, Punto de acceso inalámbrico, Bluetooth y VPN.




NOTA:

- Ethernet se deshabilitará automáticamente cuando el Wi-Fi esté habilitado. Wi-Fi se deshabilitará automáticamente cuando la conexión Ethernet esté habilitada. La conexión Wi-Fi se deshabilitará cuando la zona con cobertura inalámbrica esté habilitada.
- El dispositivo no puede conectarse a Internet cuando el punto de acceso inalámbrico está habilitado.


Wi-Fi

Configuración y administración de puntos de acceso inalámbricos.


- Toque el botón de activación para **On (Activar)** o **Off (Desactivar)** el Wi-Fi.

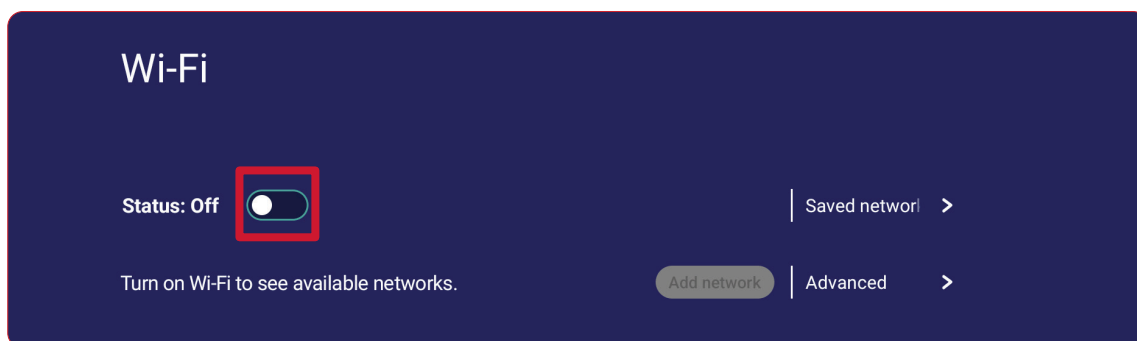

- Una vez **On (Activar)**, podrá: **Add a Network (Agregar una Red)**, ver **Saved Networks (Redes Guardadas)**, **Refresh (Actualizar)** la lista de redes o ver la configuración **Advanced (Avanzada)**.

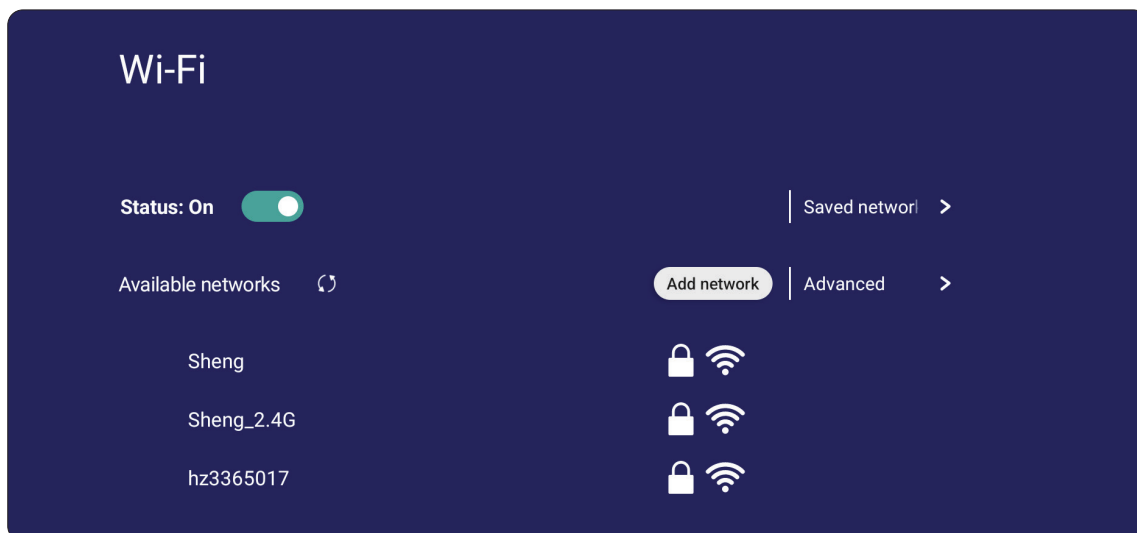


- En la configuración **Advanced (Avanzada)**, puede alternar entre **Network Notifications (Notificaciones de red)** (**On (Activar)** o **Off (Desactivar)**) y ver la **Network card info (Información de tarjeta de red)**.

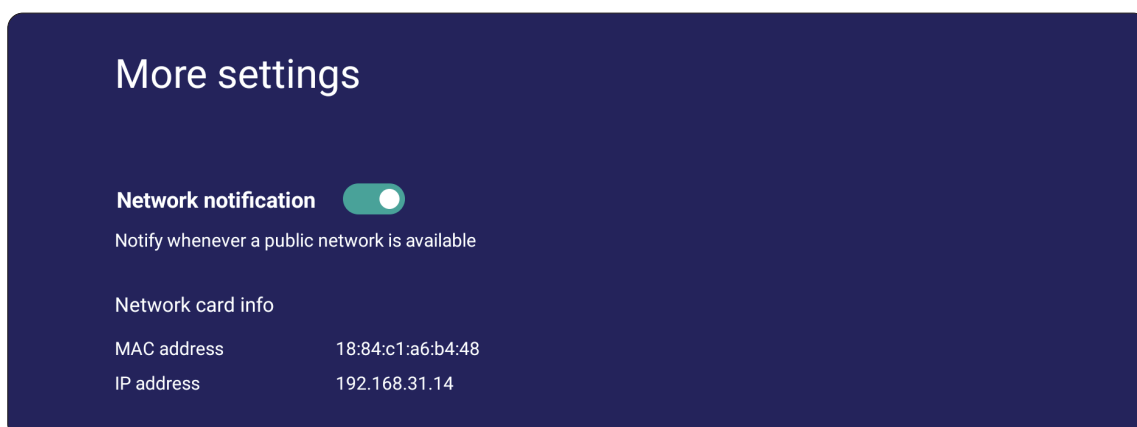


Ethernet

Establecer el proxy y la red local.

- Toque el menú desplegable para conectar y desconectar el Ethernet.

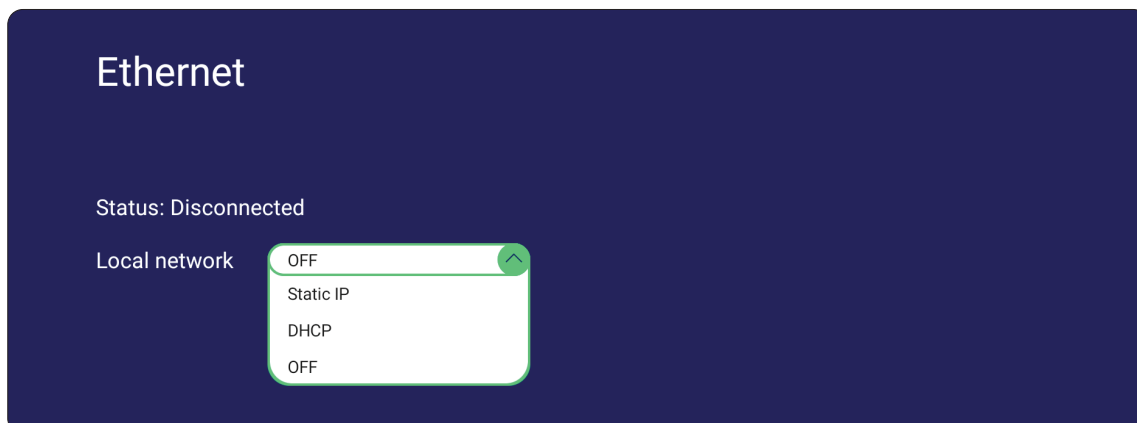


- También puede ajustar la configuración de **Local network (Red local)** y el **Proxy**.

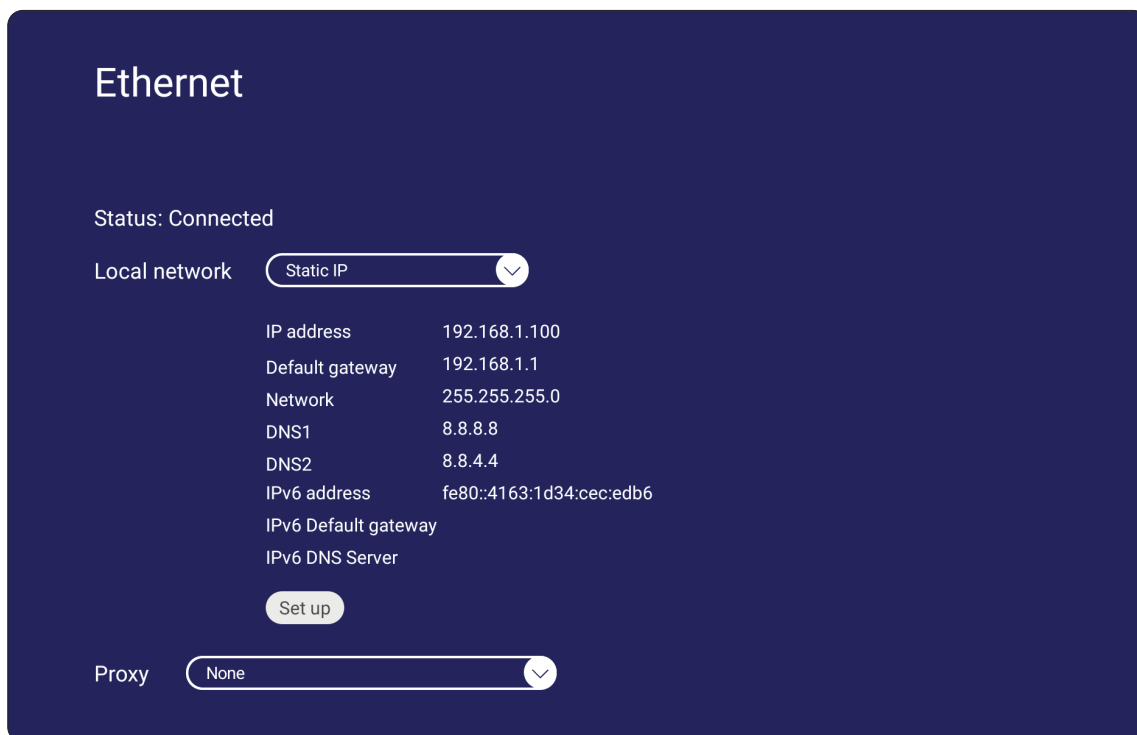


Wireless Hotspot (Punto de acceso inalámbrico)

Establecer y compartir mi conexión Internet con otros dispositivos.

- Toque el botón de activación para **On (Activar)** o **Off (Desactivar) Wireless Hotspot (Punto de acceso inalámbrico)**.

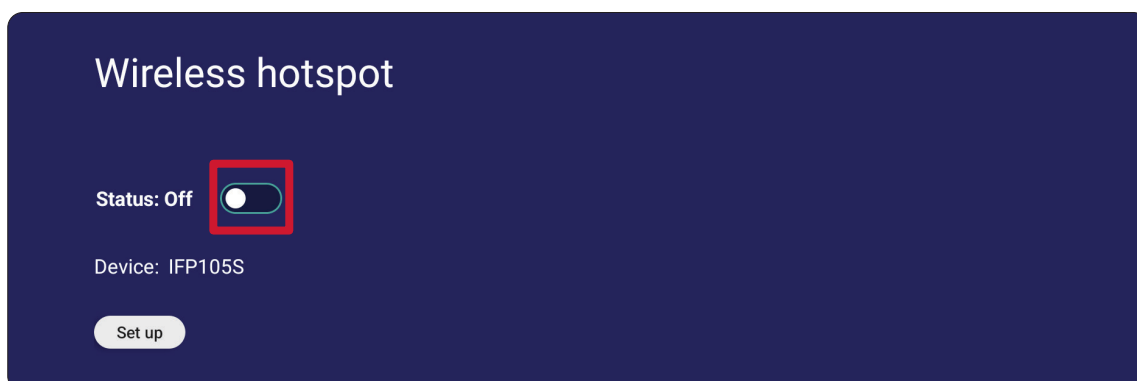


- Toque **Set up (Configurar)** para configurar **Network name (Nombre de la red)**, **Security (Seguridad)**, y **Password (Contraseña)**.

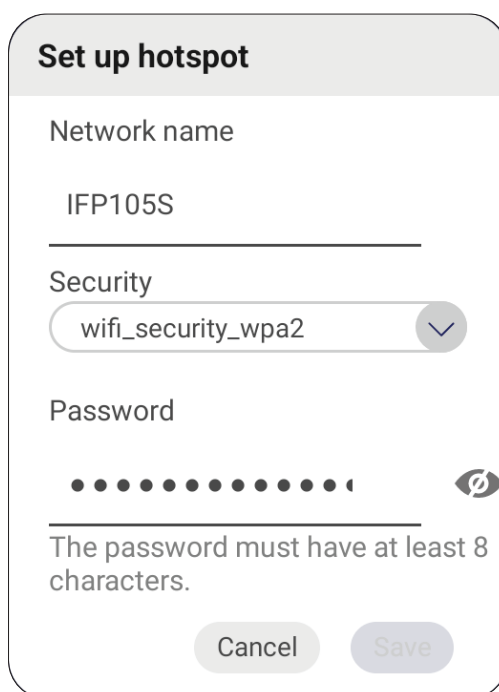A screenshot of the 'Set up hotspot' dialog box. It contains fields for 'Network name' (IFP105S), 'Security' (wifi_security_wpa2), and 'Password' (masked with dots). A note states 'The password must have at least 8 characters.' There are 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom.

Bluetooth


Permite administrar las conexiones Bluetooth y establecer el nombre del dispositivo y la capacidad de detección.

- Toque el conmutador para ACTIVAR o DESACTIVAR **Bluetooth**. Una vez seleccionada la opción ACTIVAR, los usuarios pueden seleccionar un dispositivo de la lista para asociarlo y conectarse a él, cambiar el nombre de un dispositivo, quitar un dispositivo o recibir archivos.

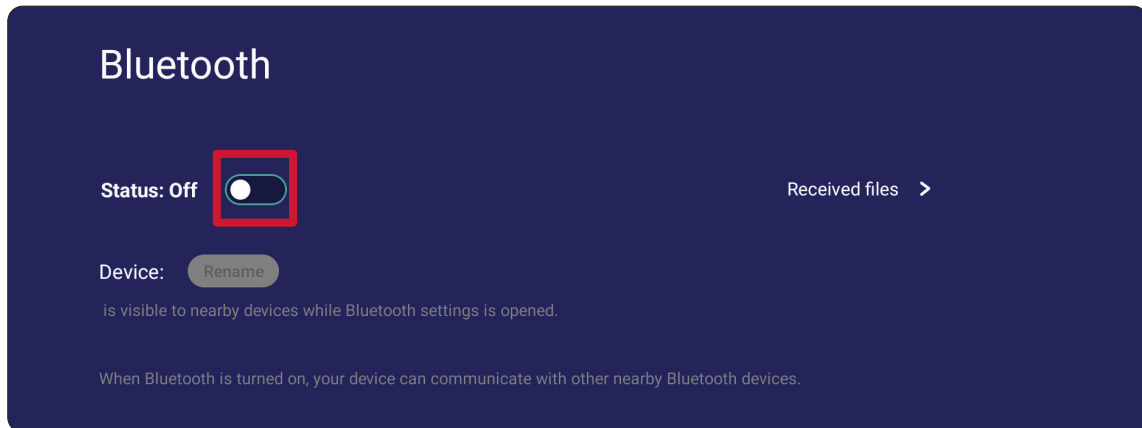


VPN

Configurar y administrar redes privadas virtuales.

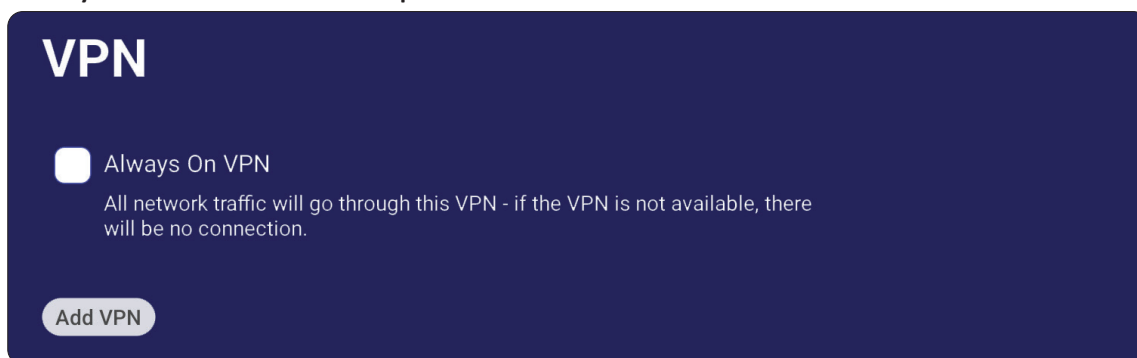

Para crear un perfil VPN:

1. Vaya a: **Settings (Configuración) > Wireless & Network (Conexión inalámbrica y redes) > VPN** y toque **Add VPN (Agregar VPN)**.

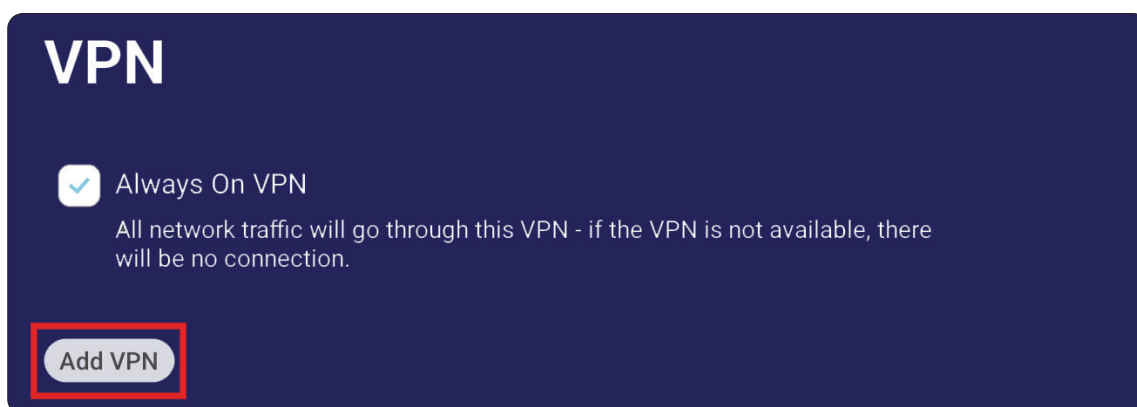

2. Escriba **Name (Nombre)**.

Add VPN profile

Name

ⓘ

3. Seleccione **Type (Tipo)** de VPN.

Add VPN profile

Name

Type

- PPTP
- PPTP
- L2TP/IPSec PSK
- L2TP/IPSec RSA
- IPSec Xauth PSK
- IPSec Xauth RSA
- IPSec Hybrid RSA

Save

4. Elija habilitar o deshabilitar **PPP encryption (MPPE) (Cifrado PPP (MPPE))** y/o mostrar **Advanced options (Opciones avanzadas)**.

Add VPN profile

Name

Type

L2TP/IPSec PSK

Server address

☒ PPP encryption(MPPE)

Advanced options ^

Dns search domains

Dns servers

Forwarding_routes

Cancel Save



Display (Visualización)

Ajustar la configuración del Fondo de pantalla, Protección y Salida HDMI.



Wallpaper (Fondo de pantalla)

Los usuarios pueden cambiar su fondo de pantalla con imágenes predeterminadas o usar las suyas propias tocando el ícono de agregar (+) y seleccionando el archivo de imagen.

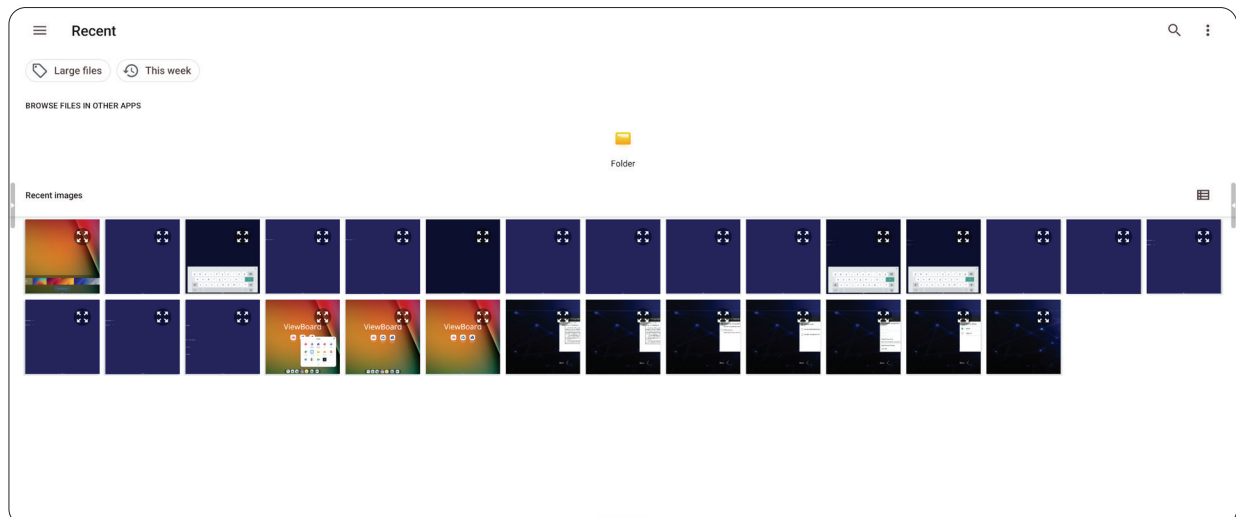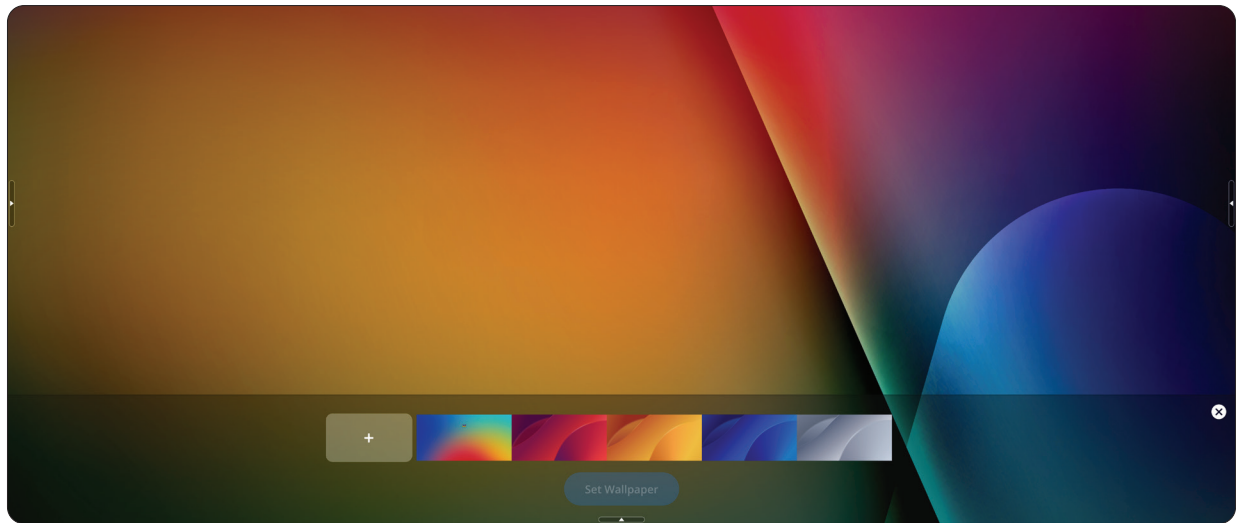

Protection (Protección)

Cambiar entre **HDCP & Copyright (HDCP y derechos de autor)** Activado/
Desactivado.

Protection

HDCP & Copyright



HDCP is a secure protocol for protecting transmission of audio and video signals.

HDMI Out (Salida HDMI)

Ajuste la configuración HDMI Out Resolution (Resolución de salida HDMI), habilite la salida de vídeo y active o desactive el silencio del altavoz de la pantalla cuando esté conectado a través de la salida HDMI.

NOTA: La casilla de opción para deshabilitar los altavoces ViewBoard no está activada de forma predeterminada.

HDMI Out

HDMI-out resolution setting

☐ 3840X2160_60HZ

☐ 1920X1080_60HZ

☐ 720X480_60HZ

☒ AUTO


HDMI IN OUT ☒

It is necessary to plug and unplug the HDMI interface once to take effect.

☐ Disable ViewBoard speakers when using HDMI out

Preference (Preferencias)

Ver y ajustar configuraciones de **Touch (Táctil)**, **Language (Idioma)**, **Keyboard & Input (Teclado y Entrada)**, **Date & Time (Fecha y hora)**, **Boot Mode (Modo de arranque)**, **Start up & Shut down (Inicio y Apagado)**, **Toolbar (Barra de herramientas)**, **Multi-Window Mode (Modo de varias ventanas)** y **Sound (Sonido)**.

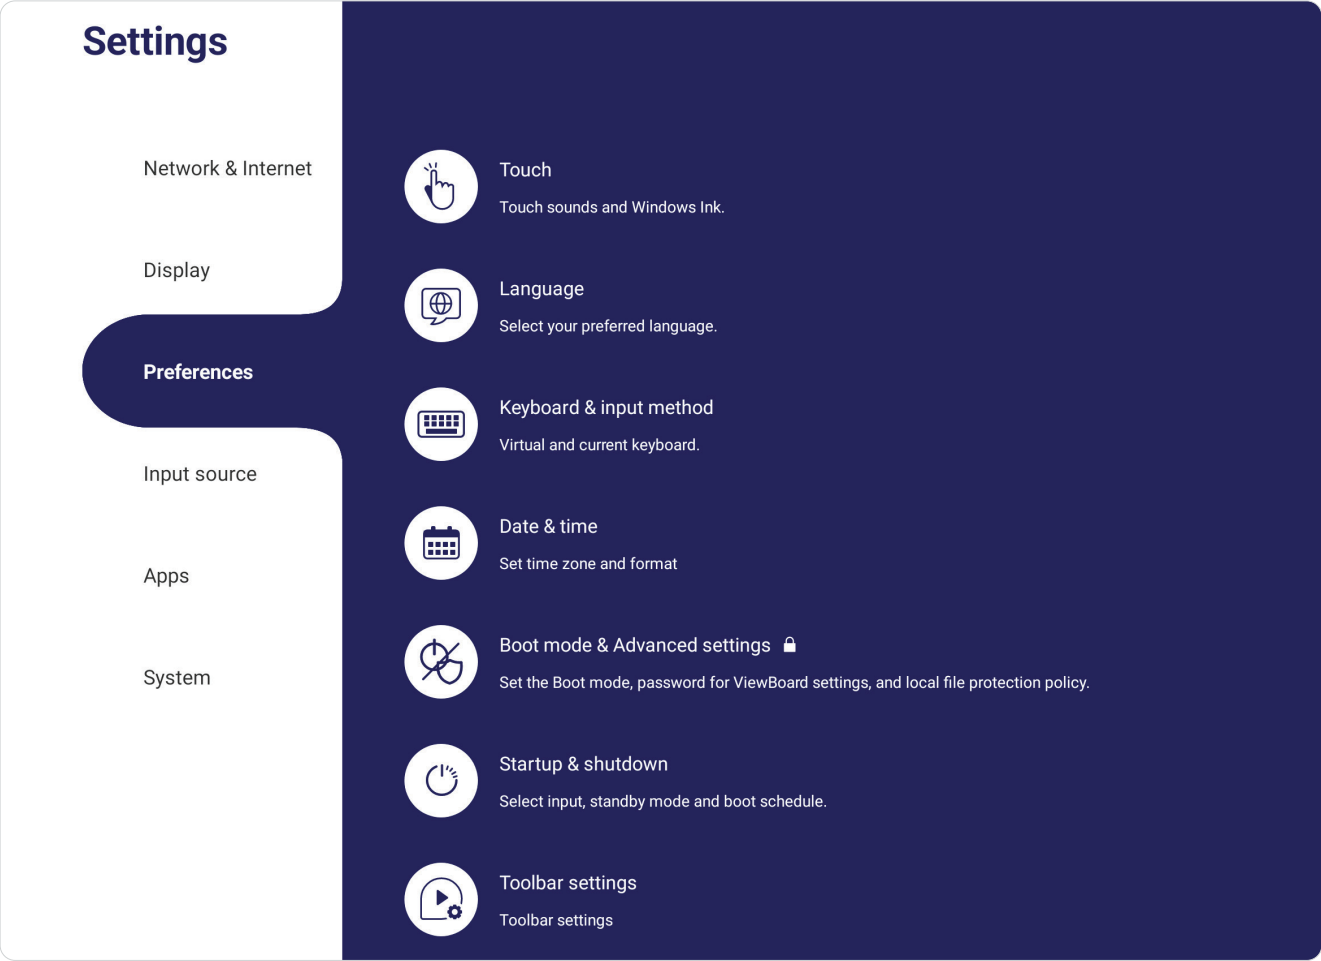


Touch (Táctil)

Ajustar la **Touch Settings (Configuración Táctil)** y alternar entre **Touch Sounds (Sonidos táctiles)** y activar/desactivar **Windows Ink**.




Language (Idioma)

Ajustar y seleccionar el idioma preferido desde los idiomas disponibles.

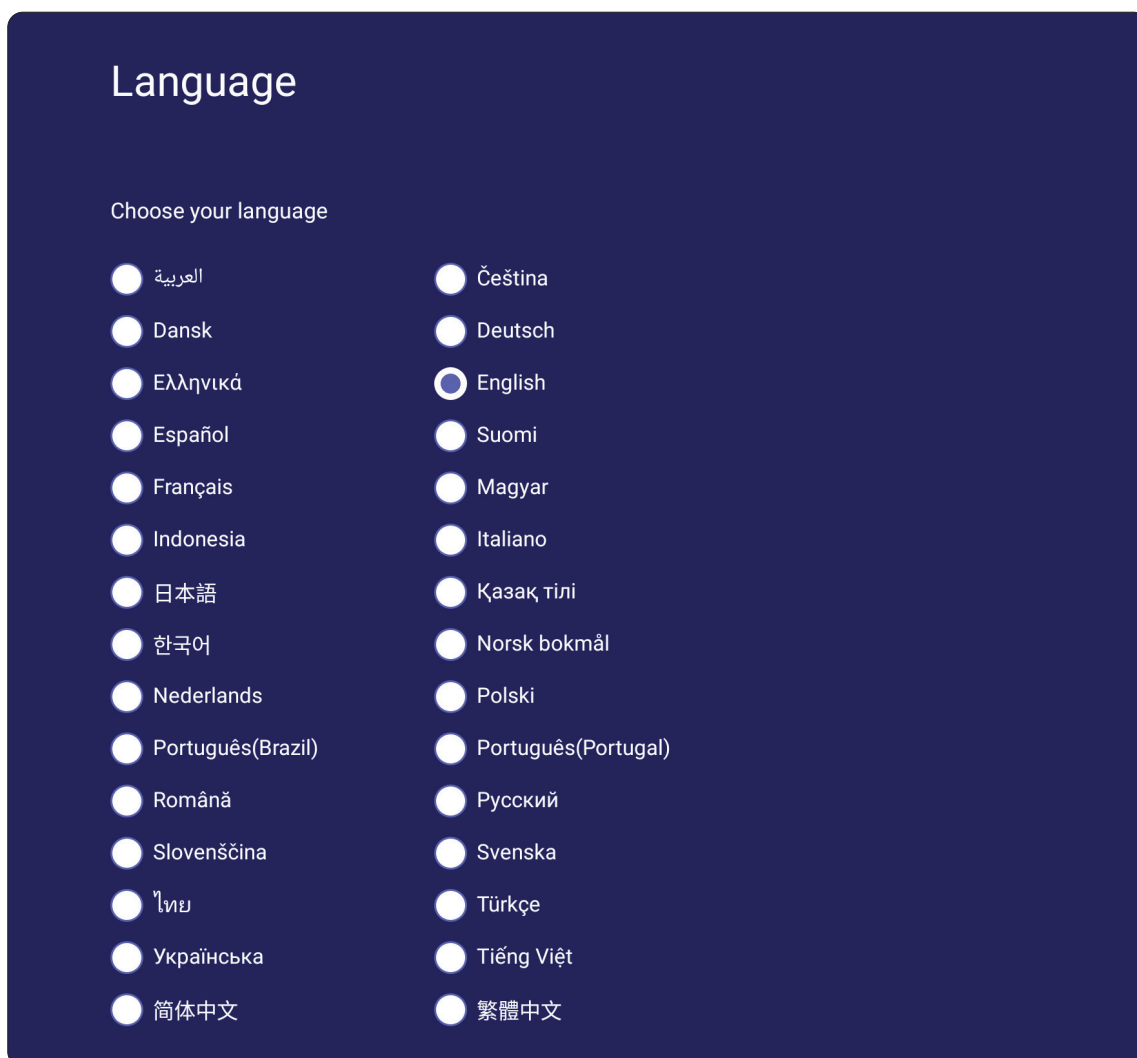

Keyboard & Input Method (Teclado y método de entrada)


Habilitar y deshabilitar el teclado visual y/o cambiar el método de entrada predeterminado. Toque **Settings (Configuración)** para ajustar la configuración avanzada de teclado.

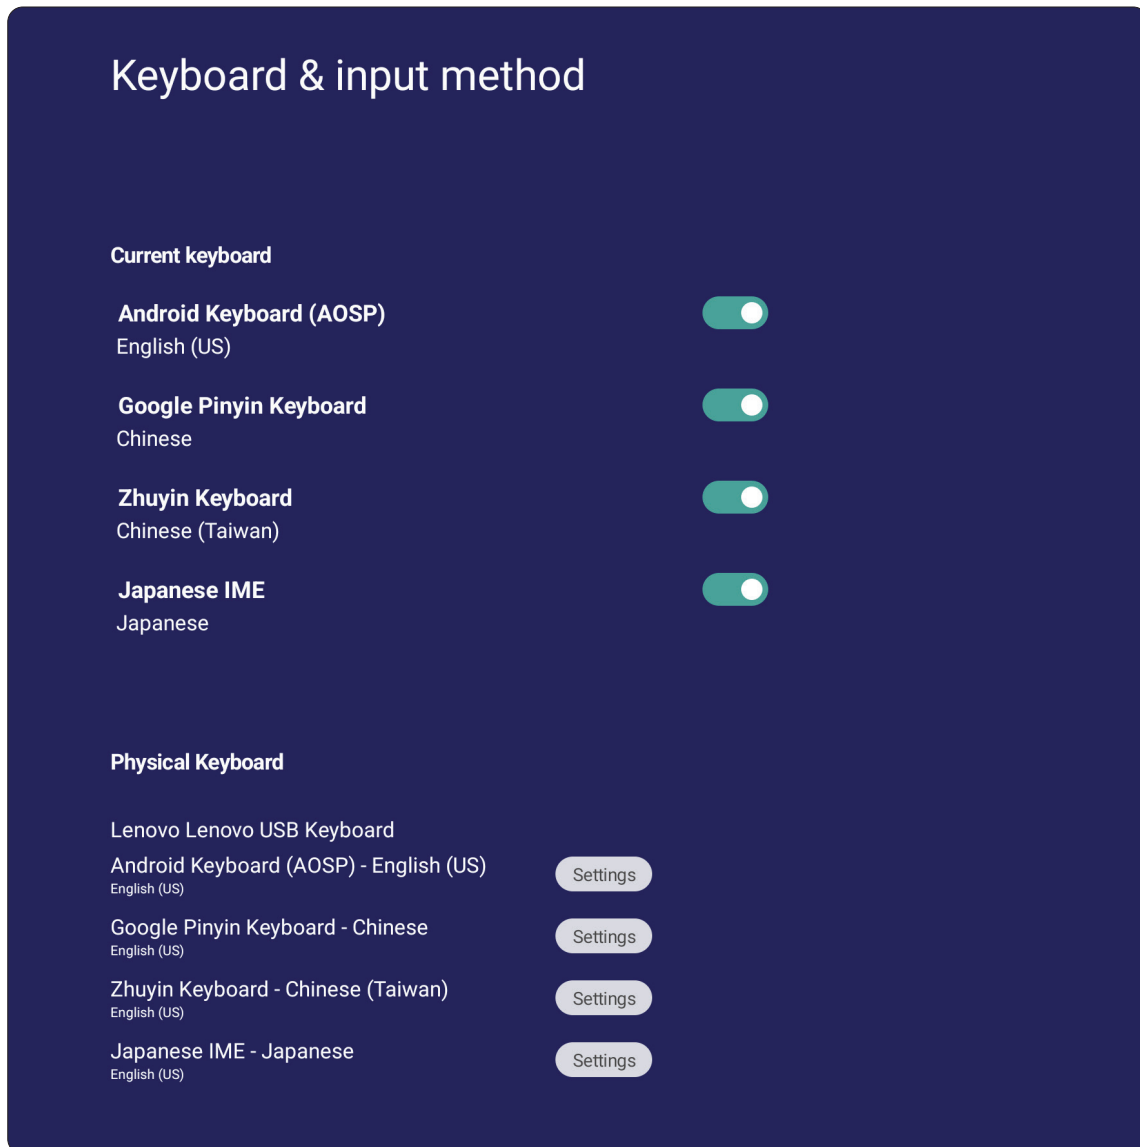

NOTA: Si se conecta un teclado USB externo, el menú mostrará la opción de configuración del teclado físico.

Date & Time (Fecha y hora)

Configura la hora y formato del sistema.

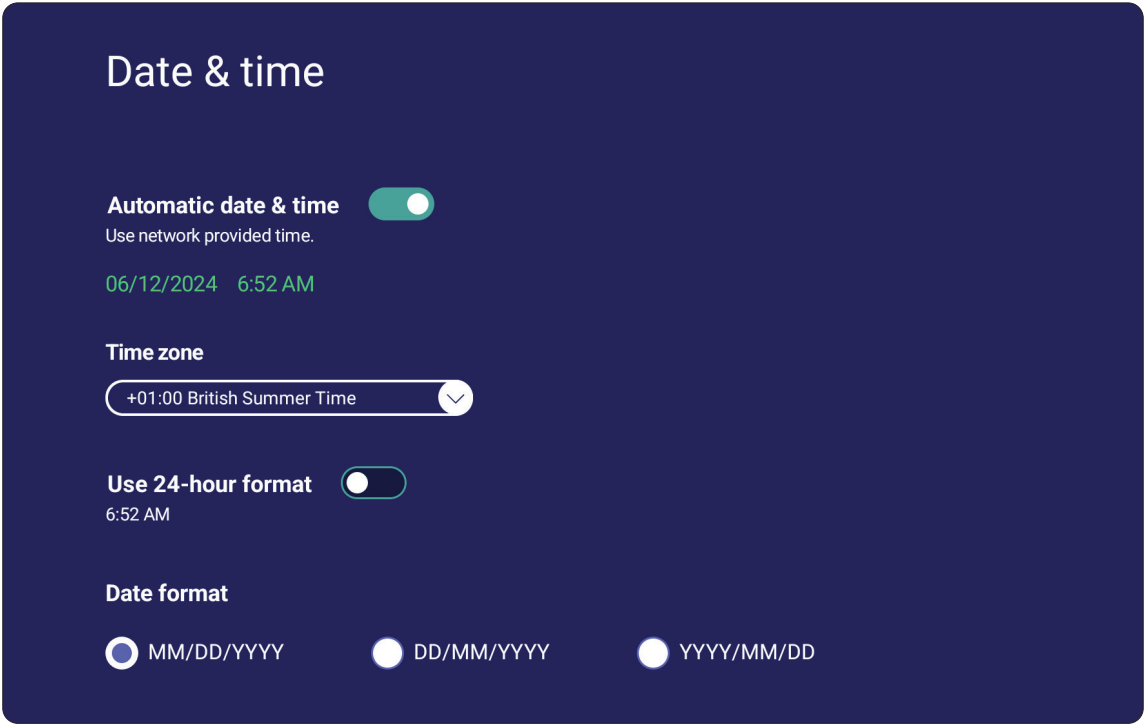

Elemento	Descripción
Automatic Date & Time (Fecha y hora automáticas)	Cuando está habilitada, ViewBoard sincronizará automáticamente la fecha y la hora a través de Internet.
Time Zone (Zona horaria)	Seleccionar la zona horaria apropiada.
Time Format (Formato de hora)	Elegir el formato de hora entre 12 horas o bien 24 horas. Simplemente active y desactive el formato de 24 horas.
Date Format (Formato de fecha)	Seleccione entre los formatos de fecha disponibles.

Boot Mode (Modo de arranque)

Ajustar el modo de arranque preferido y establecer/restablecer una contraseña.

Boot mode & Advanced settings

☒ **Normal mode**
Launch startup programs, begin all services configured to start, and loads the hardware drivers you have installed as normal.

☐ **Secure mode**
Removes embedded screen sharing apps such as V-Cast, E-Airplay, and Chrome Cast.

☐ **Disable embedded OS**
The embedded OS will be disabled after reboot.

Enable password for ViewBoard settings ☒

If enabled users will have to enter a password to open ViewBoard settings

Boot mode and advanced settings password

Reset password

Local File Protections Policy

To protect personal files, the local storage file in Folder app will be deleted automatically at the time of your c

☒ **Do not clear file(s)**

☐ **Delete after 1 Day**

☐ **Delete after 1 Hour**

☐ **Delete immediately**

Color correction ☒

☐ Monochromacy

☐ Deuteranomaly (red-green)

☐ Protanomaly (red-green)

☐ Tritanomaly (blue-yellow)

Non-ViewBoard OS mode side toolbar settings ☒

Set side toolbar on/off for non-ViewBoard OS mode

Reset ViewBoard

Elemento	Descripción
Normal Mode (Modo Normal)	Las aplicaciones incorporadas de uso compartido de la pantalla se ejecutarán normalmente.
Secured Mode (Modo seguro)	Las aplicaciones incorporadas de uso compartido de la pantalla se eliminarán.
Disable Embedded OS (Deshabilitar SO incorporado)	El sistema se reiniciará automáticamente y el sistema operativo incorporado no aparecerá.

Elemento	Descripción
ViewBoard Settings Access Password (Contraseña de acceso a la configuración de ViewBoard)	Activar/desactivar para bloquear y desbloquear la configuración de ViewBoard.
Password for Protection (Contraseña)	Modificar el Modo de arranque y contraseña de entrada en ViewBoard.
Local File Protection Policy (Directiva de protección de archivos local)	Elegir cuánto tiempo mantener los archivos de almacenamiento local en la aplicación de carpetas.
Color Correction (Corrección de color)	Corregir el color de la pantalla ViewBoard para usuarios daltónicos.
Reset ViewBoard (Reiniciar ViewBoard)	Restaurar ViewBoard a sus configuraciones por defecto de fábrica.

Startup & Shutdown (Arranque y apagado)

Establecer la configuración de **Startup Input (Entrada de inicio)**, **Standby Mode (Modo de espera)**, **EnergyStar Mode (Modo EnergyStar)**, **Black Screen After Startup (Pantalla negra después del reinicio)**, temporizador de **Power off Reminder (Recordatorio de apagado)** y **Schedule (Programación)**.

Startup & shutdown

Startup input

☒ Last shutdown input

☐ Select input

ViewBoard

Startup application

Automatically launch a specific application upon startup.

N/A

Standby mode

☒ Hibernar

Hibernate Mode turns off the entire device including the display. To wake up, use the power button on the ViewBoard, the remote control, or use a compatible device via RS232.

☐ Sleep

Sleep Mode turns off the display and major functions of the device. The operating system will remain running. Wake up the ViewBoard using the power button on the ViewBoard or the remote control, or use a compatible device connected via RS232.

Energy Star

☒



After no action for one hour, device will enter standby mode as selected by the user (hibernate or sleep).

Black screen after startup

☐

To conserve power, screen backlight will not turn on after startup.

Sign-in page launched upon system startup

☐

Allows you to bypass the Sign-In page after the system is initiated.

Time switch

Power off reminder

☒

Toggle Power off reminder

Schedule

ADD SCHEDULE

Boot time


Off time

Elemento	Descripción
Startup Input (Entrada de inicio)	Ajustar la preferencia del Entrada de inicio.
Startup Application (Aplicación de inicio)	Inicie automáticamente una aplicación al arrancar.

Elemento	Descripción
Standby Mode (Modo de espera)	Decidir lo que ocurre cuando se presiona el botón Alimentación mientras su ViewBoard está <i>encendido</i> .
EnergyStar Mode (Modo EnergyStar)	Habilitar para iniciar el <i>Modo de suspensión</i> cuando la pantalla permanece inactiva durante una hora.
Black screen after startup (Pantalla negra después del reinicio)	Cuando esta opción está habilitada, su ViewBoard apagará la luz de fondo automáticamente después de arrancar.
Sign-in Page Launched Upon System Startup (Página de inicio de sesión al arrancar el sistema)	Elija omitir la página de inicio de sesión tras el arranque.
Schedule (Programación)	Programar una hora de Arranque y Apagado.


Toolbar Setting (Configuración de la barra de herramientas)

Ajustar la configuración de la barra de herramientas lateral.

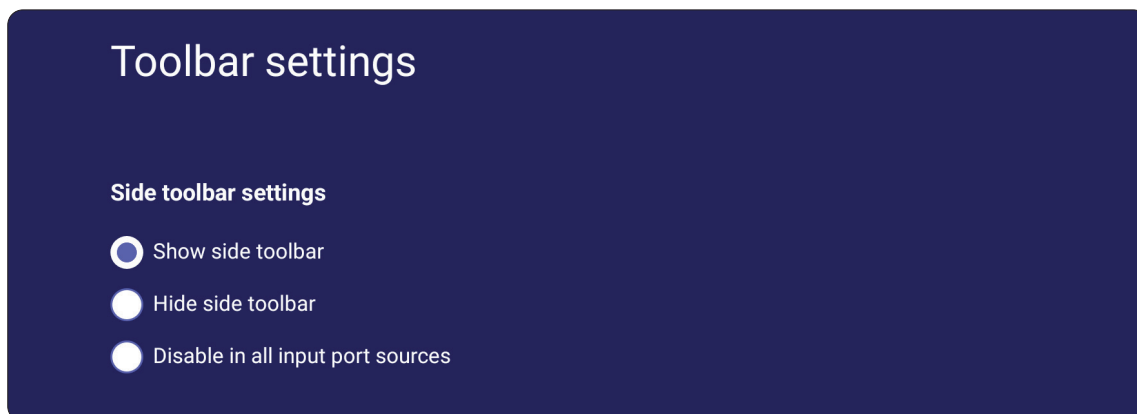


Multi-Window Mode (Modo de varias ventanas)

Permite mostrar más de una aplicación simultáneamente en pantalla cuando esta opción está ACTIVADA.

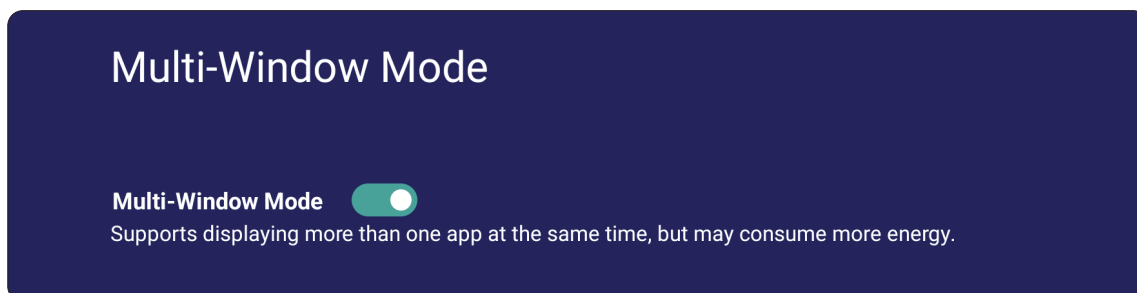


Sound (Sonido)

Permite ajustar las opciones **Touch Sound (Sonido táctil)** y **Sound Output Settings (Configuración de salida de sonido)**.

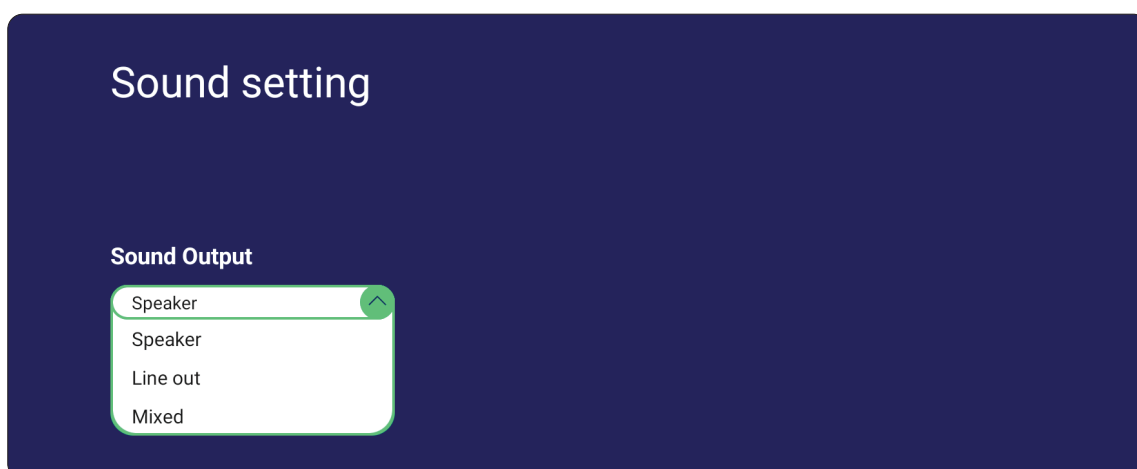

Input Source (Fuente de entrada)

Ajustar los nombres y la configuración de la fuente de entrada, y de la barra de herramientas lateral.

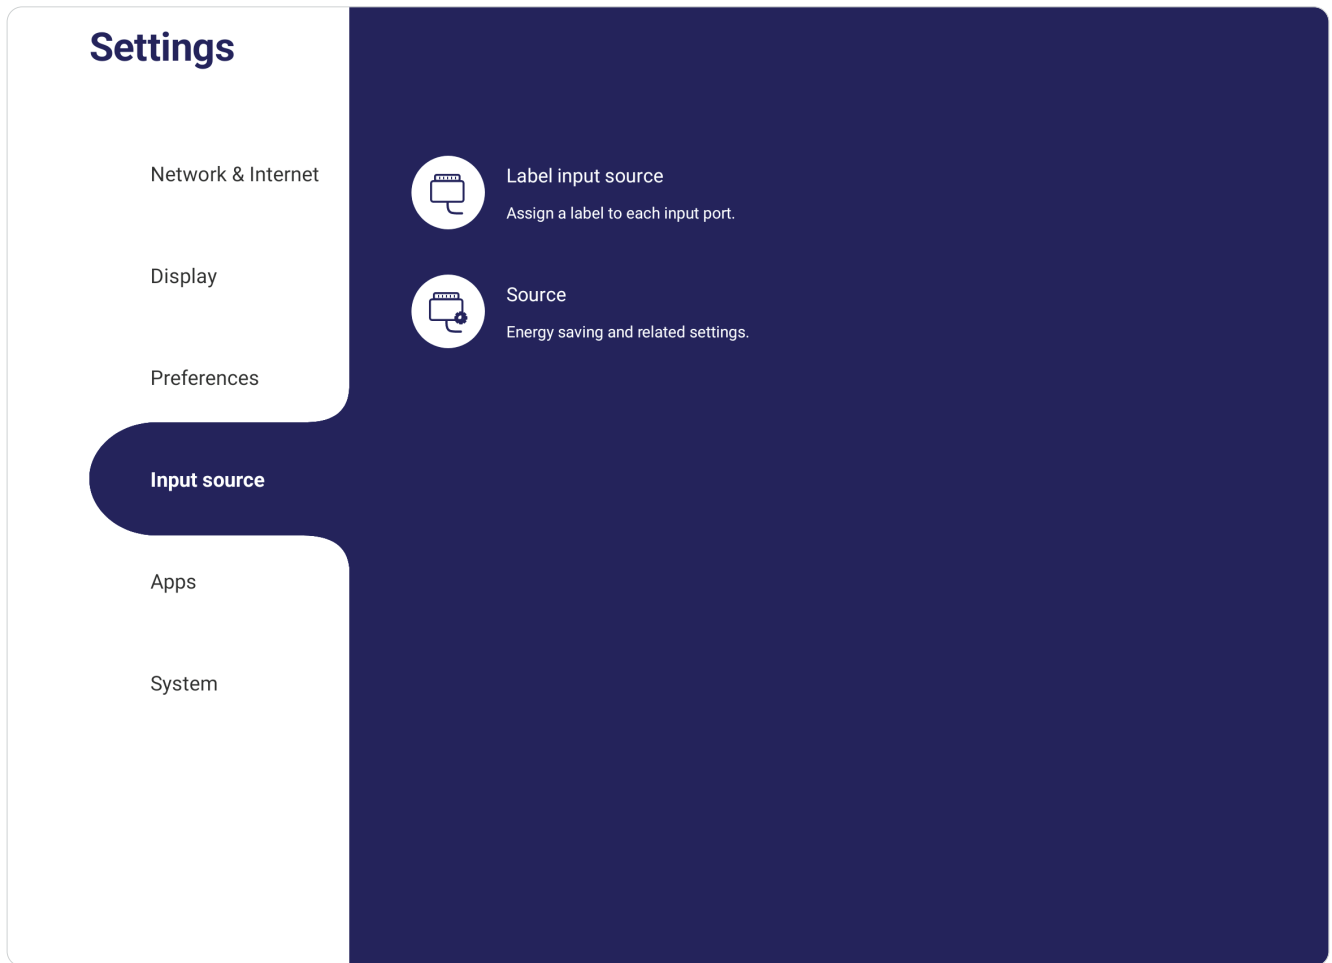

Label Input Source (Etiquetar fuente de entrada)

Establecer etiquetas para cada fuente de entrada que serán fáciles de reconocer a mostrarlas en pantalla.


Label input source

Add a label to help you recognize input ports easier.

Source	Label	
ViewBoard	ViewBoard	
HDMI 1	HDMI 1	
HDMI 2	HDMI 2	
HDMI 3	HDMI 3	
HDMI 4	HDMI 4	
DP	DP	
TYPEC 1	TYPEC 1	
TYPEC 2	TYPEC 2	

Source (Fuente)


Alternar entre Reactivar por fuente activa, Búsqueda automática y HDMI CEC y seleccionar el Cambio automático del puerto de entrada.

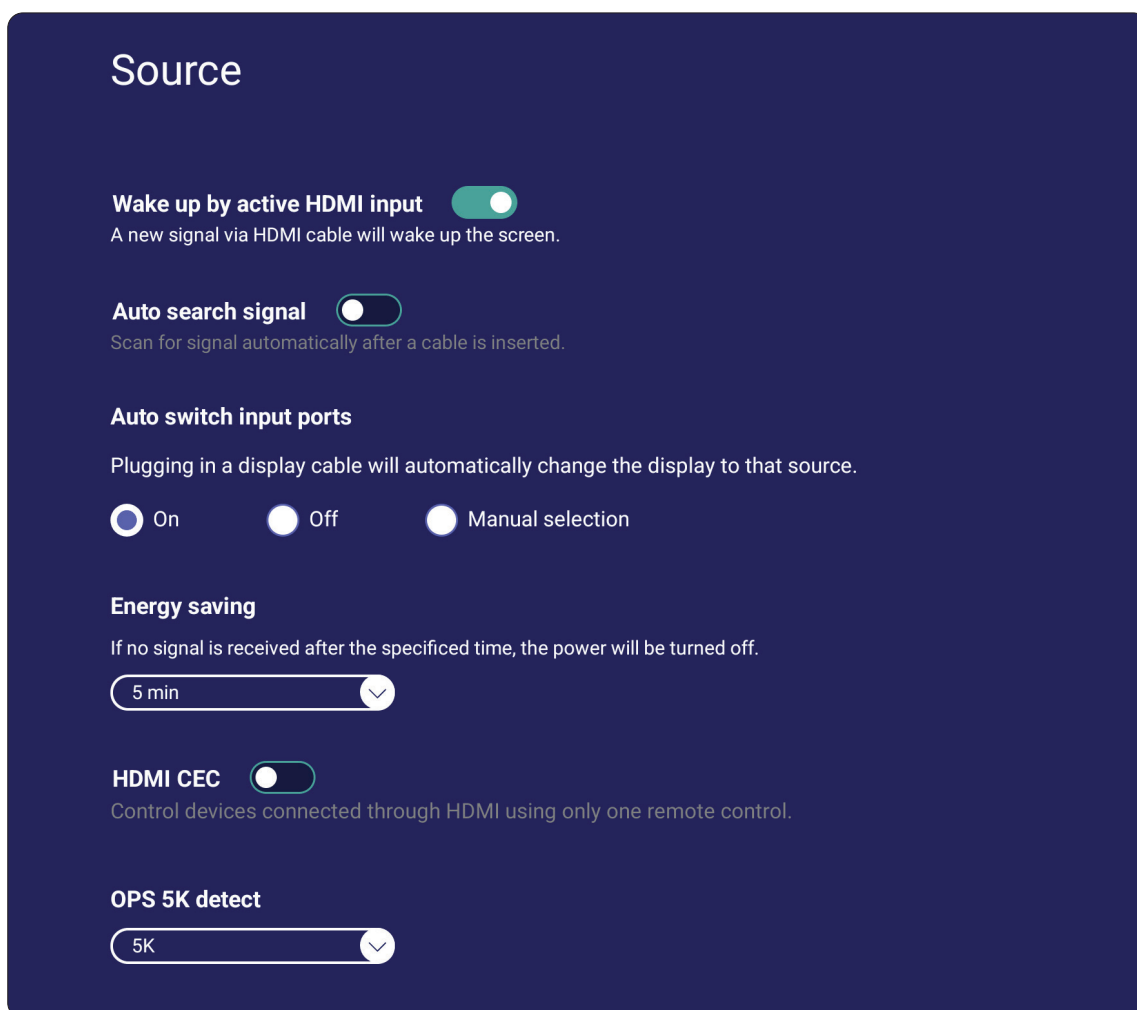

Elemento	Descripción
Wake Up by Active HDMI Input (Reactivar por Entrada HDMI Activa)	La pantalla se encenderá automáticamente después de enchufar el cable HDMI cuando la pantalla esté apagada.
Auto Search Signal (Búsqueda Automática de Señal)	Cuando esta opción está habilitada, si la fuente actual no tiene señal, su ViewBoard buscará automáticamente una fuente de entrada.
Auto Switch Input Ports (Cambio Automático de Puertos de Entrada)	La señal original cambiará automáticamente a un cable nuevo después de enchufarlo.
Energy saving (Ahorro de energía)	Establecer un período de tiempo para el apagado si no se detecta ninguna señal.
HDMI CEC	Habilite y deshabilite las funciones HDMI CEC.
OPS 5K Detect (OPS 5K Detectar)	Establecer resolución de soporte OPS. NOTA: Por favor, confirme la resolución soportada por OPS y seleccione la opción de resolución correspondiente, de lo contrario puede darse la situación de que no se pueda visualizar.

App (Aplicación)

El usuario puede ver información de la aplicación y forzar al detención, desinstalar, moverse al almacenamiento USB, eliminar datos, eliminar caché y eliminar valores predeterminados.

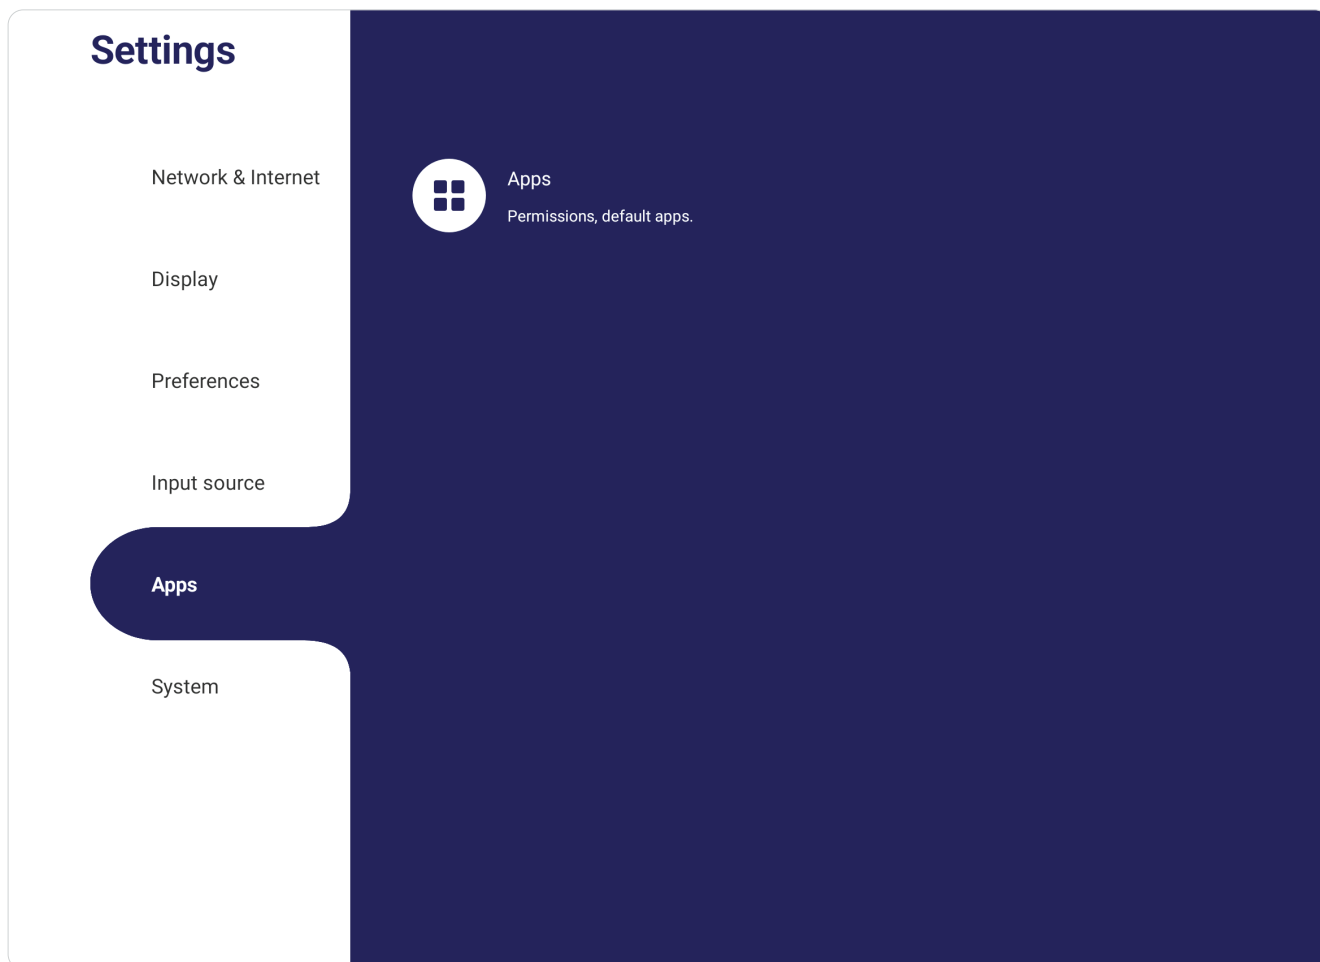


NOTA:

- Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.
- No todas las aplicaciones admiten la función de traslado al almacenamiento USB.
- No todas las aplicaciones admiten la función de borrado de los valores predeterminados.


APP (Aplicación)

Ver cualquier aplicación en ejecución o instalada. Toque para información más detallada y opciones.

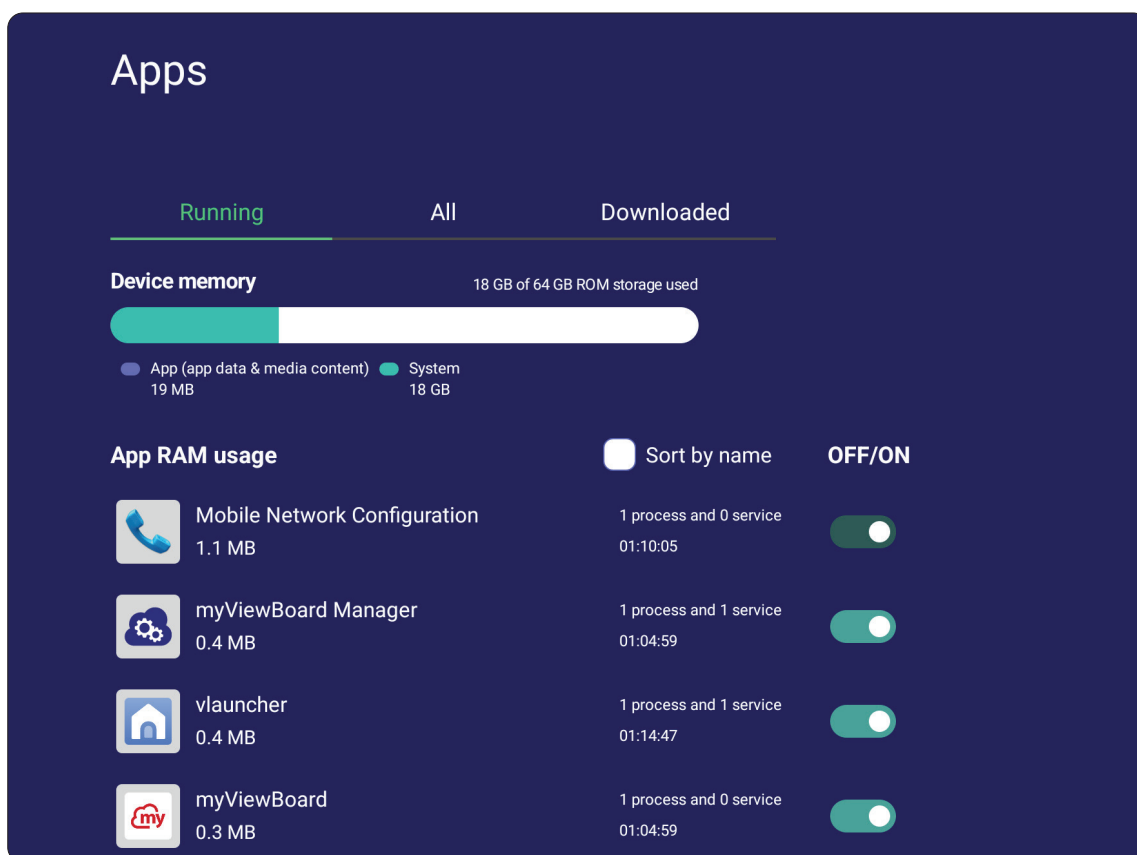

- Al tocar una aplicación en ejecución, podrá ver más información, detenerla o ver informes sobre la aplicación.

- Seleccionar **All (Todas)** o **Download (Descargar)** para ver una lista de todas las aplicaciones instaladas.

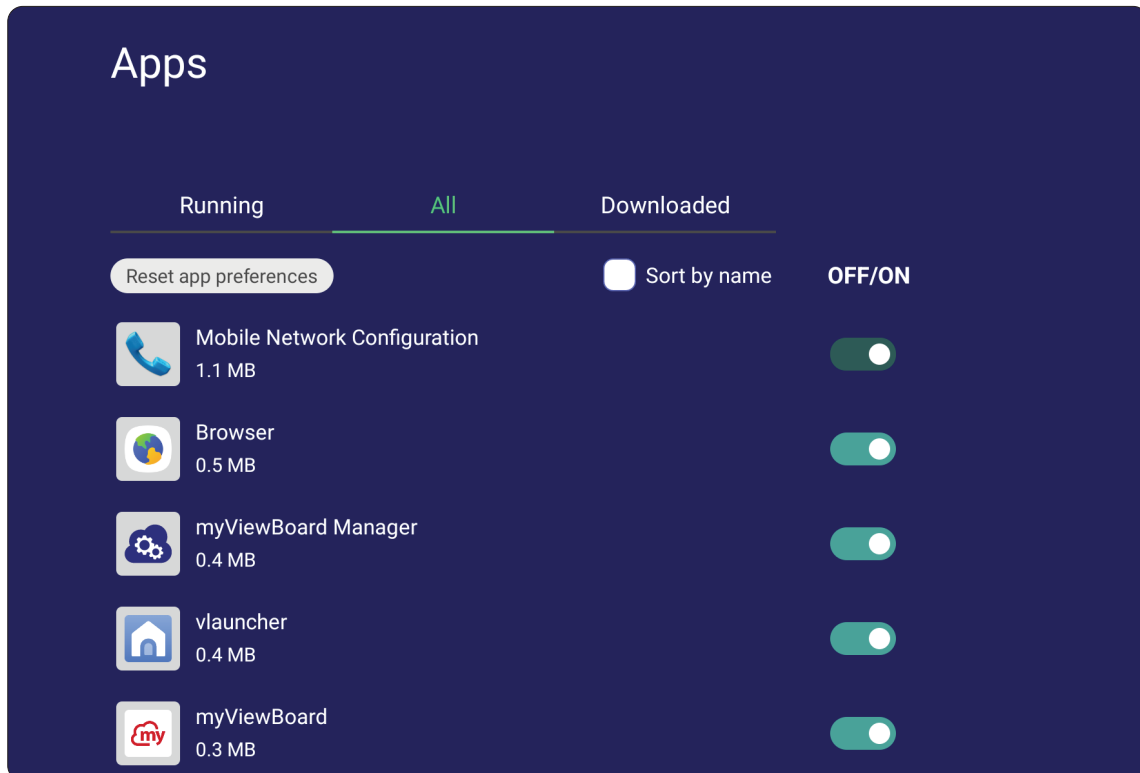

- Tocar cualquier aplicación para mostrar más información y opciones.
- Al seleccionar **Descargar**, aparecerá una lista de todas las aplicaciones instaladas que se pueden desinstalar.


System (Sistema)

Ver y ajustar **Storage (Almacenamiento)**, **Clone to USB (Clonar a USD)**, **Display ID (Mostrar id.)**, **Security (Seguridad)**, **System Update (Actualización del sistema)** y **About device (Acerca del dispositivo)**.




Storage (Almacenamiento)

Permite comprobar el estado del espacio de almacenamiento de la pantalla (interna) y de cualquier dispositivo de almacenamiento externo conectado.

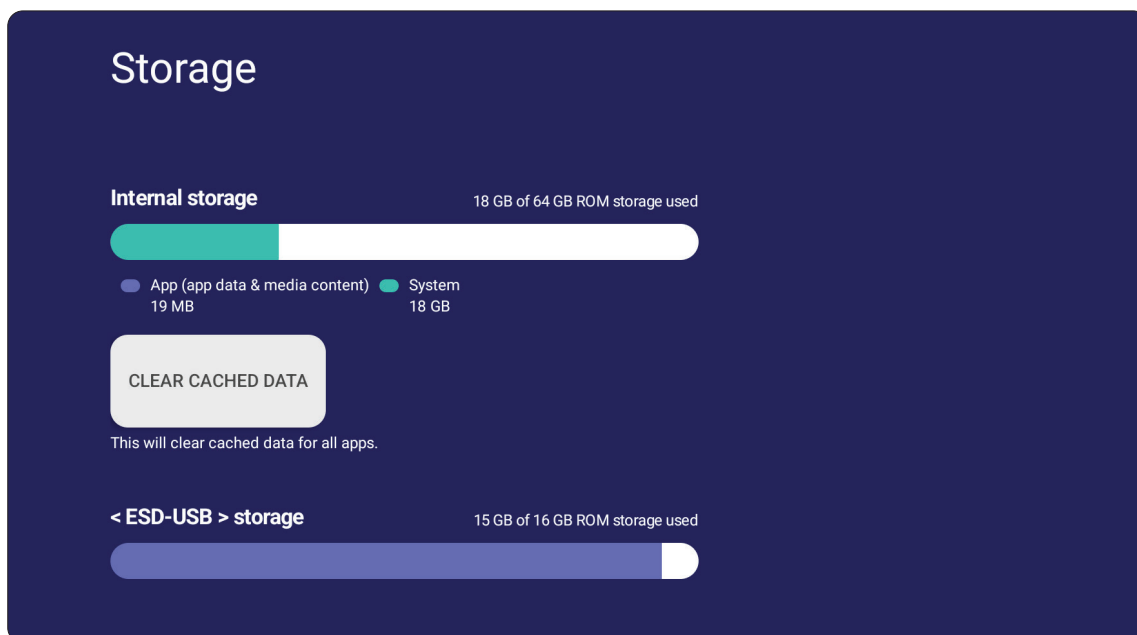


Clone to USB (Clonar en USB)

Copiar la configuración a una unidad USB externa.

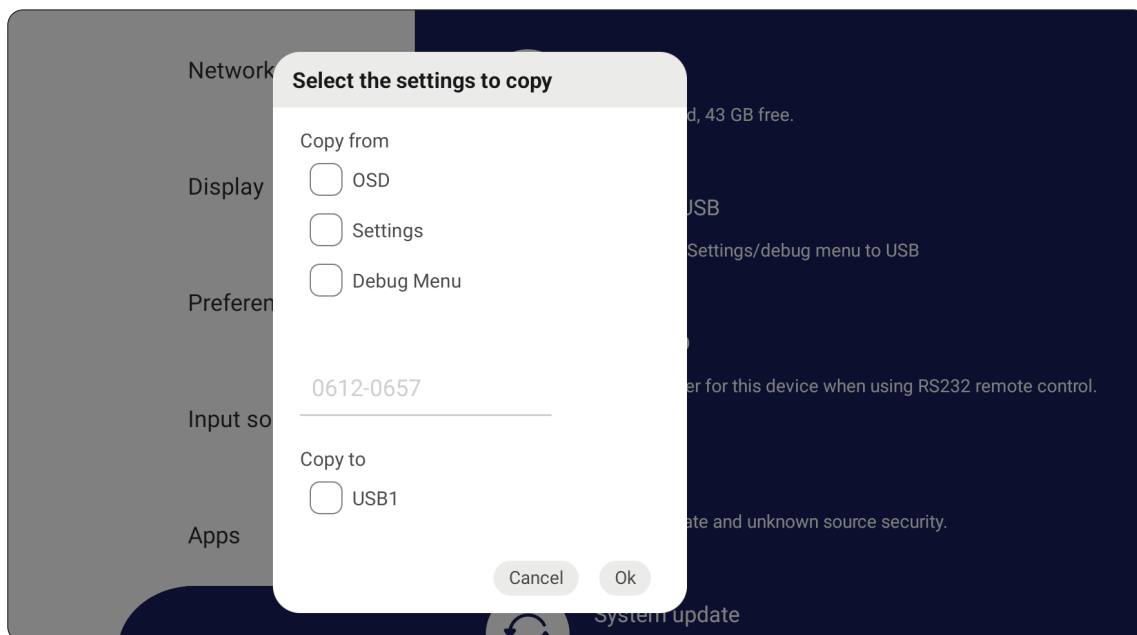

Display ID (Identificador de pantalla)

Asignar un número para controlar remotamente la pantalla a través de RS-232.

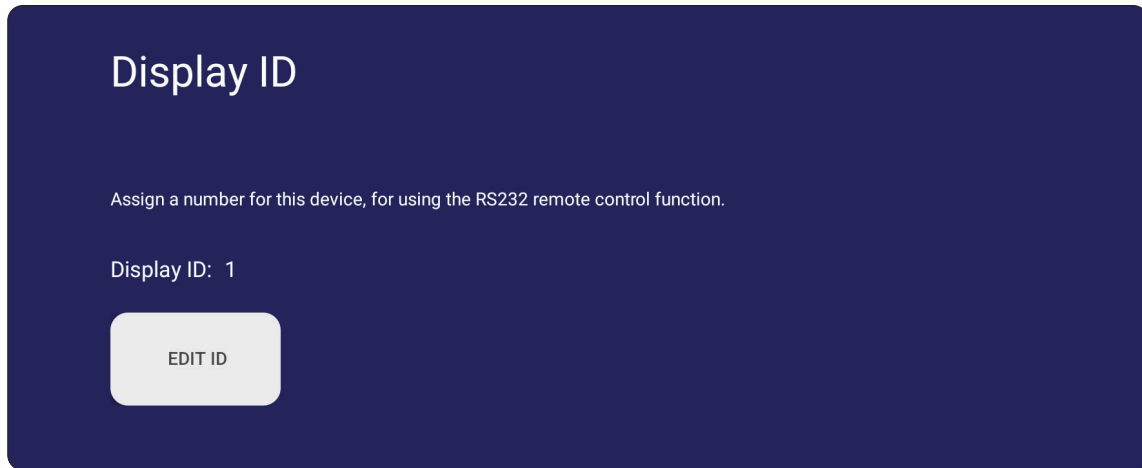

Display ID

Assign a number for this device, for using the RS232 remote control function.

Display ID: 1


EDIT ID

- Para asignar o cambiar el identificador de pantalla, toque **Change (Cambiar)** e introducir un número.

NOTA: El identificador de la pantalla es para usuarios de RS-232 y el intervalo de valores es 01~98.

Security (Seguridad)


Revisar las opciones almacenamiento de **Certificate (Certificado)**, **Trusted Credential (Credenciales de confianza)** e instalación de **Unknown source security (Seguridad de orígenes desconocidos)**.

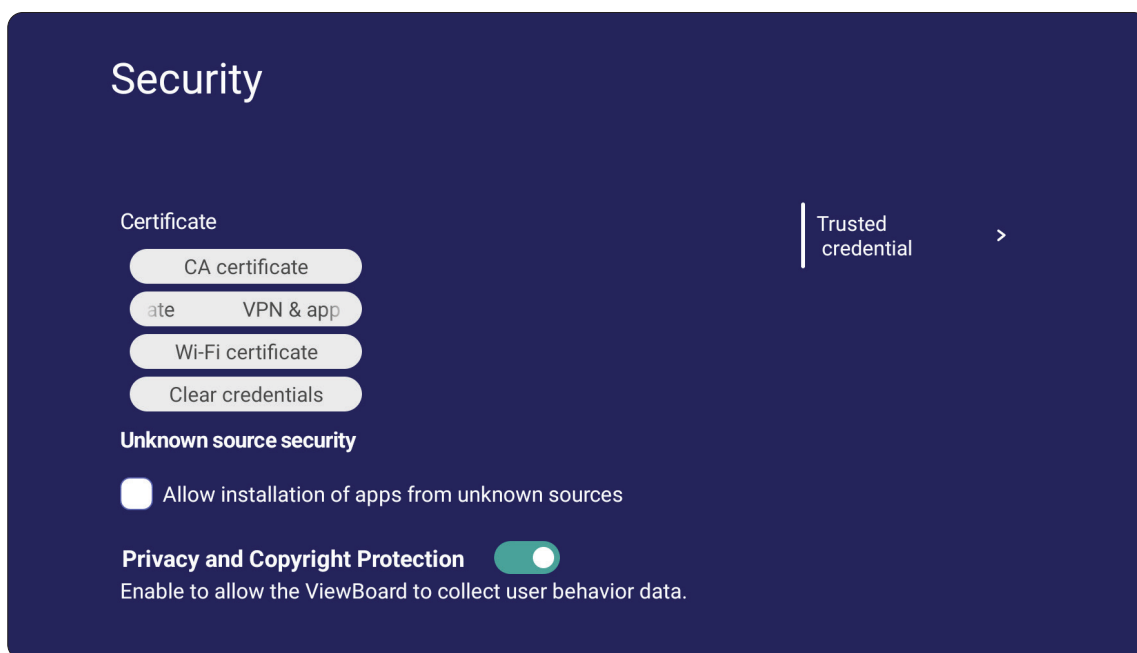

- Tocar **Install certificate from storage (Instalar certificado desde almacenamiento)** para agregar certificados adicionales.
- Al seleccionar **Clear Credentials (Borrar credenciales)**, se eliminarán todos los credenciales instalados manualmente.

NOTA: Las credenciales precargadas no se pueden borrar.

- En **Trusted Credentials (Credenciales de confianza)**, puede ver y editar todos los certificados CA de confianza e instalados.

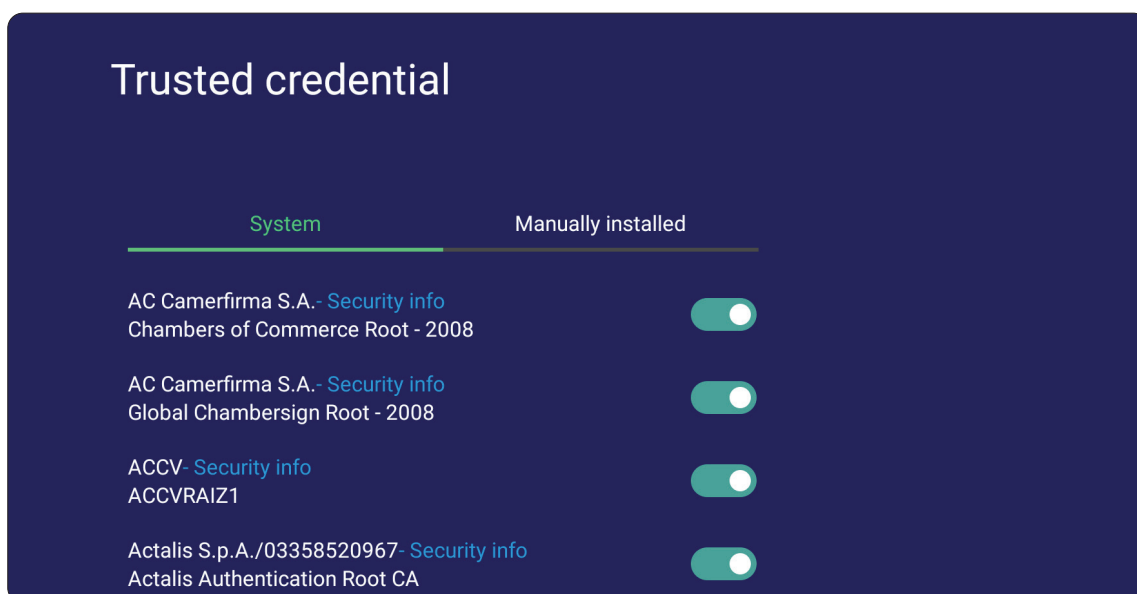

- Tocar un credencial para obtener información más detallada.


- Permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos al seleccionar el cuadrado por debajo de **Unknown source security (Seguridad de orígenes desconocidos)**.



NOTA: Las aplicaciones de orígenes desconocidos puede que no sean compatibles o que no funcionen correctamente.

System Update (Actualización del sistema)


El ViewBoard busca automáticamente actualizaciones de software cada vez que se conecta a Internet (OTA). Con un solo clic, los usuarios pueden actualizar su versión del software ViewBoard.

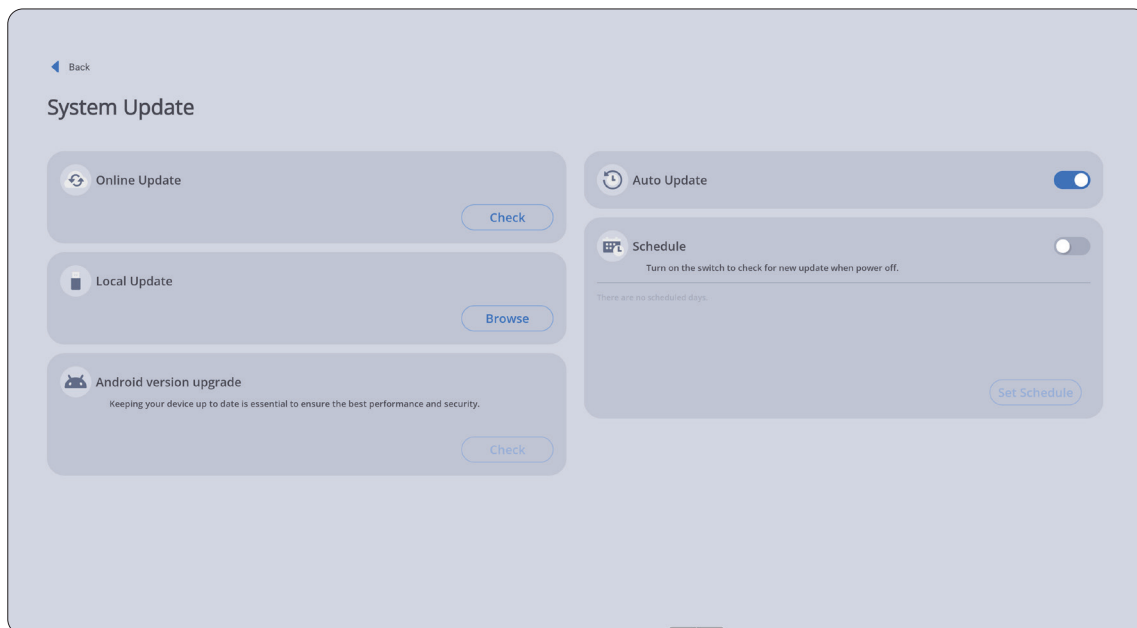

Elemento	Descripción
Online Update (Actualización en línea)	Compruebe manualmente en línea si hay una nueva versión de software.
Local Update (Actualización local)	Actualiza el software manualmente con un archivo local.
Android Version Upgrade (Actualización de la versión de Android)	Compruebe manualmente si hay una nueva versión de Android.
Auto Update (Actualización de firmware automática)	Cuando la pantalla está apagada, el sistema buscará automáticamente una versión nueva. Si se encuentra una nueva versión, el sistema se actualizará de forma automática. Tras finalizar la actualización, el sistema se apagará.
Schedule (Programación)	Establecer la hora de actualización.

About Device (Acerca del dispositivo)

Mostrar información sobre el Reproductor Incorporado, **Legal information (Información Legal)** y **Asset Tagging (Etiquetado de recursos)**.

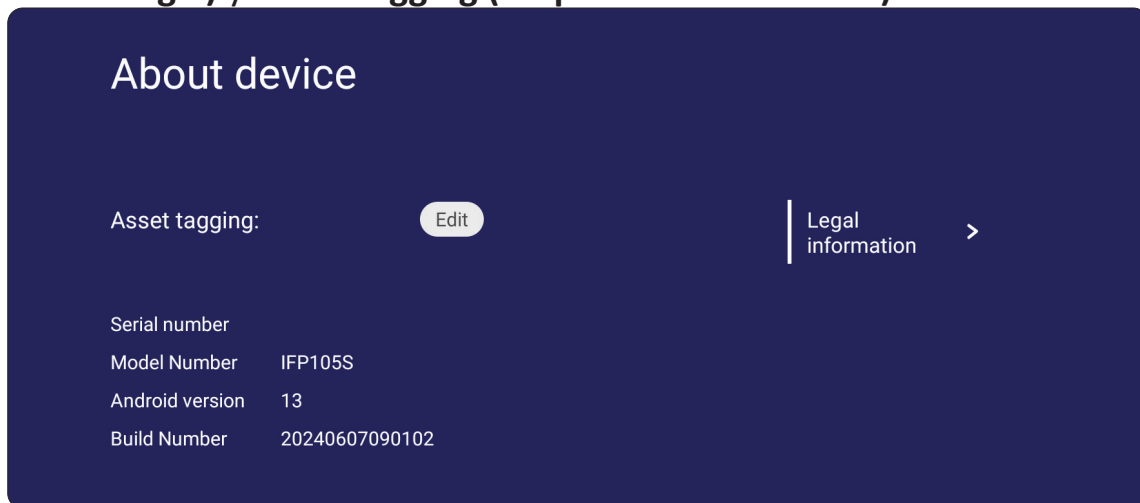

- Al seleccionar **Edit (Editar)**, se puede ajustar la información sobre el recurso.
- Toque **Legal information (Información Legal)** para comprobar licencias de fuentes abiertas.


Aplicaciones preinstaladas y configuraciones

NOTA: Las aplicaciones instaladas están sujetas a cambios (instalación, desinstalación, actualización) sin previo aviso cuando el sistema se actualiza. Póngase en contacto el servicio de atención al cliente local si tiene alguna pregunta.

myViewBoard

Se trata de una aplicación de pizarra digital.

NOTA: Para obtener más información sobre myViewBoard Whiteboard, visite: <https://myviewboard.com/kb/getting-started-whiteboard/overview-whiteboard>.

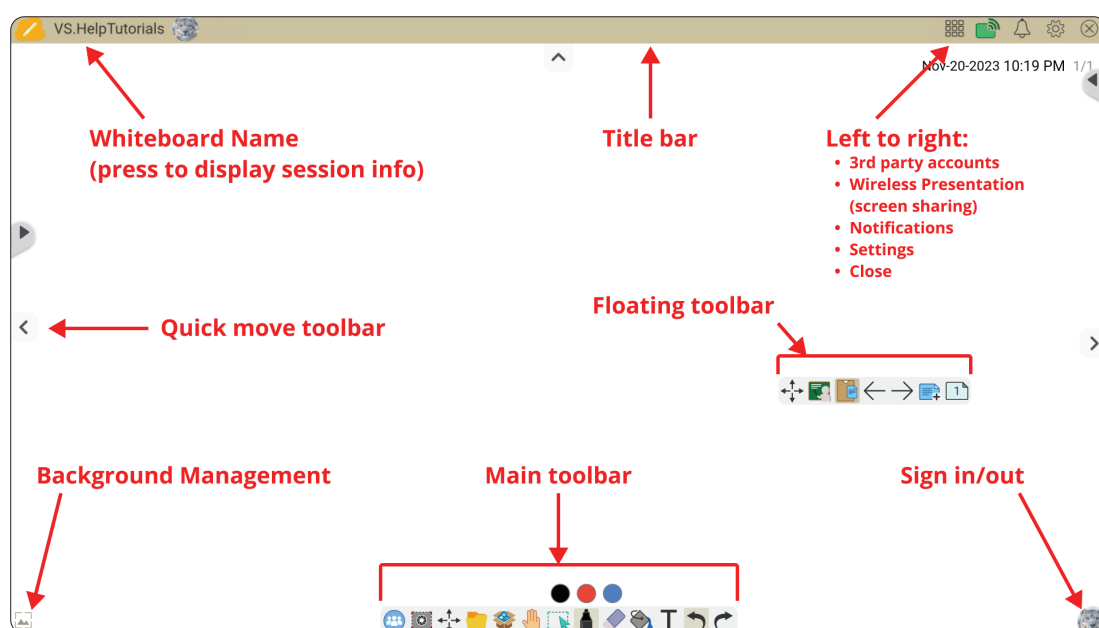

Barra de herramientas flotante

Elemento		Descripción
	Mover	Permite mover la barra de herramientas flotante.
	Modo Presentar	Permite cambiar entre los modos de presentación y preparación.
	Pegar desde el portapapeles	Permite insertar el contenido actual del portapapeles en el lienzo.
	Página Anterior	Permite ir a la página anterior (si el lienzo tiene varias páginas).
	Página Siguiente	Permite ir a la página siguiente (si el lienzo tiene varias páginas).
	Nueva página	Agregue un nuevo lienzo.
	Páginas en pizarra	Permite crear, seleccionar, reorganizar, copiar y eliminar páginas.

Barra de herramientas principal


Elemento		Descripción
	Presentación inalámbrica	Habilite y gestione presentaciones inalámbricas transmitiendo su sesión a otros dispositivos o recibiendo una transmisión de otros dispositivos.
	Captura de pantalla	Permite realizar capturas de pantalla y grabación de vídeo y audio.
	Mover	Seleccionar sin soltar para mover la barra de herramientas hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo de la pantalla.
	Archivo	Permite abrir, guardar, exportar e imprimir archivos de pizarra.
	Caja mágica	Importar recursos (imagen, vídeo, audio...) a la pizarra.
	Explorador integrado	Abra el navegador incorporado para acceder a los recursos de Internet, que se pueden arrastrar al lienzo.
	Lienzo infinito	Arrastre para mover el lienzo. Utilice las dos manos para acercar o alejar. Seleccione de nuevo para obtener una descripción general.
	Selección	Permite seleccionar objetos, texto y otros elementos en el lienzo.
	Lápiz	Herramientas de escritura y opciones de personalización.
	Borrador	Permite borrar objetos o la página.
	Formas y líneas	Permite dibujar formas, flechas y agregar tablas.
	Texto	Permite agregar un cuadro de texto.
	Deshacer	Deshacer la acción anterior.
	Rehacer	Rehacer la acción anterior.

Administración en segundo plano

Elemento		Descripción
	Iniciar sesión	Permite iniciar sesión en una cuenta de myViewBoard.
	Administración en segundo plano	Permite cambiar el fondo del lienzo.
	Configuración Sígueme	Permite mostrar imágenes personalizadas cargadas en una cuenta de almacenamiento en la nube.
	Paleta de colores	Permite elegir entre colores sólidos o degradados como fondo.
	Preinstalados	Permite elegir fondos que vienen preinstalados con Whiteboard.
	Originales de myViewBoard	Permite mostrar contenido original creado por myViewBoard.
	Unidad de disco duro local	Permite utilizar imágenes del disco duro local.


Grabación de pantalla

Capture todo lo que se muestra en la pantalla en formato vídeo.

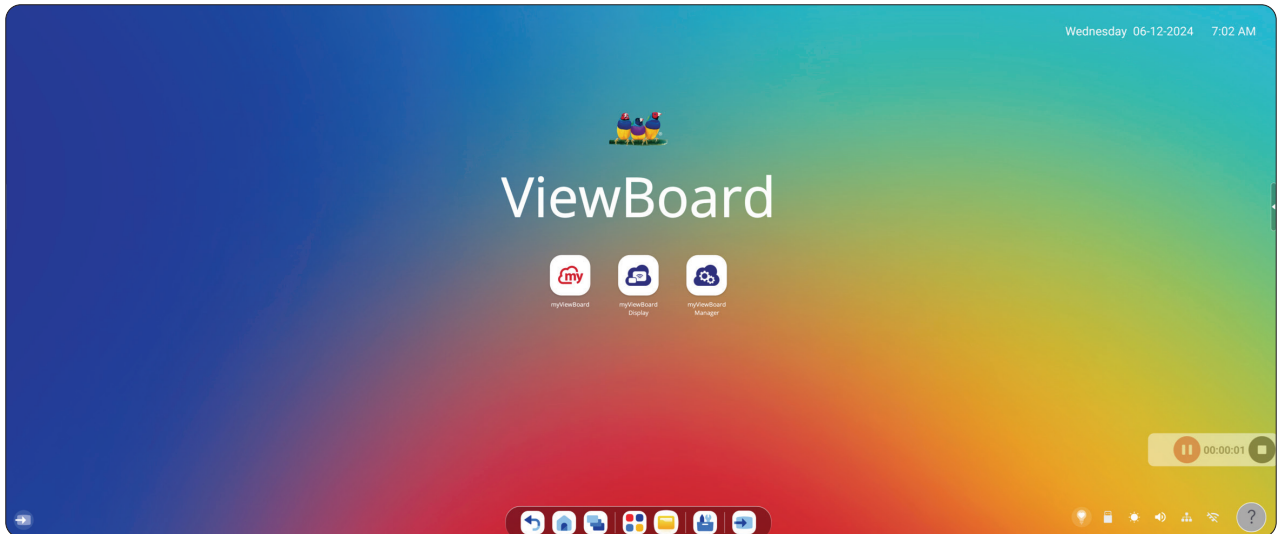

Para ejecutar la aplicación de grabación de pantalla:


1. Seleccione el icono de Grabación de pantalla en la sección de aplicaciones.
2. Pulse el icono de grabación y seleccione las configuraciones de grabación deseadas. A continuación, pulse en la marca de verificación.

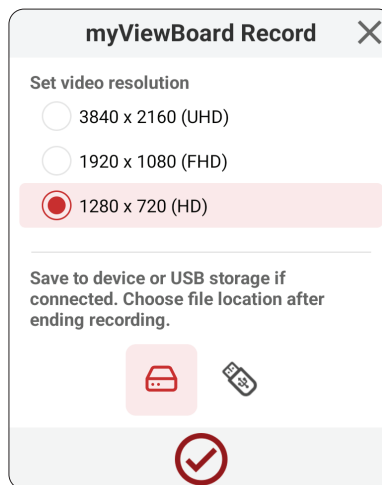

3. Seleccione *Comenzar ahora* y comenzará una cuenta atrás de tres (3) segundos. La grabación de pantalla empezará inmediatamente después de la cuenta atrás.
4. Después de detener la grabación, podrá visualizar el video, guardarlo o descartarlo.

vCast

Al trabajar con el software ViewBoard® Cast (vCast, vCast Pro y vCastSender), la aplicación vCast permitirá que ViewBoard reciba pantallas de equipos portátiles (Windows/Mac/Chrome) y pantallas, fotos, vídeos, anotaciones y cámaras de usuarios móviles (iOS/Android) que utilizan la aplicación vCastSender.

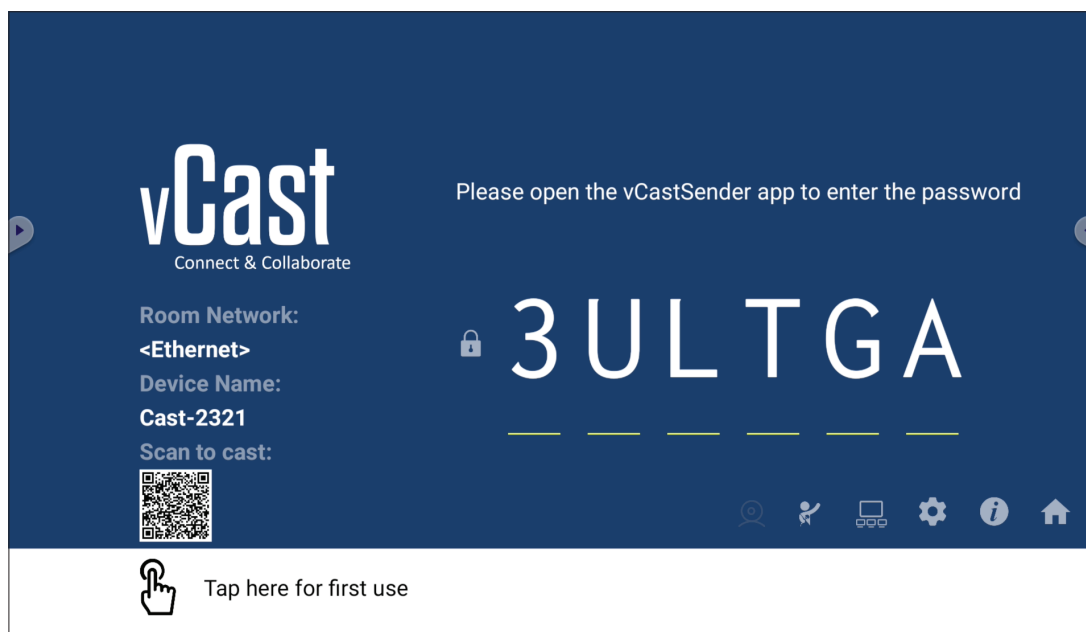


Network Information (Información de red)


- El software ViewBoard® Cast, los equipos portátiles y los dispositivos móviles pueden conectarse a la misma subred y a varias subredes; para ello, basta con indicar el código PIN que aparece en pantalla.
- Los dispositivos conectados se mostrarán en **Device List (Lista de dispositivos)** en la misma conexión de subred.
- Si el dispositivo no aparece en **Device List (Lista de dispositivos)**, los usuarios deberán introducir el código PIN en pantalla.
- **Puertos:**
 - » TCP 56789, 25123, 8121 y 8000 (control del puerto de mensajes y transferencia de audio del dispositivo cliente)
 - » TCP 8600 (BYOM)
 - » TCP 53000 (solicitar pantalla compartida)
 - » TCP 52020 (control inverso)
 - » TCP 52025 (control inverso para el botón ViewBoard Cast)
 - » TCP 52030 (sincronización de estado)
 - » TCP 52040 (Modo Moderador)
 - » UDP 48689, 25123 (búsqueda de dispositivos y transferencia de audio del dispositivo cliente y de difusión)
 - » UDP 5353 (protocolo de dispositivo de búsqueda de multidifusión)
- **Puerto y DNS para activación:**
 - » Puerto: 443
 - » DNS: <https://vcastactivate.viewsonic.com>
- **Servicio OTA**
 - » Puerto del servidor: TCP 443
 - » Nombre FQDN del servidor: <https://vcastupdate.viewsonic.com>

Configuración de grupo de visualización

Para ajustar la opción Display Group Settings (Configuración del grupo de pantallas), seleccione el icono del grupo de pantallas () ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

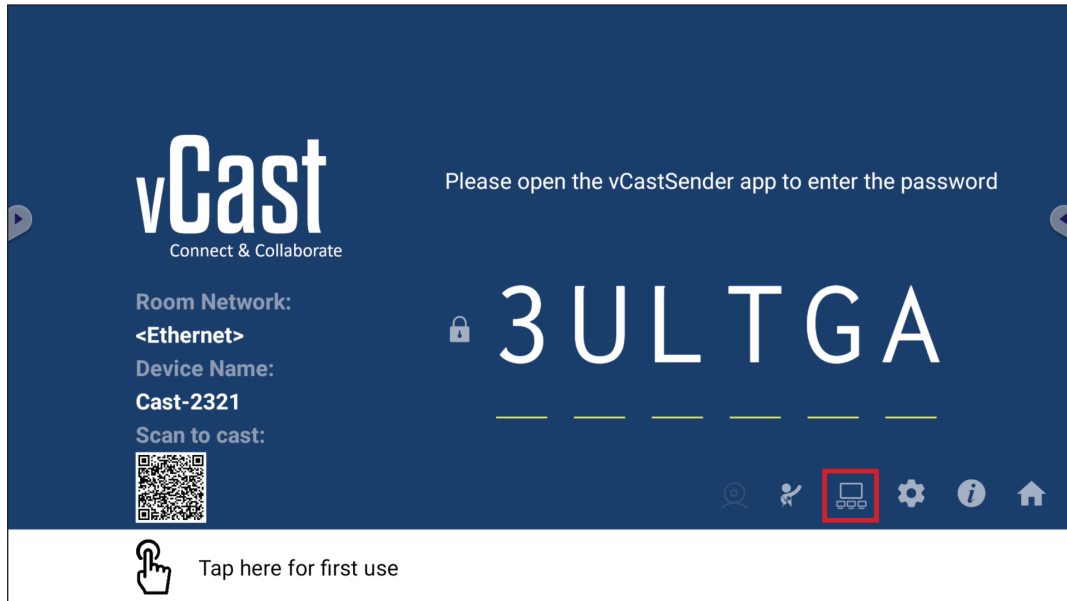


1. ACTIVE la opción “Turn On/Off Display Group” (Activar/Desactivar grupo de visualización) para habilitar la función Display Group (Grupo de pantallas).

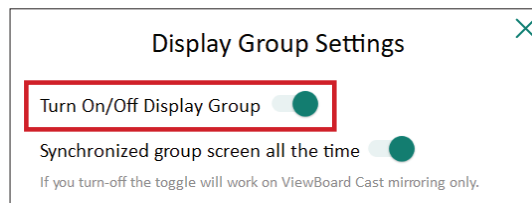

NOTA: Se enumerarán otros dispositivos ViewBoard Cast preinstalados en la misma red.


2. Seleccione los dispositivos que desea unir al grupo de visualización y seleccione **OK (Aceptar)** para guardar la configuración.

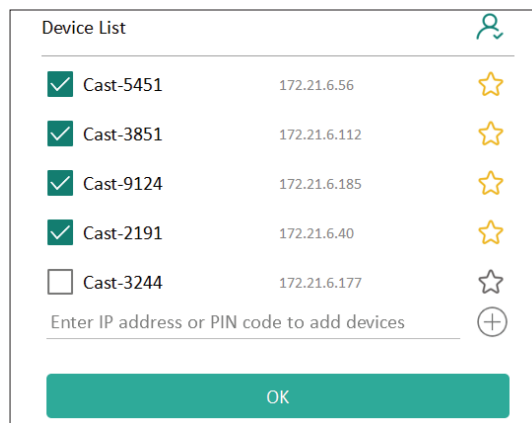

NOTA:


- Si los dispositivos que desea agrupar no aparecen en la lista, puede escribir su dirección IP o código PIN de conexión correspondientes.
- El límite máximo de dispositivos de Grupo de pantallas es de seis dispositivos.

3. Si se conecta con frecuencia al mismo dispositivo, puede seleccionar el icono de estrella (★) junto al dispositivo para agregarlo a su lista de dispositivos conectados con frecuencia, “My List of Devices in Group” (Mi lista de dispositivos en grupo), para facilitar la configuración y administración del grupo de pantallas.

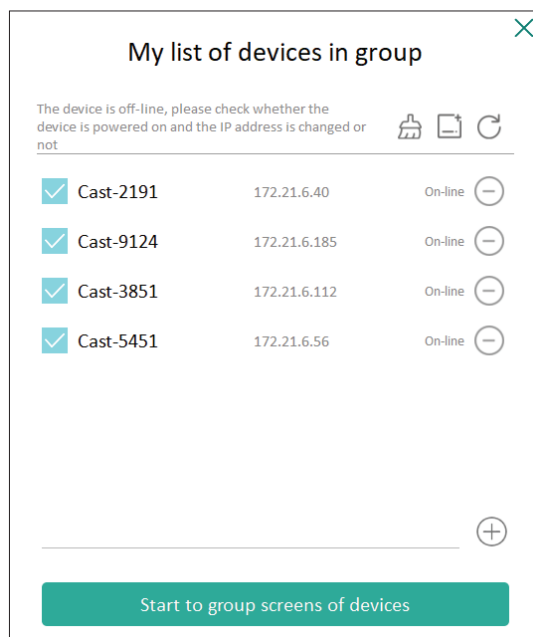

Synchronized group screen all the time (Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo)

Cuando la función “Synchronized group screen all the time” (Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo) está activada, mostrará una pantalla de grupo sincronizada continuamente. Si está desactivada, funcionará únicamente en la duplicación de vCast.

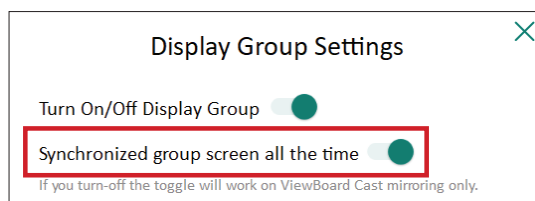

NOTA: Seleccione los dispositivos para agrupar primero y, a continuación, active la función “Synchronized group screen all the time” (Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo) para evitar interrupciones.


Compartir una pantalla con el grupo de pantallas (difusión de uno a muchos)

Después de confirmar la configuración anterior, puede compartir la pantalla con la pantalla principal y, a continuación, los dispositivos cliente agrupados se sincronizarán con la pantalla.



Modo Moderador

Modo Moderador le permite al moderador tomar el control de los dispositivos conectados a ViewBoard o a la pantalla. Para acceder a Modo Moderador, seleccione el icono Modo Moderador (👤) ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

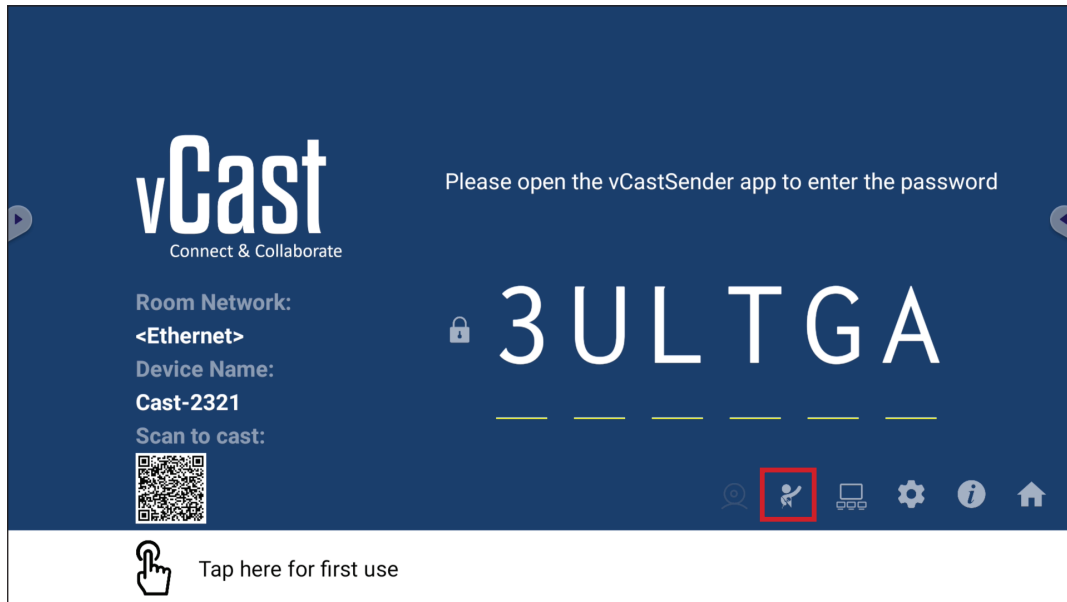


Cuando esta opción está habilitada, el moderador puede ver una lista de todas las pantallas conectadas en la ventana flotante izquierda y obtener una vista previa de la pantalla de cada participante y, a continuación, puede seleccionar cualquiera de las pantallas de los participantes y transmitirla a la pantalla principal de la unidad ViewBoard o de la pantalla para representarla. El moderador también puede controlar la pantalla de cada participante, realizar anotaciones en ViewBoard o en la pantalla y eliminar participantes no deseados mediante la selección del icono Cerrar (X).



Difusión

Cuando esta opción está habilitada, la pantalla de la unidad ViewBoard se difundirá a todas las pantallas conectadas del participante simultáneamente. Los participantes solo pueden ver el contenido de la presentación hasta que el moderador desactive la función Difusión.

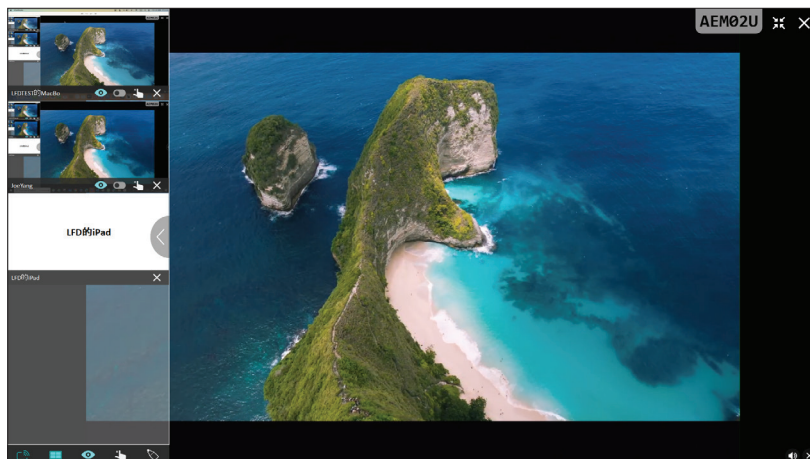

Compartir varias pantallas

De forma predeterminada, vCast se establece para permitir el uso compartido de varias pantallas, pero también se puede establecer para compartir una sola pantalla. Para ello, el moderador puede seleccionar el icono Compartir varias pantallas para cambiar a compartir una sola pantalla.

Vista previa de la pantalla

De forma predeterminada, vCast se establece para permitir que el moderador obtenga una vista previa del contenido de la pantalla del participante antes de compartirlo con ViewBoard. Al seleccionar el icono Vista previa de la pantalla, el moderador puede cambiar para ver solo el nombre del participante.

Función táctil


De forma predeterminada, los participantes pueden usar la función táctil para colaborar después de conectarse. El moderador puede habilitar o deshabilitar la función táctil de un participante seleccionando el icono Tocar en la ventana de dicho participante.

NOTA:

- El Modo Moderador es compatible con todos los dispositivos vCastSender y AirPlay, pero los dispositivos móviles están limitados a una función de “vista previa”. Además, los dispositivos móviles con Android no pueden emitir sonido.
- Cuando transmite su pantalla de Windows/Mac/Chrome a una unidad ViewBoard o una pantalla, la unidad de pantalla completa seleccionada no se transmitirá a su dispositivo para evitar la transmisión de pantalla repetitiva.


- El presentador activo puede tocar cada una de las pantallas del participante para controlar de forma remota los dispositivos de transmisión.
- El número de presentadores de varias pantallas que aparecen en pantalla depende del rendimiento del procesador de la CPU de Windows y de las especificaciones del enrutador.

Transmitir desde dispositivos Windows, MacBook y Chrome

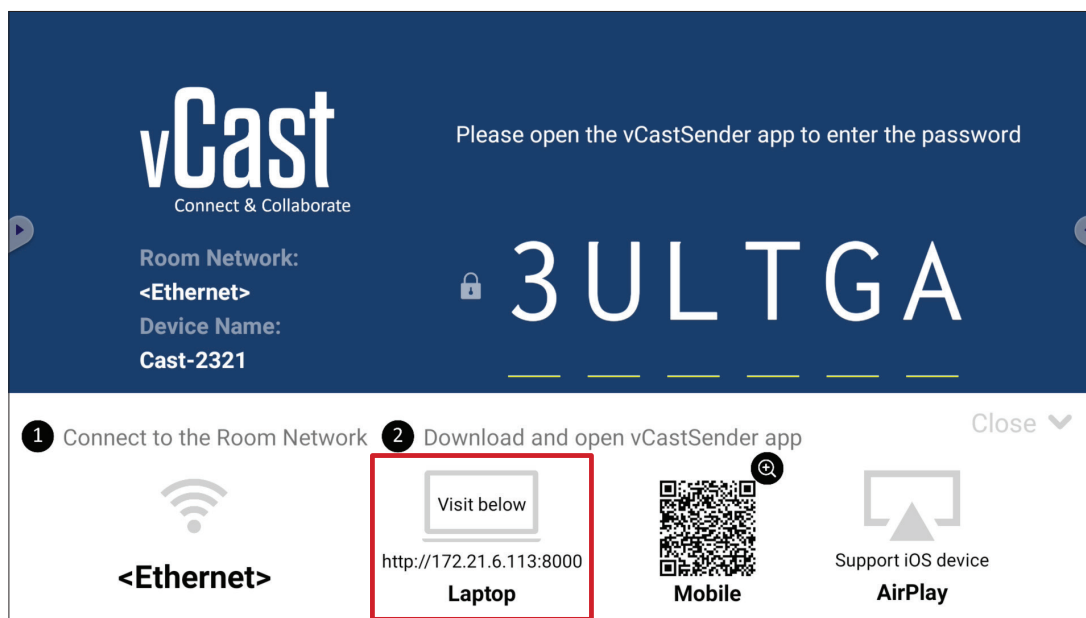


1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, un equipo portátil) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.

NOTA: El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

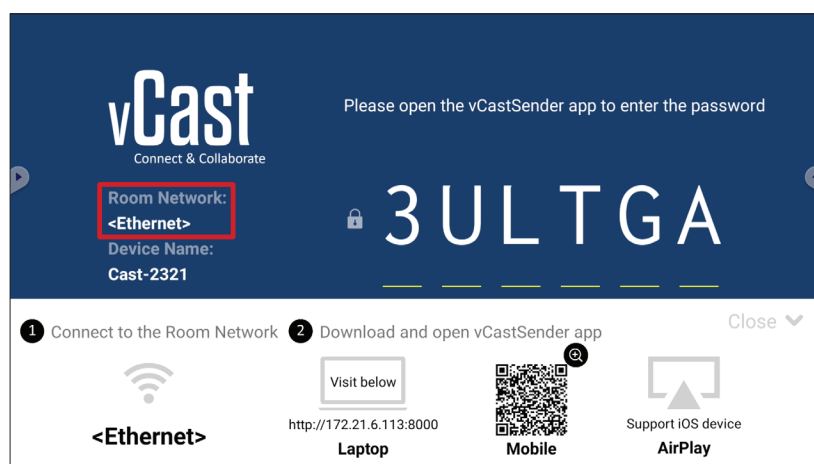


2. En el dispositivo cliente, visite la dirección que se muestra en la unidad ViewBoard para descargar e instalar la aplicación vCastSender.
3. Después de la instalación, inicie la aplicación vCastSender.
4. Para conectarse a la unidad ViewBoard, escriba el código PIN y haga clic en OK (Aceptar).


NOTA: El **PIN code (Código PIN)** se puede encontrar como se resalta a continuación:

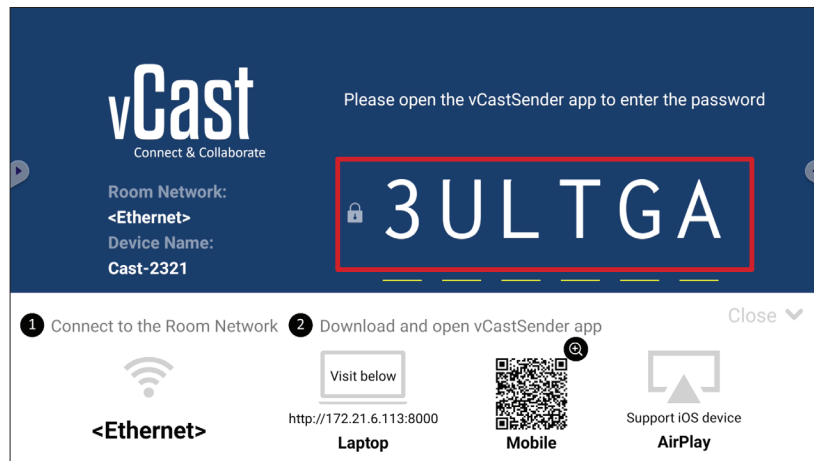


5. Además, puede conectarse a la unidad ViewBoard haciendo clic en **Device List (Lista de dispositivos)** y, a continuación, en **Device Name (Nombre del dispositivo)**.

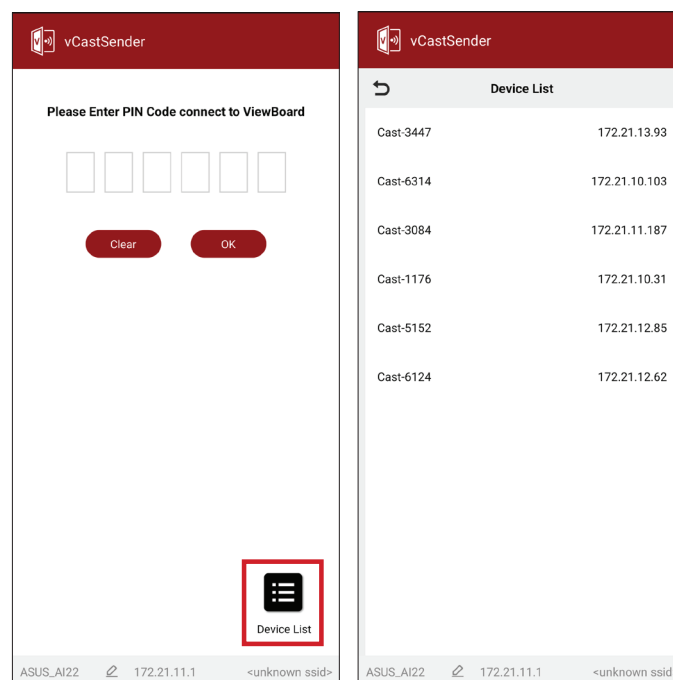

NOTA: La opción **Device Name (Nombre del dispositivo)** se puede encontrar tal y como se resalta a continuación:

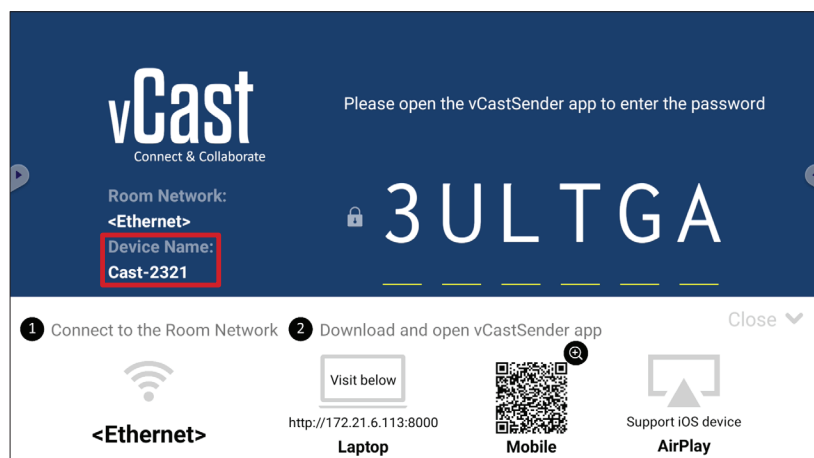


Transmitir desde dispositivos Android

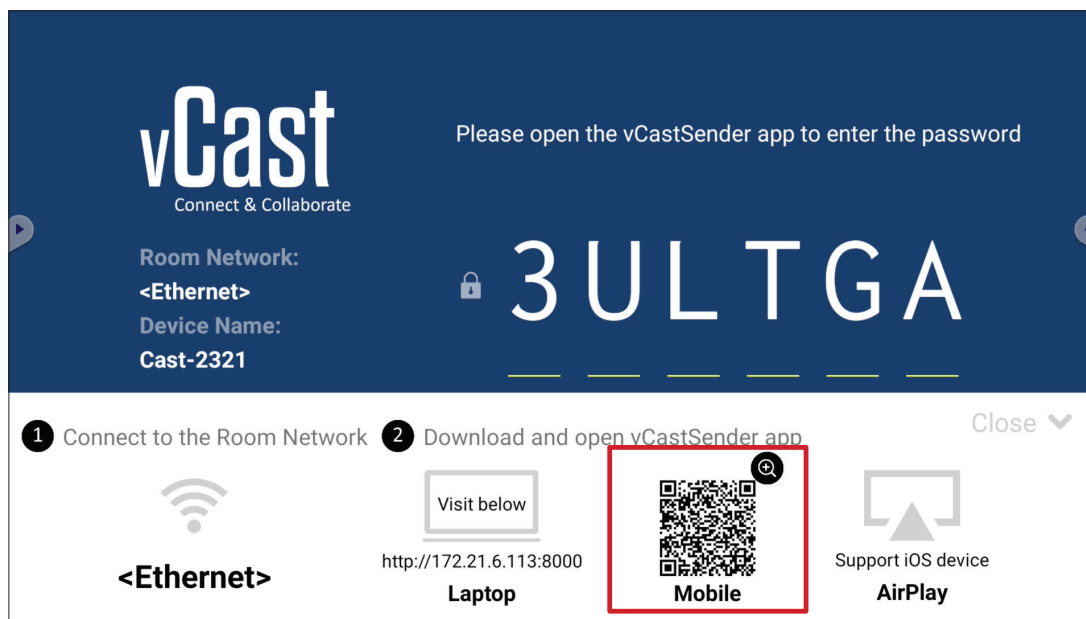


1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, teléfono o tableta Android) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.

NOTA: El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

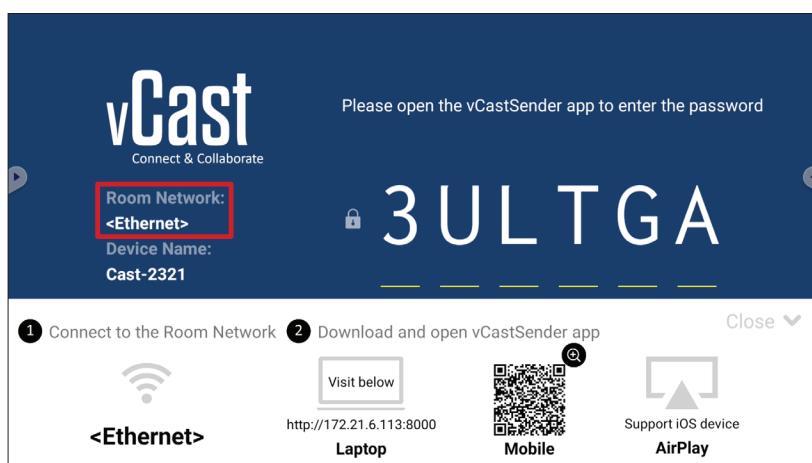


2. En el dispositivo cliente Android, escanee el código QR que se muestra en la unidad ViewBoard para descargar directamente la aplicación vCastSender o descargue esta desde Google Play Store.

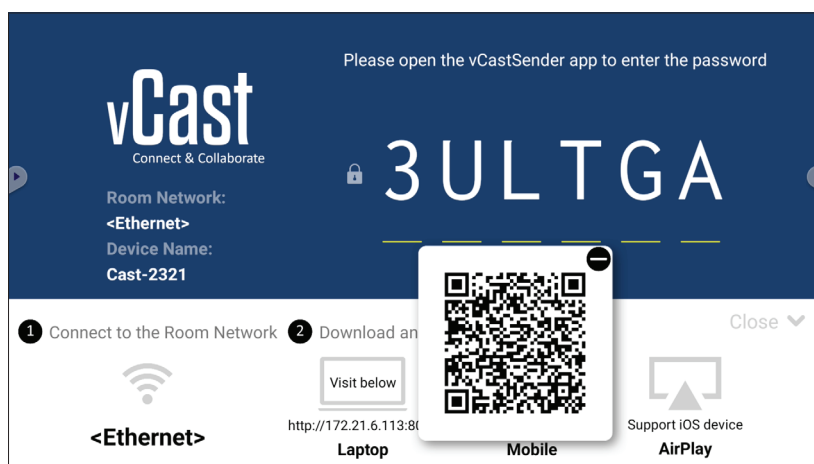


3. Después de la instalación, inicie la aplicación vCastSender.
4. Para conectarse a la unidad ViewBoard, escriba el código PIN y seleccione **OK (Aceptar)**.


NOTA: El **PIN code (Código PIN)** se puede encontrar como se resalta a continuación:

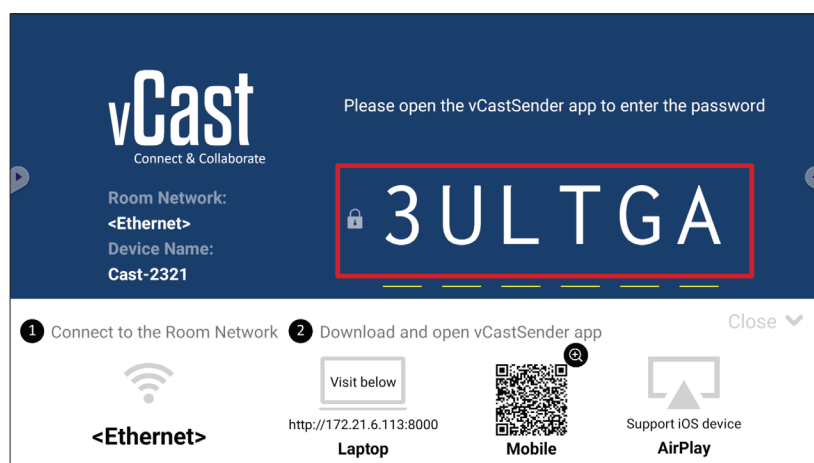



5. También puede conectarse a la unidad ViewBoard seleccionando **Device List** (Lista de dispositivos) y, a continuación, en **Device Name** (Nombre del dispositivo).

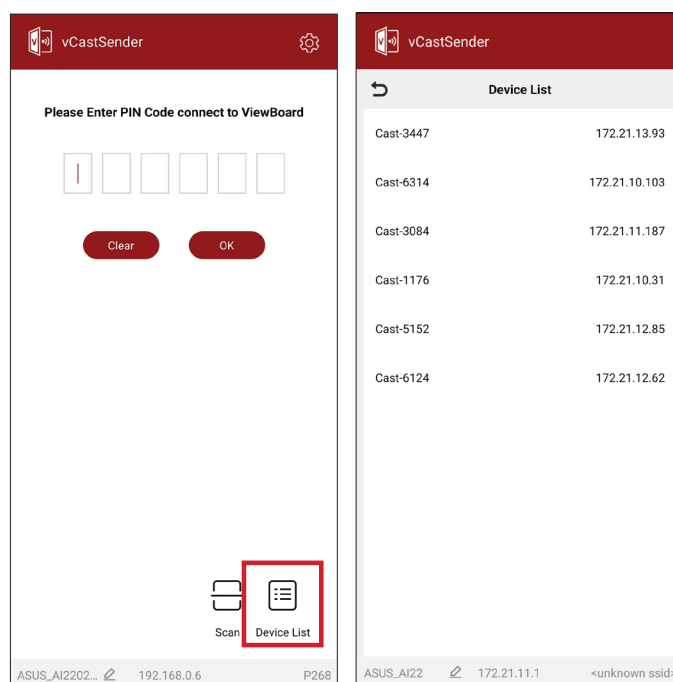

NOTA: La opción **Device Name** (Nombre del dispositivo) se puede encontrar tal y como se resalta a continuación:

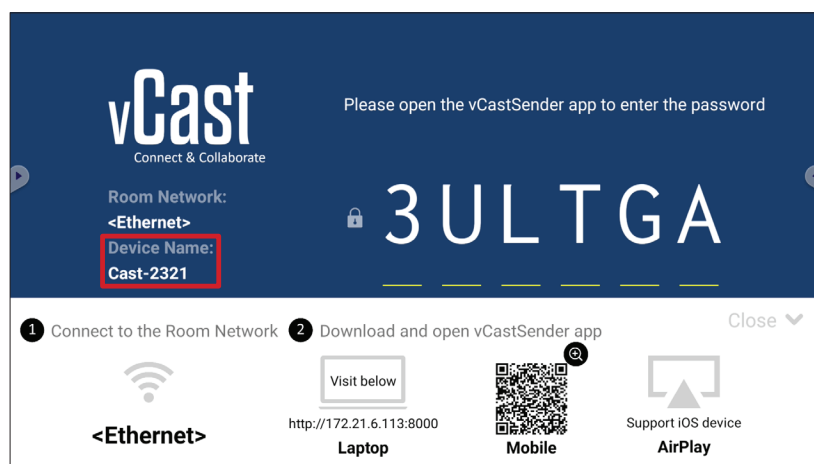


6. Además, puede conectarse a la unidad ViewBoard seleccionando **Scan (Escanear)** y, a continuación, colocar el código QR en pantalla en el cuadro para conectarse automáticamente.

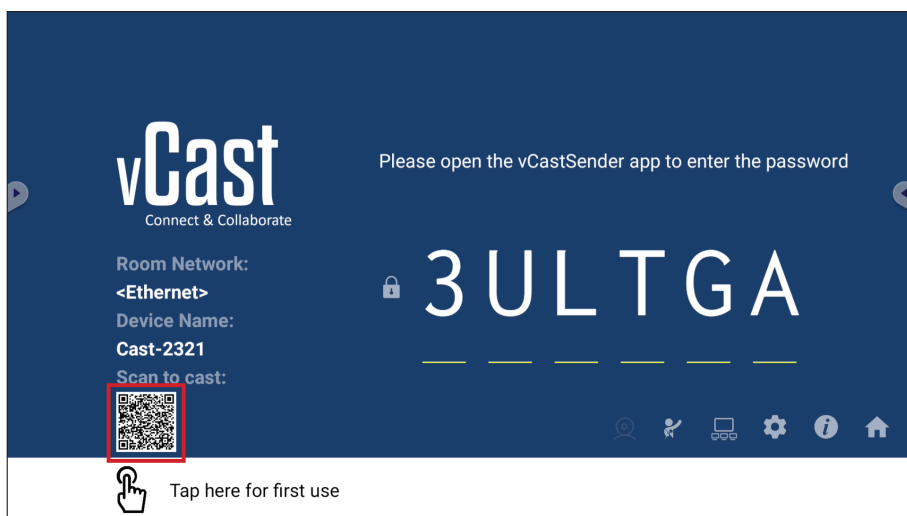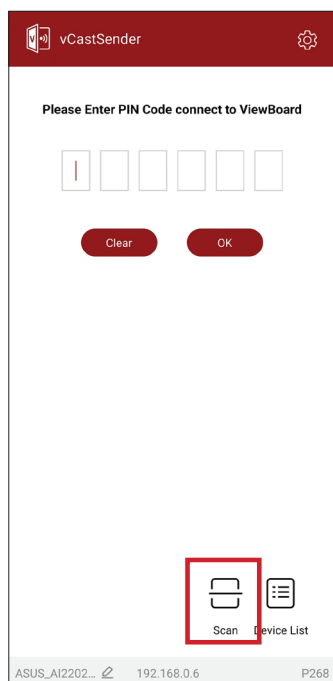


Transmitir desde dispositivos Apple iOS

Apple AirPlay® es compatible con vCast para reflejo de pantalla y transmisión de contenido solo bajo el mismo entorno de subred. Se generará un “contraseña de AirPlay” en la pantalla para la conexión cuando utilice AirPlay para transmitir ViewBoard.

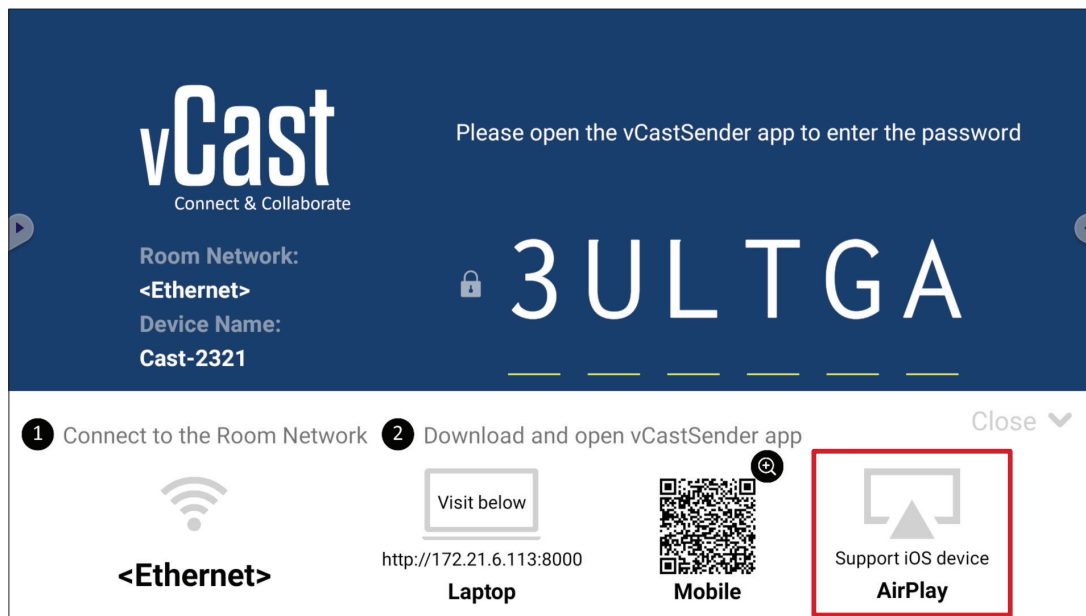


1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, iPhone o iPad) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.

NOTA: El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

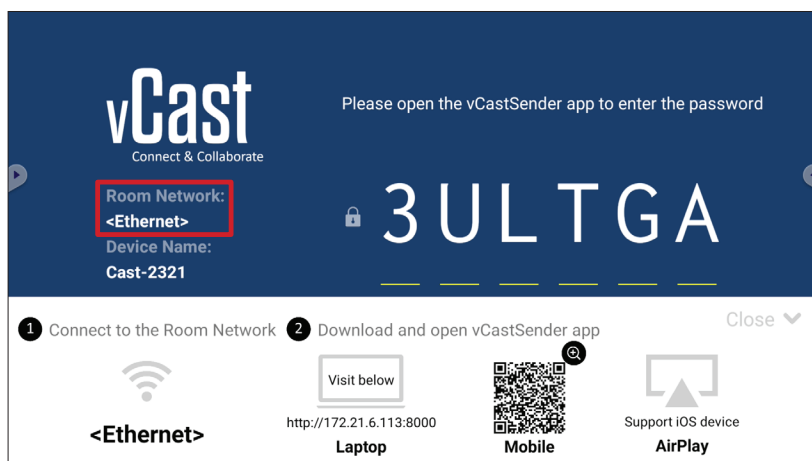


2. En el dispositivo cliente iOS, abra directamente AirPlay y seleccione el nombre que aparece en **Device Name (Nombre del dispositivo)** correspondiente a la unidad ViewBoard para conectarse.

NOTA: La opción **Device Name (Nombre del dispositivo)** se puede encontrar tal y como se resalta a continuación:


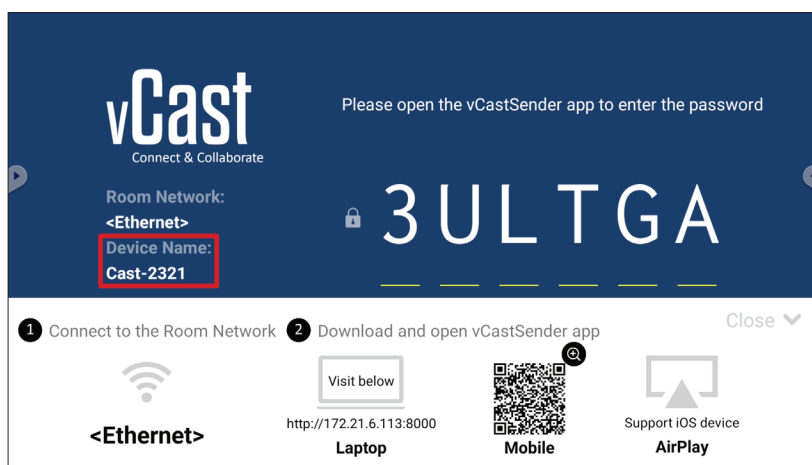


3. En el dispositivo cliente, escriba la contraseña de la opción **AirPlay Password (Contraseña AirPlay)** generada en pantalla.

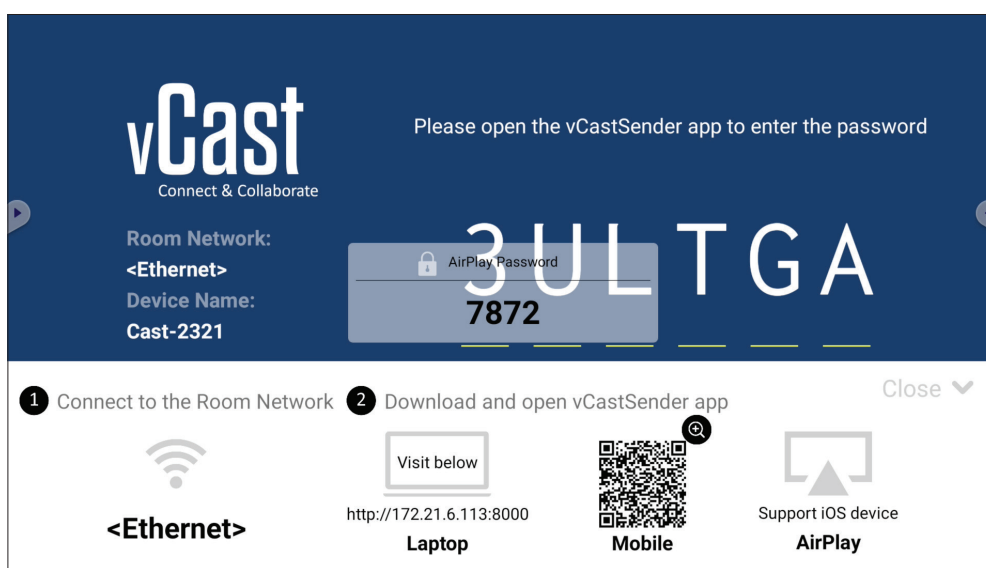


NOTA: En un entorno de subred cruzada, descargue la aplicación vCastSender para iOS desde la App Store de Apple y conéctese con ella.

4. También puede conectarse a la unidad ViewBoard seleccionando **Scan (Escanear)** y, a continuación, colocar el código QR en pantalla en el cuadro para conectarse automáticamente.

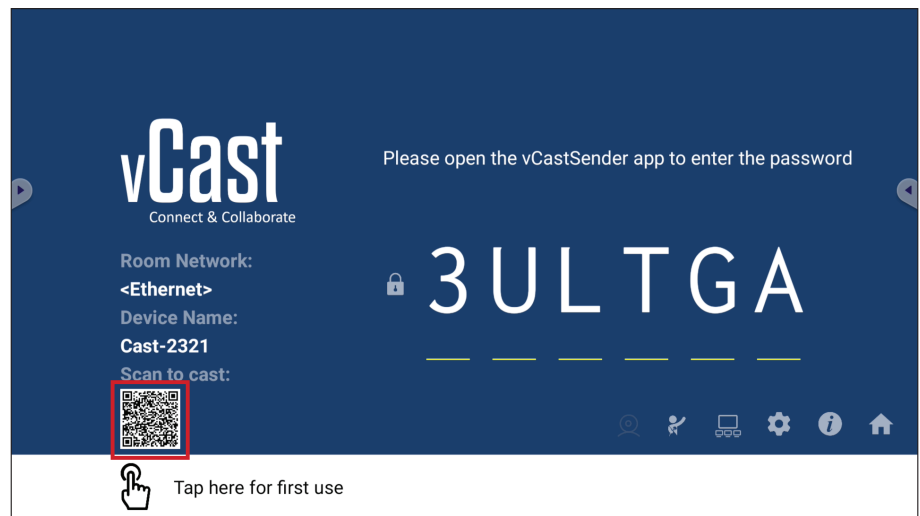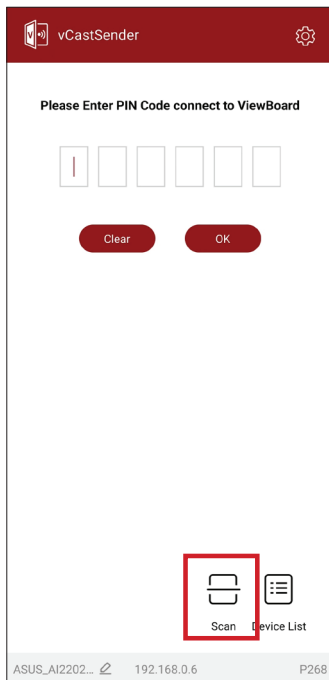

Conectarse a una unidad ViewBoard desde un dispositivo móvil

Una vez conectado, seleccione **Receive (Recibir)**. ViewBoard aparecerá en el dispositivo móvil con una barra de herramientas en pantalla. Los usuarios pueden interactuar con la unidad ViewBoard con anotaciones, intercambio de archivos, etc.

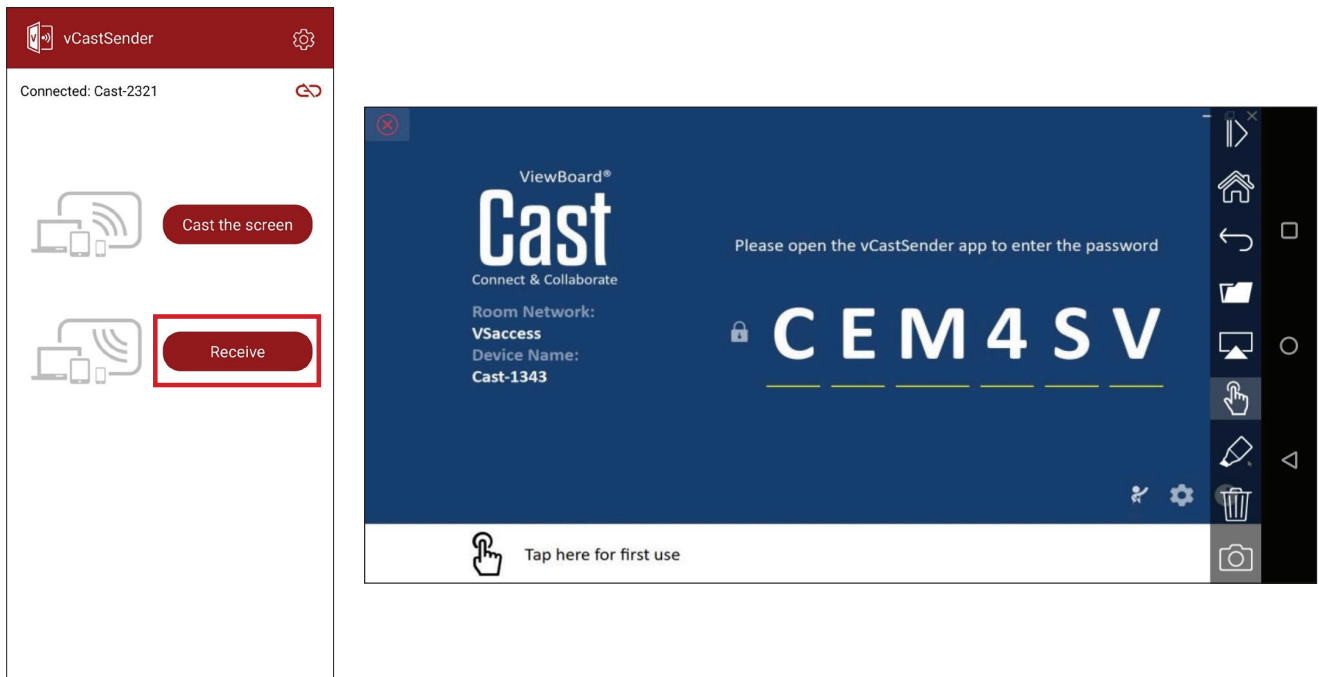

Elemento		Descripción
	Toggle (Alternar)	Permite ocultar o mostrar la barra de herramientas.
	Home (Inicio)	Permite volver a la interfaz de inicio.
	Return (Retorno)	Permite volver a la operación anterior.
	Folder (Carpeta)	Permite ver o abrir los archivos del dispositivo móvil.
	Share (Compartir)	Permite transmitir la pantalla del dispositivo móvil a la unidad ViewBoard o pantalla conectada.
	Touch (Táctil)	Permite controlar de forma remota la unidad ViewBoard o la pantalla conectadas.
	Annotate (Anotar)	Permite realizar anotaciones y ajustar el color del lápiz.
	Clear (Borrar)	Permite borrar todo lo que aparece en la pantalla.
	Cámara (Cámara)	Permite enviar imágenes de la cámara a la unidad ViewBoard o pantalla conectadas.


Retransmitir con Chromecast

vCast admite el uso compartido de pantalla de Chromecast nativo mediante la retransmisión del navegador Chrome cuando la función Chromecast está habilitada.


NOTA: Chromecast no admite la protección con contraseña ni la transmisión en varias pantallas.

1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, un equipo portátil) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.


NOTA: El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

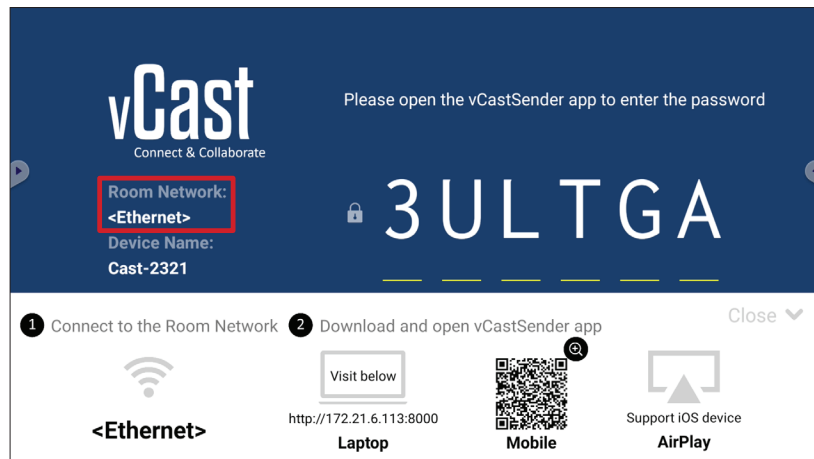

2. Asegúrese de que la casilla de verificación **Chromecast Enable (Chromecast habilitado)** haya sido marcada en la configuración de vCast.

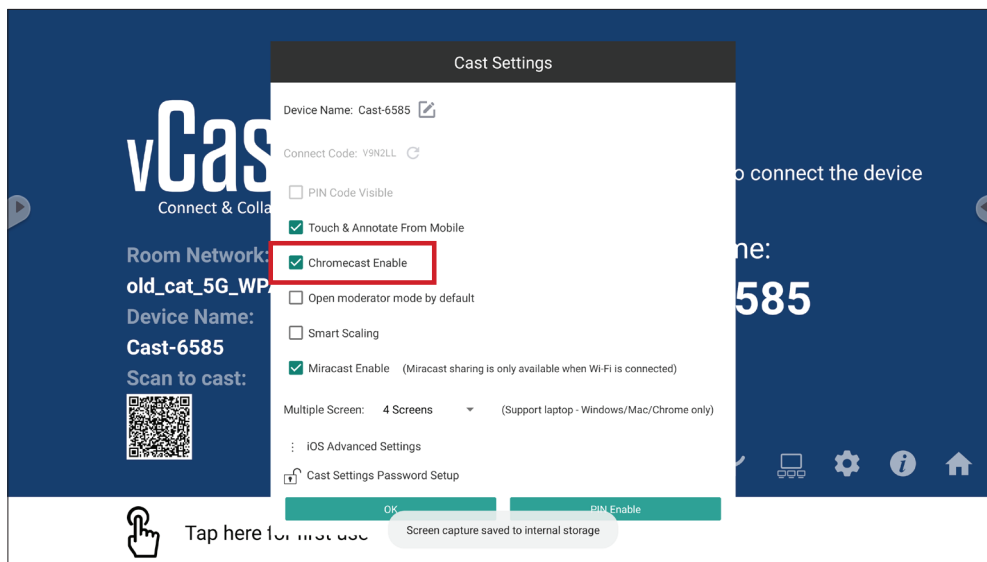

3. En el navegador Chrome, vaya a: **Settings (Configuración) > Save and share (Guardar y compartir) > Cast... (Retransmitir...)** > Seleccione la pantalla a la que retransmitir.

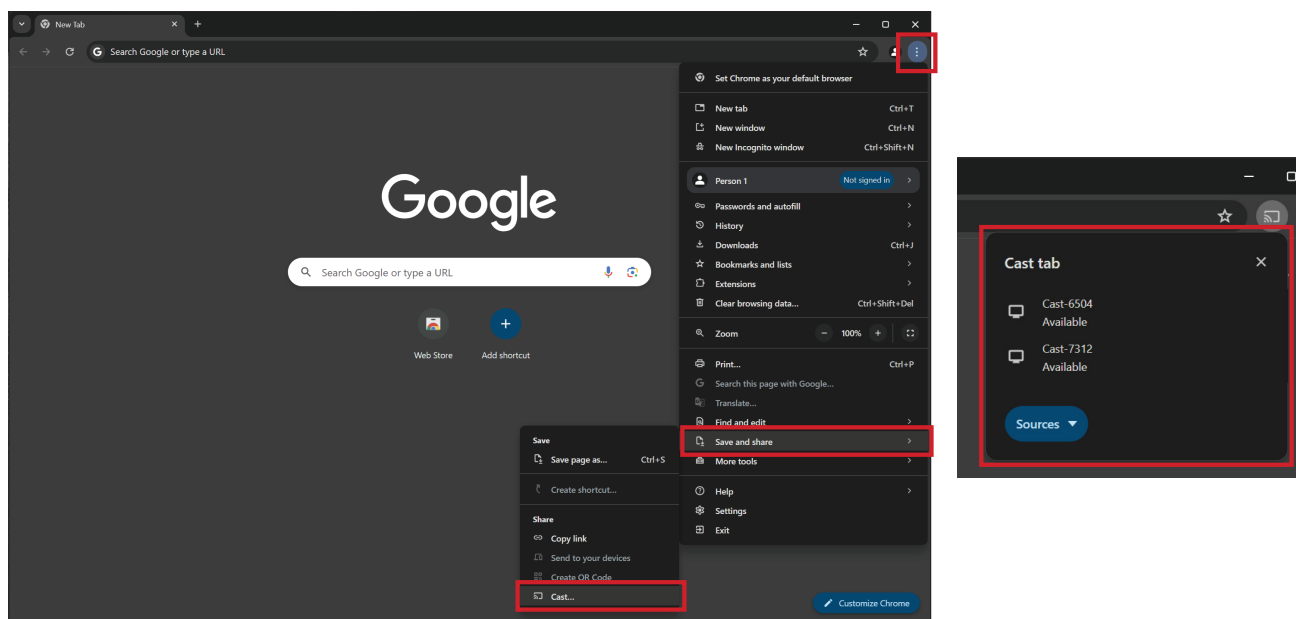

Retransmitir con Miracast


vCast admite Miracast nativo para retransmitir contenido desde dispositivos Windows y Android a ViewBoard cuando la función Miracast está habilitada.

NOTA:


- Miracast no admite la protección con contraseña ni la transmisión en varias pantallas.
- Compartir Miracast solamente se encuentra disponible mediante Wi-Fi.
- Miracast se apagará automáticamente después de permanecer inactivo durante una hora.

1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, un equipo portátil) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.

NOTA: El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

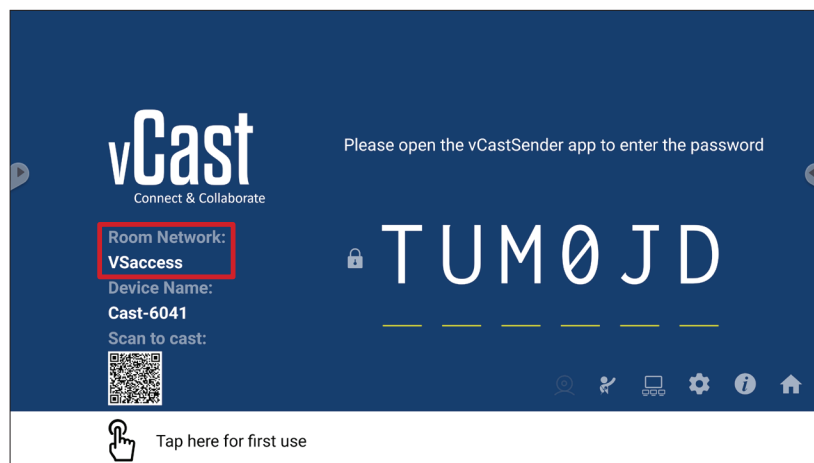


2. Asegúrese de que la casilla de verificación **Miracast Enable (Miracast habilitado)** haya sido marcada en la configuración de vCast.

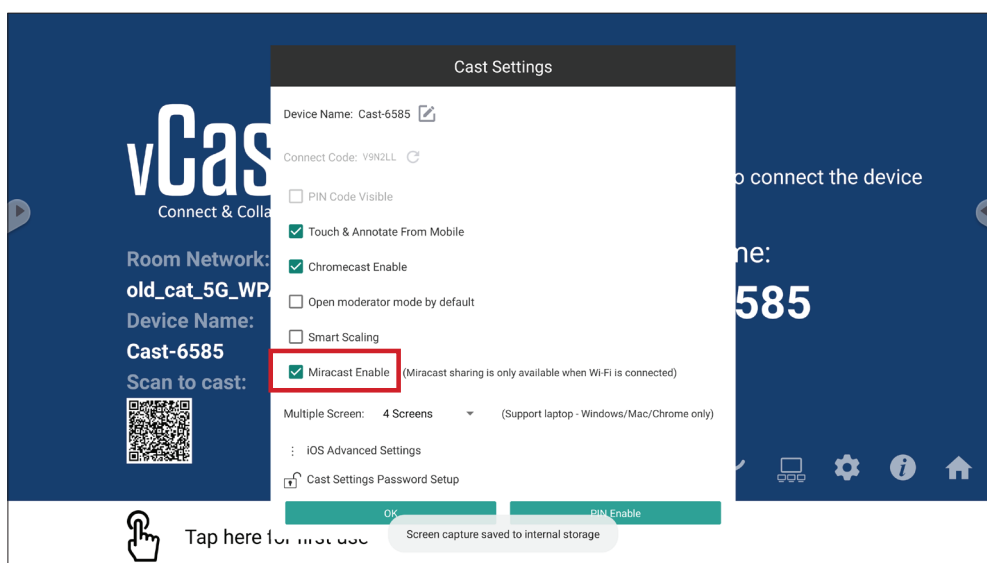


3. Siga los pasos siguientes para retransmitir:

En dispositivos Windows:

1. En un dispositivo Windows, presione Win + K y seleccione la pantalla a la que retransmitir.

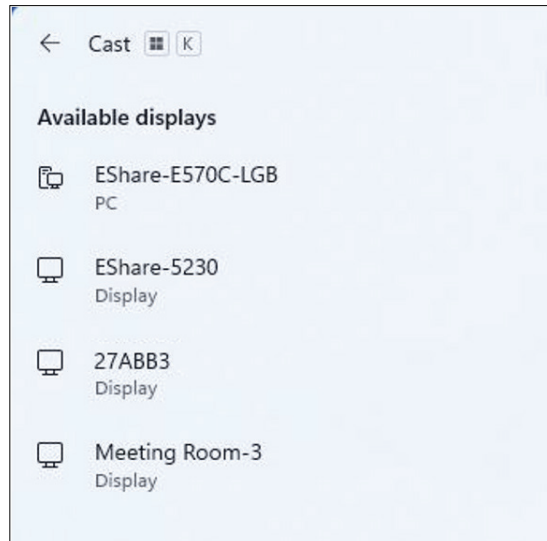

2. Seleccione la casilla de verificación "Allow mouse, keyboard, touch, and pen input from the device" (Permitir escritura de ratón, teclado, tocar y lápiz desde el dispositivo) para habilitar la función de respuesta táctil.

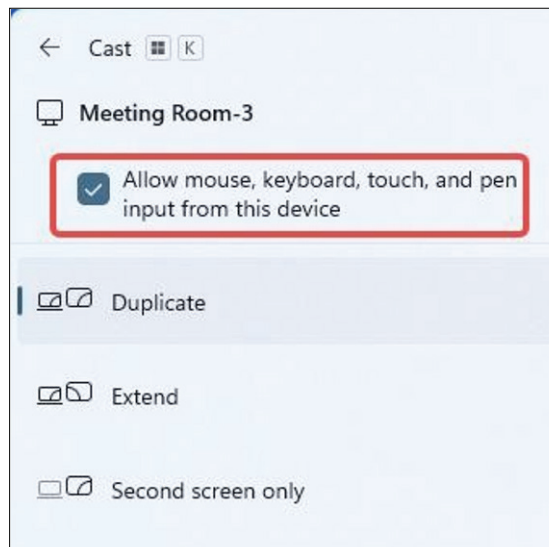


En dispositivos Android:

En un dispositivo Android, seleccione directamente Cast/Smart View/Wireless Projection (Transmitir/Vista inteligente/Proyección inalámbrica) y, a continuación, seleccione la pantalla a la que retransmitir.

Otras aplicaciones predeterminadas


Explorador

Navegador web para navegar por Internet.

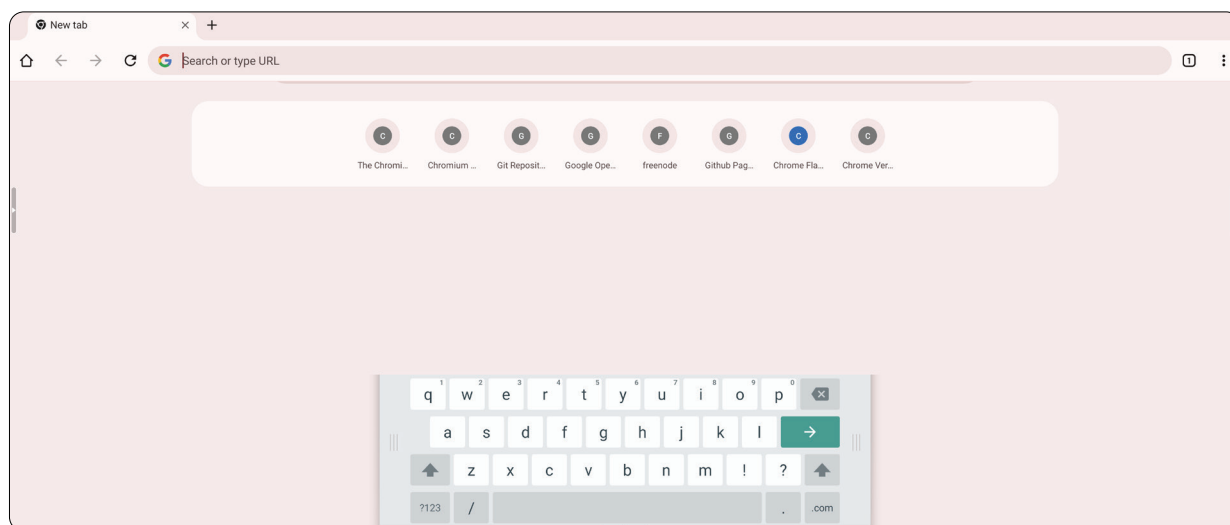

Finder

Permite administrar archivos y carpetas.

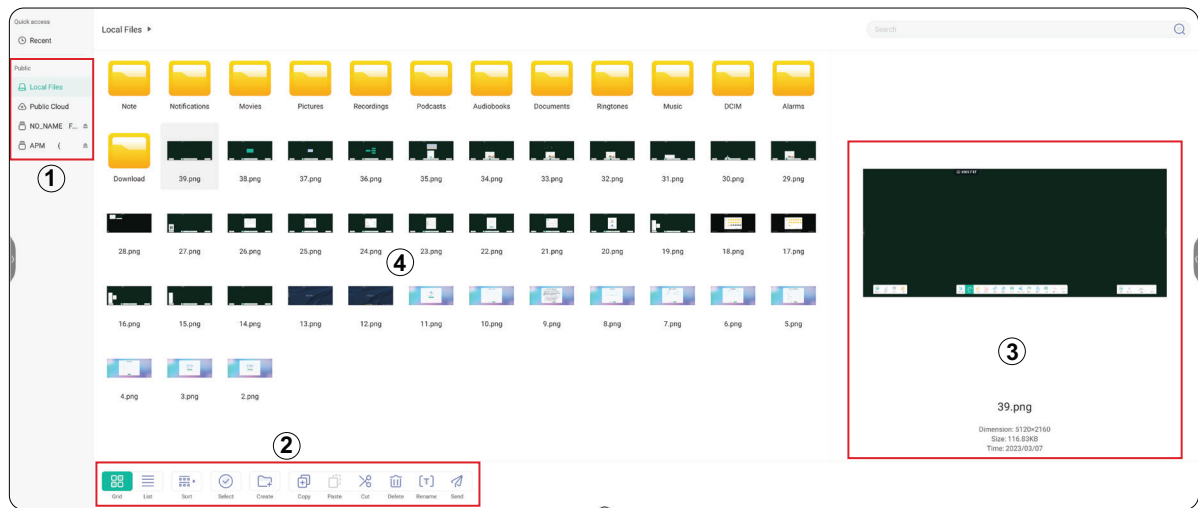

1. Visualización del dispositivo de almacenamiento

Seleccione el dispositivo de almacenamiento apropiado.

2. Iconos

Elemento		Descripción
	Grid (Cuadrícula)	Permite mostrar los archivos en forma de cuadrícula.
	List (Lista)	Permite mostrar archivos en forma de lista.
	Ordenar (Ordenar)	Permite ordenar los archivos
	Select (Seleccionar)	Permite seleccionar un archivo
	Create (Crear)	Crear una nueva carpeta
	Copy (Copiar)	Permite copiar un archivo
	Paste (Pegar)	Permite pegar un archivo copiado o cortado.
	Cut (Cortar)	Permite cortar un archivo
	Delete (Eliminar)	Permite eliminar un archivo
	Rename (Cambiar nombre)	Permite cambiar el nombre de un archivo
	Send (Enviar)	Permite compartir un archivo

3. Información del archivo



Permite obtener una vista previa del archivo, así como mostrar el nombre, el tamaño, la resolución y la fecha de creación del archivo.

4. Área de visualización principal

Aquí se muestran los archivos.

Office

Permite crear, editar y visualizar documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF.

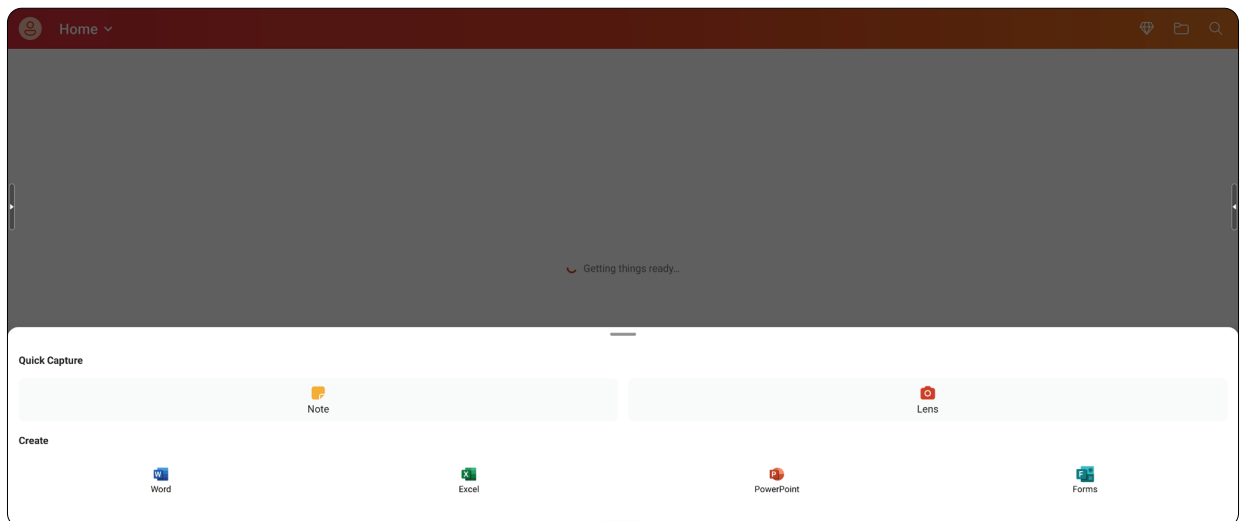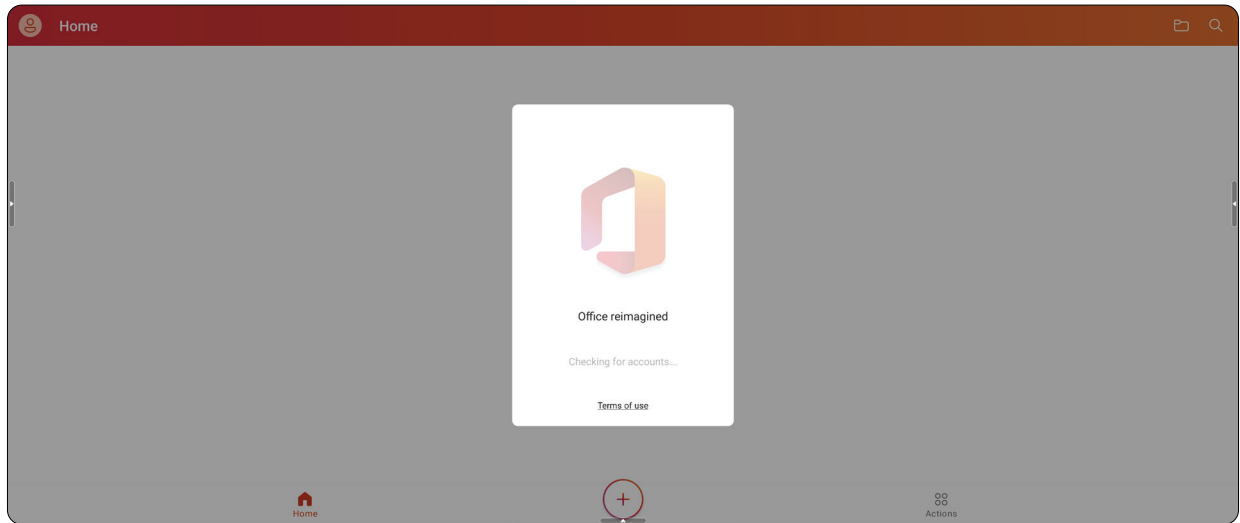


PIP (imagen en imagen)


Permite dividir la pantalla en dos partes, una ventana principal y una ventana insertada.

NOTA: PIP solamente funciona entre una aplicación Android (explorador, reproductor multimedia, vCast) y una fuente externa.


- Para abrir PIP, seleccione: **All Apps (Todas las aplicaciones) > PIP.**

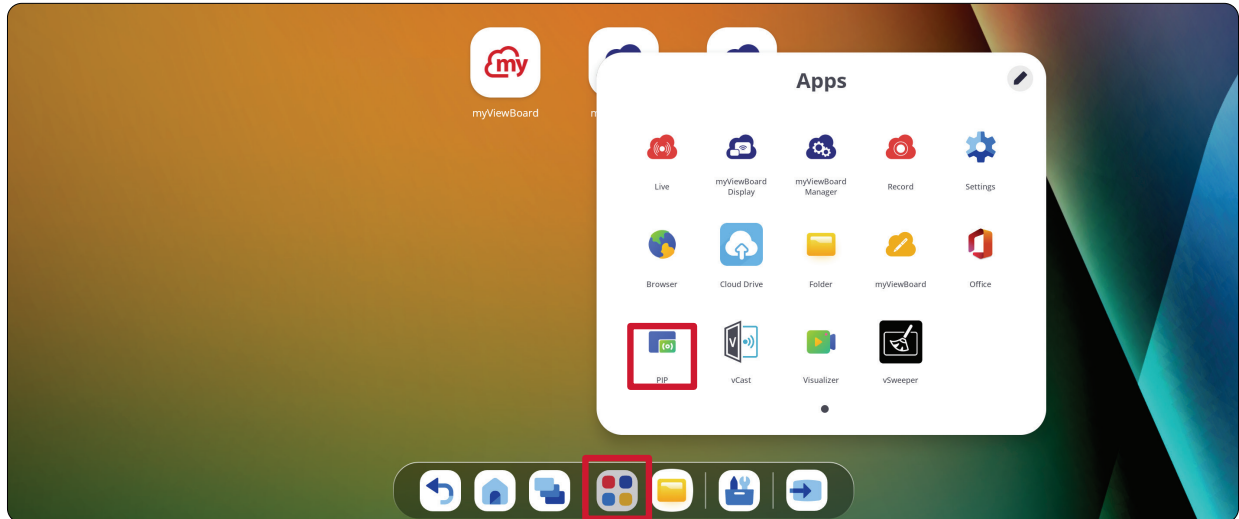


- Para ajustar el tamaño de la ventana de inserción, seleccione **Size (Tamaño).**

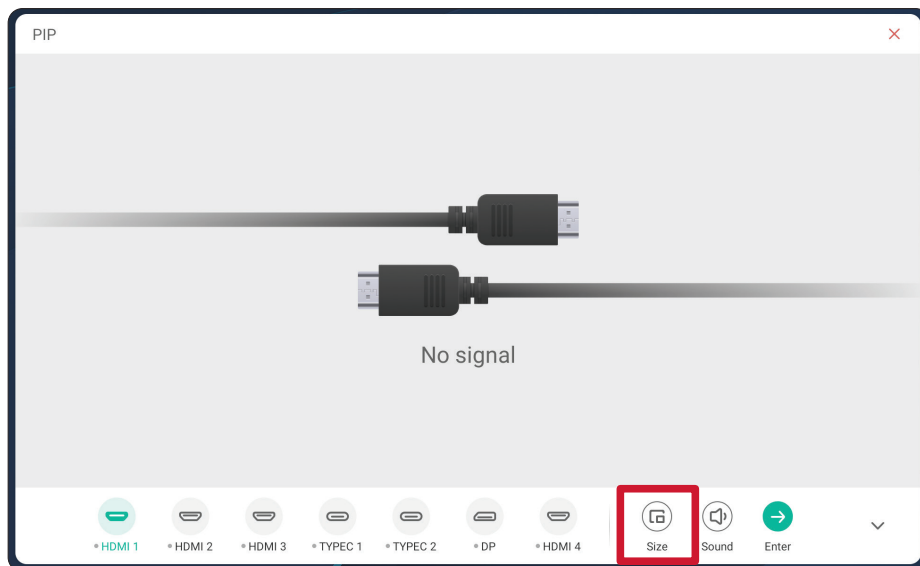


NOTA: La barra de herramientas puede ocultarse tocando la flecha hacia abajo.

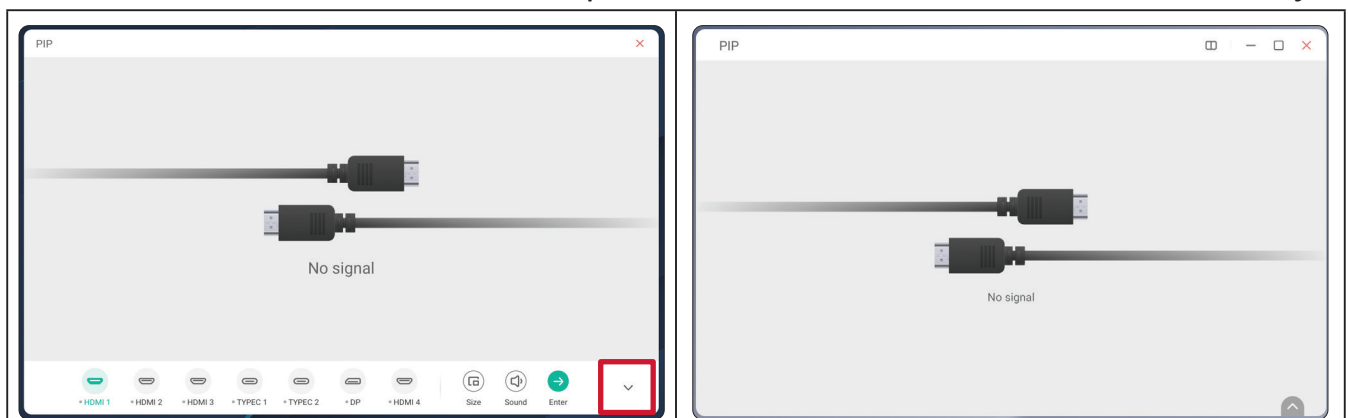


- Para cambiar la fuente de entrada PIP, seleccione **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, Tipo C 1, Tipo C 2 o DP**.

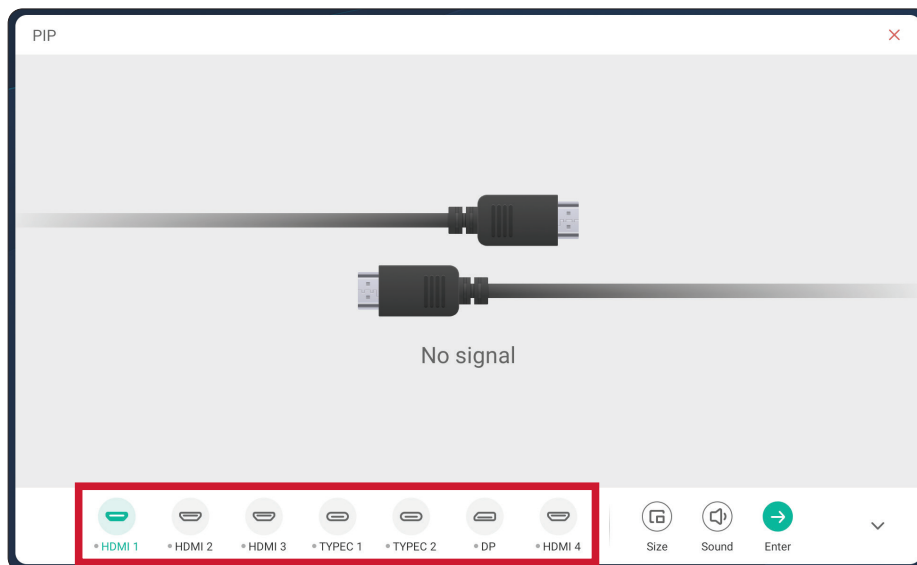

- Para controlar el volumen del dispositivo externo conectado, seleccione **Sound (Sonido)**.

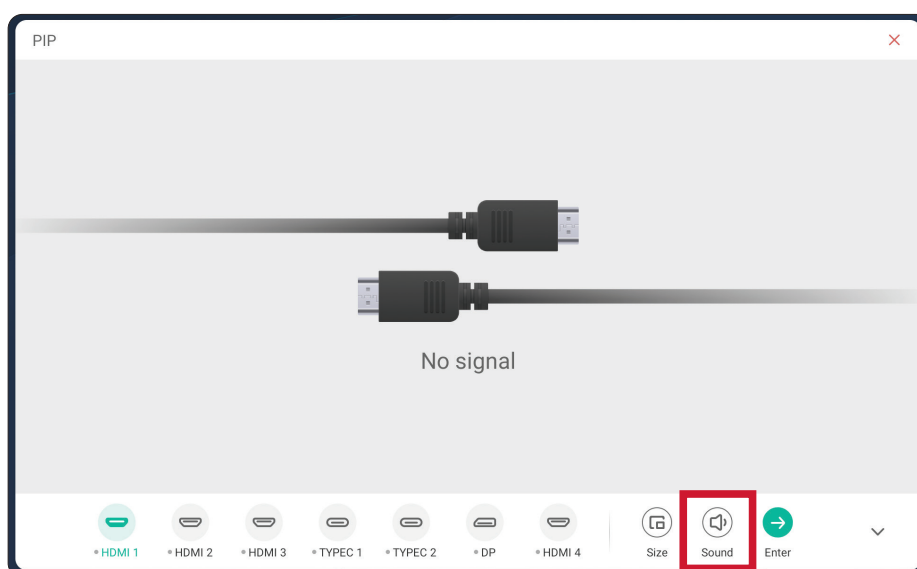


- Seleccione **Enter (Entrar)** para cambiar a la fuente de entrada PIP.

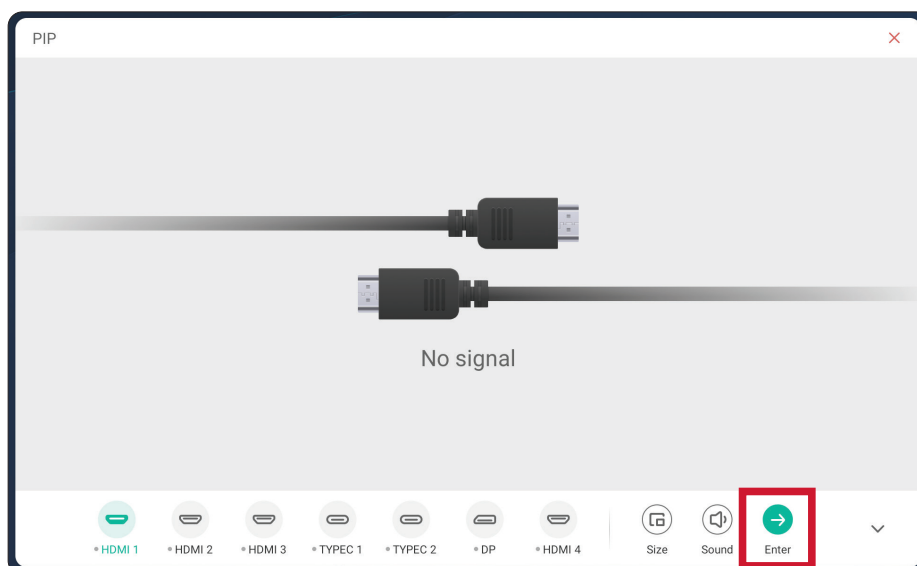


Visualizer (Visualizador)

Permite mostrar el vídeo de una cámara conectada.

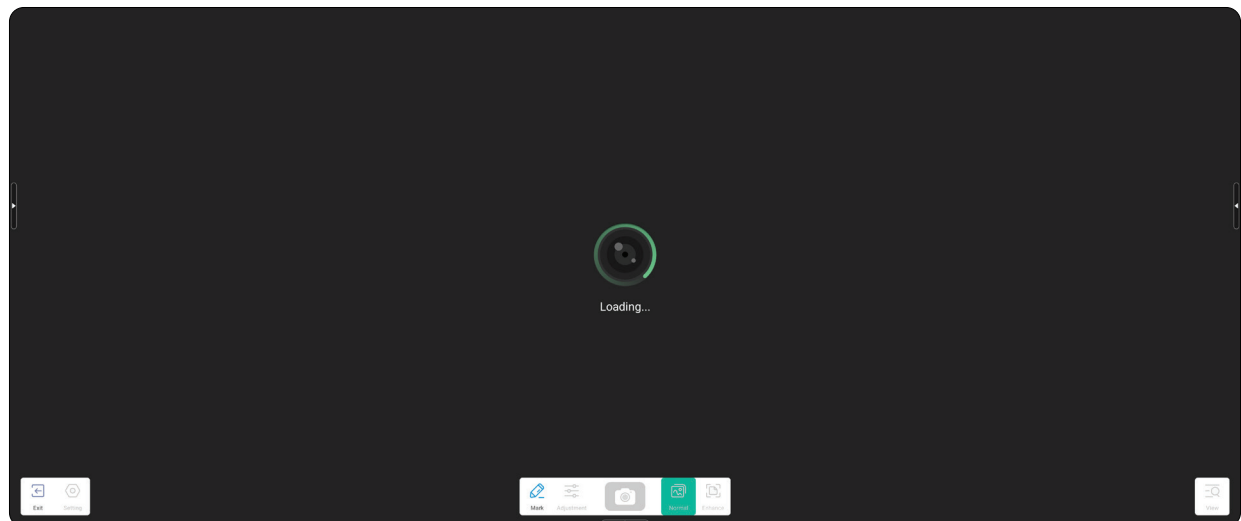

vSweeper

Elimine datos innecesarios o archivos no deseados.

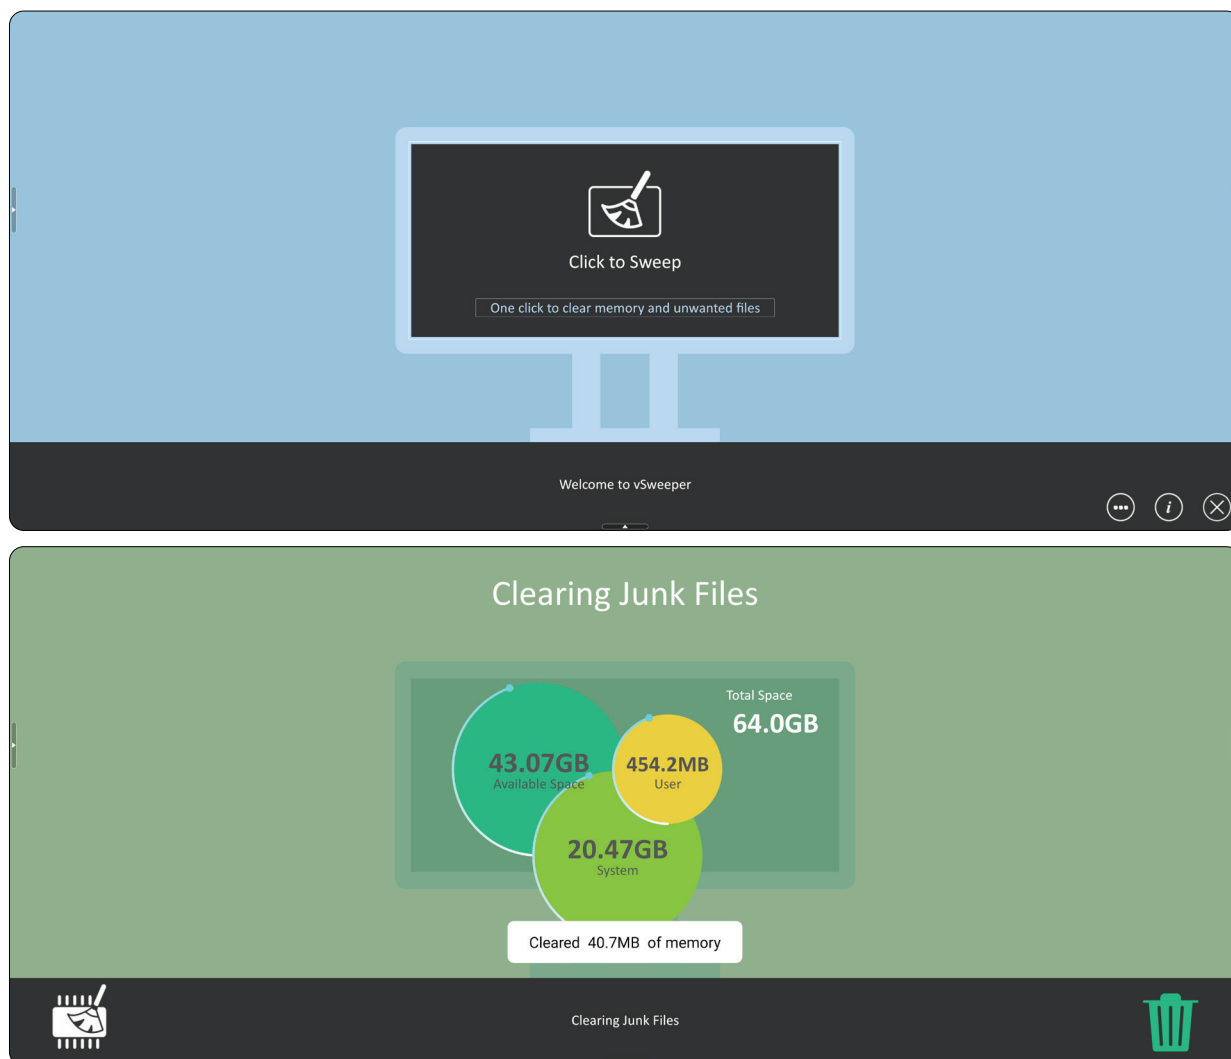

Protocolo RS-232

Este documento describe las especificaciones de interfaz de hardware y los protocolos de software de comunicación de interfaz RS-232 entre ViewSonic LFD y PC u otras unidades de control con protocolo RS-232.

El protocolo contiene tres secciones de comando:

- Establecer función
- Obtener función
- Modo de paso mediante mando a distancia

NOTA: A continuación, "PC" representa todas las unidades de control que pueden enviar o recibir el comando de protocolo RS-232.


Descripción

Especificación de hardware RS-232


Puerto de comunicación ViewSonic LFD en el lado posterior:

1. Tipo de conector: DSUB macho de 9 contactos (o conector de barril de 3,5 mm)
2. Uso del cable cruzado (módem nulo) para la conexión
3. Asignación de contactos:

DSUB hembra de
9 contactos



DSUB macho de
9 contactos



Conector de barril de
3,5 mm (alternativa
para espacio limitado)



N.º de clavija	Señal	Observación
1	NC	
2	RXD	Entrada para mostrar
3	TXD	Salida de la pantalla
4	NC	
5	TIERRA	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	Proporciona alimentación de + 5 V/2 A para llave específica externa *3.0
fotograma	TIERRA	


Elemento	Señal	Observación
Sugerencia	TXD	Salida de la pantalla
Anillo	RXD	Entrada para mostrar
Manga	TIERRA	

Especificaciones de hardware de la red LAN

Puerto de comunicación ViewSonic LFD en el lado posterior:

1. Tipo de conector: 8P8C RJ45

2. Asignación de contactos:

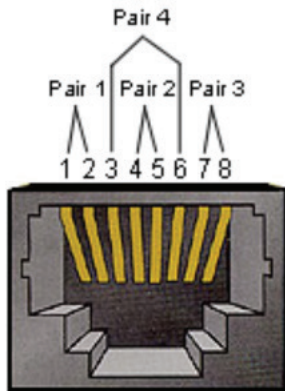

N.º de clavija	Señal	Observación
1	TX+	Salida de la pantalla
2	TX-	Salida de la pantalla
3	RX+	Entrada para mostrar
4	BI_D3+	Para carcasa 1G
5	BI_D3-	Para carcasa 1G
6	RX-	Entrada para mostrar
7	BI_D4+	Para carcasa 1G
8	BI_D4-	Para carcasa 1G
fotograma	TIERRA	

Configuración de comunicación RS232

- Selección de la velocidad 9600 bps (fijos)
en baudios:
- Bits de datos: 8 bits (fijos)
- Paridad: Ninguna (fija)
- Bits de parada: 1 (fijo)

Configuración de comunicación LAN

- Tipo: Ethernet
- Protocolo: TCP/IP
- Puerto: 5000 (fijo)
- Subred cruzada: No
- Credenciales de inicio de sesión: No

Referencia de mensajes de comando

Su PC envía a la pantalla LFD el paquete de comandos seguidos por "CR". Cada vez que su PC envía un comando de control a la pantalla, esta responderá de la siguiente manera:

1. Si el mensaje se recibe correctamente, enviará "+" (02Bh) seguido de "CR" (00Dh)
2. Si el mensaje no se recibe correctamente, enviará "-" (02Dh) seguido de "CR" (00Dh)

Protocolo

Lista Establecer función (funciones programadas)

Su PC puede controlar acciones específicas en la pantalla. El comando Establecer-Función permite controlar el comportamiento de la pantalla remotamente mediante el puerto RS-232. El formato del paquete Set-Function consta de 9 bytes.

Descripción de los comandos Establecer-Función:

Longitud:	Número de bytes totales del mensaje sin incluir "CR"
Identificador LFD	Identificación para cada pantalla (01~98; el valor predeterminado es 01) El identificador "99" significa aplicar el comando set para todas las pantallas conectadas. En tales circunstancias, solo la pantalla con el identificador n.º 1 tiene que responder. El identificador de la pantalla LFD se puede establecer a través del menú OSD para cada pantalla.
Tipo de comando	Se identifica el tipo de comando, "s" (0x73h): Establecer Comando "+" (0x2Bh): Respuesta Comando válido "-" (0x2Dh): Respuesta Comando no válido
Comando:	Código de comando de función: Código ASCII de un byte.
Valor[1~3]:	Tres bytes ASCII que definen el valor.
CR	0x0D

Formato de los comandos Establecer-Función

Enviar: (Tipo de comando="s")

Nombre	Longitud	Id	Tipo de comando	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Recuento de bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte
Orden de bytes	1	2~3	4	5	6	7	8	9

Respuesta: (Tipo de comando = "+" o "-")

Nombre	Longitud	Id	Tipo de comando	CR
Recuento de bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte
Orden de bytes	1	2~3	4	5

NOTA: Cuando el ordenador aplica el comando a todas las pantallas (ID = 99), solo el conjunto n.º 1 necesita responder con la ID = 1.

Ejemplo 1: Establecer el brillo en 76 para Pantalla (n.º 02) y este comando es válido

Enviar (formato hexadecimal)

Nom-bre	Longi-tud	Id	Tipo de coman-do	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	0x38	0x30 0x32	0x73	0x24	0x30	0x37	0x36	0x0D

Responder (formato hexadecimal)

Nombre	Longitud	Id	Tipo de coman-do	CR
Hex	0x34	0x30 0x32	0x2B	0x0D

Ejemplo 2: Establecer el brillo en 75 para Pantalla (n.º 02) y este comando NO es válido

Enviar (formato hexadecimal)

Nom-bre	Longi-tud	Id	Tipo de coman-do	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	0x38	0x30 0x32	0x73	0x24	0x30	0x37	0x35	0x0D

Responder (formato hexadecimal)

Nombre	Longitud	Id	Tipo de coman-do	CR
Hex	0x34	0x30 0x32	0x2D	0x0D

Tabla de comandos Establecer-Función

A. Función básica

Establecer función	Longitud	Id	Comando	Comando		Rango de valores	Comentarios
			Tipo (ASCII)	Código (ASCII)	Código (Hex)	(Tres bytes ASCII)	
Encendido/ Apagado (modo espera)	8		s	!	21	000: STBY 001: ACTIVADA	1. El encendido a través del control LAN puede funcionar solo en un modo específico. Consulte la guía del usuario de la pantalla para más detalles. *3.1.1 2. "WOL por dirección MAC" puede estar disponible como alternativa. *3.2.1
Selección de entrada	8		s	"	22	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI1 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4 005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3 007: Ranura ordenador (OPS / SDM) / HDBT 008: Memoria interna 009: DP 00A: Integrada / Principal (Android)	1. No se necesita USB 2. Para el caso de dos o más fuentes idénticas, el 2º dígito se utiliza para indicar la extensión. 3. El HEX de 00A es 30 30 41.
Brillo	8		s	\$	24	000 ~ 100 900: Bajar brillo (-1) 901: Subir brillo (+1) *3.1.1	
Luz de fondo*3.2.0	8		A	B	42	000 ~ 100	1. Para la plataforma Android cuyo modo principal está controlado por la luz de fondo y las otras fuentes están controladas por el brillo. 2. Derivado de la calibración del color. *3.2.0
Bloqueo de la alimentación	8		s	4	34	000: Desbloquear 001: Bloquear	* Ver nota en detalles
Volumen	8		s	5	35	000 ~ 100 900: Volumen disminuir (-1) 901: Subir volumen (+1)	
Silencio	8		s	6	36	000: DESACTIVADO 001: ACTIVADO (silencio)	
Bloqueo de los botones	8		s	8	38	000: Desbloquear 001: Bloquear	* Ver nota en detalles
Bloqueo del menú	8		s	>	3E	000: Desbloquear 001: Bloquear	* Ver nota en detalles

Número *3.1.1	8		s	@	40	000~009	
Teclado *3.1.1	8		s	A	41	000: ARRIBA 001: ABAJO 002: IZQUIERDA 003: DERECHA 004: ENTRAR 005: ENTRADA 006: MENÚ/(SALIR) 007: SALIR	
Remoto Control	8		s	B	42	000: Deshabilitar 001: Habilitar 002: Pasar a través de	Deshabilitar: No habrá función en la RCU Habilitado: RCU funciona normalmente Paso a través: La pantalla desviará el código de RC al dispositivo conectado a través del puerto RS232, pero no reaccionará.
Restaurar valores predeterminados	8		s	~	7E	000	Recuperar la configuración de fábrica

NOTA:

1. Comportamiento en los modos de bloqueo

Modo de bloqueo	Comportamiento
Bloqueo de los botones	1. Bloquee todos los botones en el panel frontal y la RCU, excepto "Alimentación" 2. Todas las funciones ESTABLECER deben estar operativas a través de RS-232, incluso aquellas con el botón de acceso directo correspondiente del mando a distancia, como por ejemplo Silenciar, etc.
Bloqueo del MENÚ	1. Se bloquea el botón "MENÚ" del panel frontal y del mando a distancia. 2. Los modos Fábrica y Hostelería no se deben bloquear para el modelo utilizando el botón combinado con MENU (MENÚ) para entrar en estos dos modos. Se indicará una solución alternativa por separado si el modelo tiene alguna limitación.
Bloqueo de la ALIMENTACIÓN	1. Se bloquea el botón "ALIMENTACIÓN" del panel frontal y del mando a distancia. 2. El comando de activación y desactivación SET_POWER debe estar operativo a través de RS-232, lo que no significa que el bloqueo de la ALIMENTACIÓN se desactive en este caso. 3. No se puede desbloquear mediante el restablecimiento de la configuración del menú OSD 4. Se proporcionará alimentación de CA automáticamente en el bloqueo de la alimentación 5. Bajo el bloqueo de la alimentación, el televisor no entrará en el modo de ahorro de energía cuando no haya señal de PC ni tampoco se apagará si no hay ninguna otra señal de vídeo al cabo de 15 minutos.
Desactivación del mando a distancia	Se bloquean los botones del mando a distancia pero siguen operativos los botones del panel frontal.

2. Reactivación por LAN por dirección MAC como alternativa para ESTABLECER encendido

(Longitud=126 bytes)

6 bytes	6 bytes (n. 1)	6 bytes (n. 2)	...	6 bytes (n. 16)	24 bytes
0xFF FF ... FF	Dirección MAC	Dirección MAC	...	Dirección MAC	0x00 00 ... 00

B. Función opcional

Establecer función	Longitud	Id	Comando	Comando		Rango de valores	Comentarios
			Tipo (ASCII)	Código (ASCII)	Código (Hex)	(Tres bytes ASCII)	
Contraste	8		s	#	23	000 ~ 100	
Nitidez	8		s	%	25	000 ~ 100	
Color	8		s	&	26	000 ~ 100	
Tono	8		s	'	27	000 ~ 100	
Activar_Desactivar luz de fondo	8		s	(	29	000: Desactivar 001: Activar	
Modo de color	8		s	)	29	000: Normal 001: Cálido 002: Frío 003: Personal	
Sonido envolvente	8		s	-	2D	000: DESACTIVADO 001: ACTIVADA	
Bajos	8		s	.	2E	000 ~ 100	
Agudos	8		s	/	2F	000 ~ 100	
Balance	8		s	0	30	000 ~ 100	{050} es central
Tamaño de la imagen	8		s	1	31	000: COMPLETO(16:9) 001: NORMAL(4:3) 002: REAL (1:1) *3.1.0	
Idioma del menú OSD	8		s	2	32	000: Inglés 001: Francés 002: Español	Podría ampliarse para añadir idiomas más compatibles por modelo
Modo PIP	8		s	9	39	000: DESACTIVADO 001: PIP(POP) 002: PBP	
Selección de sonido PIP	8		s	:	3A	000: Principal 001: Secundario	
POSICIÓN DE PIP	8		s	;	3B	000: Arriba 001: Abajo 002: Izquierda 003: Derecha	
Entrada - PIP	8		s	7	37 *2.9	000: TV 001: AV 002: S-Video 003: YPbPr 004: HDMI1 014: HDMI2 024: HDMI3 034: HDMI4 005: DVI 006: VGA1 016: VGA2 026: VGA3 007: Ranura ordenador (OPS / SDM) / HDBT 008: Memoria interna 009: DP 00A: Integrada / Principal (Android)	El rango de valores es el mismo que SET-Input select (CONFIGURACIÓN - selección de entrada)
Modo de mosaico	8		s	P	50	000: DESACTIVADO 001: ACTIVADA	(para mural de vídeo)
Compensación de mosaico	8		s	Q	51	000: DESACTIVADO 001: ACTIVADA	(para mural de vídeo) Compensación de anchura del marco

Mosaico horizontal de monitores verticales	8		s	R	52	01x~09x: H 0x1~0x9: V	(para mural de vídeo) 1. 2º dígito para monitores H 2. 3er dígito para monitores V
Posición de mosaico	8		s	S	53	001~025	(para mural de vídeo) Copie la pantalla de n.º de posición a la pantalla identificada
Fecha: Año	8		s	V	56	Y17~Y99	Últimos 2 dígitos (20)17~(20)99
Fecha: Mes	8		s	V	56	M01~M12	2 dígitos
Fecha: Día	8		s	V	56	D01~D31	2 dígitos
Hora: Hora	8		s	W	57	H00~H23	Formato 24 horas. 2 dígitos.
Hora: Mín.	8		s	W	57	M00~M59	2 dígitos
Hora: S	8		s	W	57	S00~S59	2 dígitos

NOTA:

1. Definición de mosaico de monitores H, monitores V y posición

H MONITORS					Position
V MONITORS	1	2	3	4	
	6	7	8	9	
	11	12	13	14	
	16	17	18	19	
	21	22	23	24	

2. Establecer fecha de ejemplo

Fecha: 2017-3/15

Enviar: 0x 38 30 31 73 56 59 31 37 0D ("Y17")

Enviar: 0x 38 30 31 73 56 4D 30 33 0D ("M03")

Enviar: 0x 38 30 31 73 56 44 31 35 0D ("D15")

3. Establecer hora de ejemplo

Hora: 16:27:59

Enviar: 0x 38 30 31 73 57 48 31 36 0D ("H16")

Enviar: 0x 38 30 31 73 57 4D 32 37 0D ("M27")

Enviar: 0x 38 30 31 73 57 53 35 39 0D ("S59")

Lista de Get-Function

Su PC puede solicitar información específica a la pantalla LFD. El formato del paquete Get-Function consta de 9 bytes, similar a la estructura del paquete Set-Function. Tenga en cuenta que el byte “Valor” siempre es = 000.

Descripción de los comandos Obtener-Función:

Longitud:	Total de bytes de mensaje excluyendo "CR".
TV/DS ID	Identificación para cada pantalla TV/DS (01~98; el valor predefinido es 01).
Tipo de comando	Se identifica el tipo de comando, “g” (0x67h) : Comando Obtener “r” (0x72h) : Respuesta Comando válido “-” (0x2Dh) : Respuesta Comando no válido
Comando:	Código de comando de función: Código ASCII de un byte.
Valor[1~3]:	Tres bytes ASCII que definen el valor.
CR	0x0D

Formato de los comandos Obtener-Función

Enviar: (Tipo de comando = “g”)

Nombre	Longitud	Id	Tipo de comando	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Recuento de bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte
Orden de bytes	1	2~3	4	5	6	7	8	9

Respuesta: (Tipo de comando = “r” o “-”)

Si el comando es válido, el tipo de comando es “r”

Nombre	Longitud	Id	Tipo de comando	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Recuento de bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte
Orden de bytes	1	2~3	4	5	6	7	8	9

Si el comando NO es válido, el tipo de comando es “-”

Nombre	Longitud	Id	Tipo de comando	CR
Recuento de bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte
Orden de bytes	1	2~3	4	5

Ejemplo 1: Obtener el brillo de TV-05 y este comando es válido. El valor de brillo es 67.

Enviar (formato hexadecimal)

Nom-bre	Longi-tud	Id	Tipo de coman-do	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	0x38	0x30 0x35	0x67	0x62	0x30	0x30	0x30	0x0D

Responder (formato hexadecimal)

Nom-bre	Longi-tud	Id	Tipo de coman-do	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	0x38	0x30 0x35	0x72	0x62	0x30	0x36	0x37	0x0D

Ejemplo 2: Obtener color de la pantalla (n.º 05), pero el comando Color no es compatible con este modelo.

Enviar (formato hexadecimal)

Nom-bre	Longi-tud	Id	Tipo de coman-do	Comando	Value1	Value2	Value3	CR
Hex	0x38	0x30 0x35	0x67	0x26	0x30	0x30	0x30	0x0D

Responder (formato hexadecimal)

Nombre	Longitud	Id	Tipo de coman-do	CR
Hex	0x34	0x30 0x35	0x2D	0x0D

Tabla de comandos Obtener-Función

A. Función básica

Obtener función	Longitud	Id	Comando	Comando		Rango de respuesta	Comentarios
			Tipo (ASCII)	Código (ASCII)	Código (Hex)	(Tres bytes ASCII)	
Obtener brillo	8		g	b	62	000 ~ 100	
Obtener-Luz de fondo*3.2.0	8		a	B	42	000 ~ 100	1. Para la plataforma Android cuyo modo principal está controlado por la luz de fondo y las otras fuentes están controladas por el brillo. 2. Derivado de la calibración del color. *3.2.0
Obtener volumen	8		g	f	66	000 ~ 100	
Obtener silencio	8		g	g	67	000: Off (Desactivar) 001: Activado (silenciado)	
Obtener- Seleccionar entrada	8		g	j	6A	000~ 100~	1. Primer dígito para detección de señal: 0 significa "sin señal"; 1 significa "señal detectada" 2. Segundo y tercer dígito: Consulte la tabla Set-function (Establecer función)
Estado de Get-Power: ON / STBY (ACTIVADA/PAUSA)	8		g	l	6C	001: ACTIVADA 000: STBY	
Obtener - Mando a distancia	S		g	n	6E	000: Deshabilitar 001: Habilitar 002: Pasar a través de	Obtiene el estado del modo del mando a distancia
Obtener-Bloqueo de la alimentación	8		g	o	6F	000: Desbloquear 001: Bloquear	
Obtener-Bloque de botones	8		g	p	70	000: Desbloquear 001: Bloquear	
Obtener-Bloqueo del menú	8		g	l	6C	000: Desbloquear 001: Bloquear	
Obtener-ACK	8		g	z	7A	000	Este comando se utiliza para probar el enlace de comunicación
Get-Térmico	8		g	0	30	000~100: 0~+100 grados C -01~-99: -1~-99 grados C	
Obtener-Tiempo de funcionamiento*3.2.0	8		g	1	31	000	1. Horas acumuladas en un entero de 6 dígitos (000,001~ 999,999)*3.2.0 2. No se puede restablecer cuando la actualización de FW y el inicio de fábrica*3.2.2 3. Responder en un nuevo formato de 32 bytes*3.2.0

Obtener-Nombre de dispositivo	8		g	4	34	000	Responder en un nuevo formato de 32 bytes*3.2.0
Obtener-Dirección MAC	8		g	5	35	000	(para el modelo con LAN) Responder en un nuevo formato de 32 bytes*3.2.0
Obtener-Dirección IP*3.2.0	8		g	6	36	000	(para el modelo con LAN) Responder en un nuevo formato de 32 bytes*3.2.0
Obtener-Número de serie *3.2.0	8		g	7	37	000	Responder en un nuevo formato de 32 bytes*3.2.0
Obtener-Versión de FW*3.2.0	8		g	8	38	000	Responder en un nuevo formato de 32 bytes*3.2.0

NOTA:

1. Ejemplo de obtención de horas de funcionamiento

Se asume que las horas de funcionamiento acumuladas son 123 456

Enviar: 0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D (Obtener horas de funcionamiento)

Respuesta: 0x 32 30 31 72 31 31 32 33 34 35 36 00 00 ... 00 00 0D

2. Ejemplo de obtención del nombre del dispositivo

Se asume que el nombre del dispositivo es CDE-5500

Enviar: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Obtener nombre de dispositivo)

Respuesta: 0x 32 30 31 72 34 43 44 45 2D 35 35 30 30 00 00 ... 00 00 0D

Se asume que el nombre del dispositivo es "NMP-302#1"

Enviar: 0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Obtener nombre de dispositivo)

Respuesta: 0x 32 30 31 72 34 4E 4D 50 2D 33 30 32 23 31 00 00 ...00 00 0D

3. Ejemplo de obtención de dirección MAC

Se asume que la dirección MAC es 00:11:22:aa:bb:cc

Enviar: 0x 38 30 31 67 35 30 30 30 0D (Obtener dirección MAC)

Respuesta: 0x 32 30 31 72 35 30 30 31 31 32 32 61 61 62 62 63 63 00 00...00 00 0D

4. Ejemplo de obtención de dirección IP

Se supone que la dirección IP es 192.168.100.2

Enviar: 0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Obtener dirección IP)

Respuesta: 0x 32 30 31 72 36 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 30 30 2E 32 00 00...00 00 0D

5. Ejemplo de obtención de número de serie

Se supone que el número de serie es ABC180212345

Enviar: 0x 38 30 31 67 37 30 30 30 0D (Obtener número de serie)

Respuesta: 0x 32 30 31 72 37 41 42 43 31 38 30 32 31 32 33 34 35 00 00...00 00 0D

6. Ejemplo de obtención de versión de FW

Se supone que la versión de FW es 3.02.001

Enviar: 0x 38 30 31 67 38 30 30 30 0D (Obtener versión de FW)

Respuesta: 0x 32 30 31 72 38 33 2E 30 32 2E 30 30 31 00 00...00 00 0D

B. Función opcional

Obtener función	Longitud	Id	Comando	Comando		Rango de respuesta	Comentarios
			Tipo (ASCII)	Código (ASCII)	Código (Hex)	(Tres bytes ASCII)	
Obtener contraste	8		g	a	61	000 ~ 100	
Obtener nitidez	8		g	c	63	000 ~ 100	
Obtener color	8		g	d	64	000 ~ 100	
Obtener matriz	8		g	e	65	000 ~ 100	
Obtener-Luz de fondo Activar_Desactivar	8		g	h	68	000: Off (Desactivar) 001: On (Activar)	
Obtener-Modo PIP	8		g	t	74	000: DESACTIVADO 001: PIP (POP) 002: PBP	
Obtener- Entrada PIP	8		g	u	75	000 ~	Consulte Establecer-entrada
Obtener - Modo de proyección en fila	8		g	v	76	000: DESACTIVADO 001: ACTIVADA	(para mural de vídeo)
Obtener - Compensación proyección en fila	8		g	w	77	000: DESACTIVADO 001: ACTIVADA	(para mural de vídeo) Compensación de anchura del marco
Obtener - Proyección en fila horizontal por monitores verticales	8		g	x	78	01x~09x: Monitores H 0x1~0x9: Monitores V	(para mural de vídeo) 1. 2º dígito para monitores H 2. 3er dígito para monitores V
Obtener- Posición proyección en fila	8		g	y	79	000: DESACTIVADO 001~025	(para mural de vídeo) Copie la pantalla de n.º de posición a la pantalla identificada
Obtener- Fecha: Año	8		g	2	32	Y00~Y00	Últimos 2 dígitos (20)17~(20)99
Obtener- Fecha: Mes	8		g	2	32	M00~M00	2 dígitos
Obtener- Fecha: Día	8		g	2	32	D00~M00	2 dígitos
Obtener-Hora: Hora	8		g	3	33	H00~H00	Formato 24 horas. 2 dígitos
Obtener-Hora: Mín.	8		g	3	33	M00~M00	2 dígitos
Obtener-Hora: S	8		g	3	33	S00~S00	2 dígitos

NOTA:

1. Ejemplo de obtener fecha

Asumimos la fecha actual de visualización n.º 01 como se muestra a continuación:

Fecha: 2017-3/15

Enviar: 0x 38 30 31 67 32 59 30 30 0D (Obtener fecha:año)

Respuesta: 0x 38 30 31 72 32 59 31 37 0D ("Y17")

Enviar: 0x 38 30 31 67 32 4D 30 30 0D (Obtener fecha:mes)

Respuesta: 0x 38 30 31 72 32 4D 30 33 0D ("M03")

Enviar: 0x 38 30 31 67 32 44 30 30 0D (Obtener fecha:día)

Respuesta: 0x 38 30 31 72 32 44 31 35 0D ("D15")

2. Obtener ejemplo de hora

Asumimos la hora actual de visualización n.º 01 como se muestra a continuación:

Hora: 16:27:59

Enviar: 0x 38 30 31 67 33 48 30 30 0D (Obtener tiempo:hora)

Respuesta: 0x 38 30 31 72 33 48 31 36 0D ("H16")

Enviar: 0x 38 30 31 67 33 4D 30 30 0D (Obtener tiempo:min)

Respuesta: 0x 38 30 31 72 33 4D 32 37 0D ("M27")

Enviar: 0x 38 30 31 67 33 53 30 30 0D (Obtener tiempo:s)

Respuesta: 0x 38 30 31 72 33 53 35 39 0D ("S59")

3. Ejemplo de obtener versión RS232

Se asume que la versión es la 3.0.1

Enviar: 0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Obtener versión RS232)

Respuesta: 0x 38 30 31 72 36 33 30 31 0D ("301")

C. Respuesta automática *3.2.1

La pantalla enviará los datos y el estado actualizados automáticamente sin recibir una consulta del host cada vez que el usuario cambie los siguientes datos o estado a través de cualquiera de las formas disponibles como: unidad del mando a distancia, botones frontales o pantalla táctil.

- Encender y apagar
- Selección de entrada
- Brillo
- Retroiluminación
- Volumen
- Activación/Desactivación de silencio

Modo de paso mediante mando a distancia

Cuando su PC establece la pantalla en el modo de Paso a través con el mando a distancia, dicha pantalla enviará un paquete de 7 (seguido de “CR”) en respuesta a la activación de los botones del mando a distancia (RCU). En este modo, el mando a distancia no tendrá efecto en la función de visualización. Por ejemplo: “Volumen+” no cambiará el volumen de la pantalla, sino que simplemente enviará el código “Volumen+” a su PC a través del puerto RS-232.

Formato de funcionalidad mediante IR

Respuesta: (Tipo de comando = “p”)

Nombre	Longitud	Id	Tipo de comando	Código1 del mando a distancia (MSB)	Código2 del mando a distancia (MSB)	CR
Recuento de bytes	1 byte	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte
Orden de bytes	1	2~3	4	5	6	7

Ejemplo 1: Paso a través con el mando a distancia cuando se pulsa el botón “VOL+” para la pantalla (n.º5)

Enviar (formato hexadecimal)

Nombre	Longitud	Id	Tipo de comando	Código1 del mando a distancia (MSB)	Código2 del mando a distancia (MSB)	CR
Hex	0x36	0x30 0x35	0x70	0x31	0x30	0x0D

Clave	Código (HEX)	Básico *3.1.1	Opcional *3.1.1
1	01	V	
2	02	V	
3	03	V	
4	04	V	
5	05	V	
6	06	V	
7	07	V	
8	08	V	
9	09	V	
0	0A	V	
-	0B		V

RECUPERAR (ÚLTIMO)	0C		V
INFO (PANTALLA)	0D		V
	0E		
ASPECTO (ZOOM, TAMAÑO)	0F		V
SUBIR VOLUMEN (+)	10	V	
BAJAR VOLUMEN (-)	11	V	
SILENCIO	12	V	
SUBIR CANAL/PÁGINA(+)/ BRILLO +	13		V
BAJAR CANAL/PÁGINA(-)/ BRILLO -	14		V
ENCENDIDO	15	V	
ENTRADAS	16	V	
	17		
	18		
SLEEP	19		V
MENÚ	1A	V	
ARRIBA	1B	V	
ABAJO	1C	V	
IZQUIERDA (-)	1D	V	
DERECHA (+)	1E	V	
ACEPTAR (ENTRAR, ESTABLECER)	1F	V	
SALIR	20	V	
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	2A		
	2B		
ROJO  (F1)	2C		
VERDE  (F2)	2D		
AMARILLO  (F3)	2E		
AZUL  (F4)	2F		

NOTA:

1. Este código de paso mediante IR es diferente al código de clave RCU.
2. Secuencia especial de control para la tecla POWER (ENCENDIDO) en el modo de IR.
 - 2-1. Cuando la pantalla está APAGADA y recibe el código IR POWER (ALIMENTACIÓN IR): La pantalla se encenderá automáticamente y, a continuación, reenviará el código POWER (ALIMENTACIÓN) al dispositivo principal a través de RS-232.
 - 2-2. Cuando la pantalla está ENCENDIDA y recibe el código IR POWER (ALIMENTACIÓN IR): La pantalla reenviará el código POWER (ALIMENTACIÓN) al dispositivo principal a través de RS-232 y, a continuación, se apagará automáticamente.
 - 2-3. Cuando ESTABLECER-BLOQUEO DE LA ALIMENTACIÓN está habilitado, la pantalla no responderá al presionar el botón ALIMENTACIÓN.
3. El código SUBIR VOLUMEN Y BAJAR VOLUMEN se transmitirá repetidamente cuando presione los botones sin soltarlos.

Apéndice

Modos de visualización

Modo HDMI 1 & DisplayPort

Resolución	Tasa de actualización (@)
640 x 480	30 Hz, 60 Hz
720 x 480	30 Hz, 60 Hz
720 x 576	30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
800 x 600	30 Hz, 60 Hz
1024 x 768	30 Hz, 60 Hz
1152 x 864	30 Hz, 60 Hz
1280 x 600	30 Hz, 60 Hz
1280 x 720	30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
1280 x 768	30 Hz, 60 Hz
1280 x 800	30 Hz, 60 Hz
1280 x 960	30 Hz, 60 Hz
1280 x 1024	30 Hz, 60 Hz
1360 x 768	30 Hz, 60 Hz
1366 x 768	30 Hz, 60 Hz
1400 x 1050	30 Hz, 60 Hz
1440 x 900	30 Hz, 60 Hz
1600 x 900	30 Hz, 60 Hz
1600 x 1200	30 Hz, 60 Hz
1680 x 1050	30 Hz, 60 Hz
1792 x 1344	30 Hz, 60 Hz
1856 x 1392	30 Hz, 60 Hz
1920 x 1080	24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1200	30 Hz, 60 Hz
1920 x 1440	30 Hz, 60 Hz
2048 x 1152	30 Hz, 60 Hz
2048 x 1536	30 Hz, 60 Hz
2560 x 1080	30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440	30 Hz, 60 Hz
2560 x 1600	30 Hz, 60 Hz
3440 x 1440	30 Hz, 60 Hz
3840 x 2160	24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
5120 x 2160	30 Hz, 60 Hz

Modo HDMI 2/3/4 & Type C

Resolución	Tasa de actualización (@)
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60 Hz
720 x 576	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1152 x 864	60 Hz
1280 x 600	60 Hz
1280 x 720	50 Hz, 60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1400 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60 Hz 60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1792 x 1344	60 Hz
1856 x 1392	60 Hz
1920 x 1080	24 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1440	60 Hz
2048 x 1152	60 Hz
2560 x 1080	30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440	60 Hz
3440 x 1440	60 Hz
3840 x 2160	24 Hz, 30 Hz, 60 Hz

Solucionar problemas

Esta sección describe algunos problemas comunes que puede experimentar al usar la unidad ViewBoard.

Problema	Soluciones posibles
El mando a distancia no funciona	1. Compruebe si algo está obstruyendo el receptor del mando a distancia de la pantalla. 2. Compruebe si las pilas del mando a distancia están instaladas correctamente. 3. Compruebe si las pilas necesitan cambiarse.
La unidad se apaga inesperadamente	1. Compruebe si el modo de suspensión está habilitado. 2. Compruebe si hay un apagón en su zona. 3. Encienda la pantalla y compruebe si el problema se debe a la señal y al sistema de control.

PC Modo

Problema	Soluciones posibles
No hay señal de PC	1. Compruebe la configuración de la pantalla. 2. Compruebe la resolución de la pantalla. 3. Ajuste la configuración de la sincronización horizontal y vertical mediante el menú OSD. 4. Compruebe la resolución de OPS. Por favor, asegúrese de que el OPS 5K Detect se establece en la resolución correcta.
Rayas de fondo	1. Elija el ajuste automático. 2. Ajuste el reloj y la fase.
Formato no admitido	1. Elija el ajuste automático. 2. Ajuste los parámetros del reloj y la fase.

Función táctil

Problema	Soluciones posibles
La función táctil no responde	1. Compruebe que los controladores estén correctamente instalados. 2. Vuelva a instalar el/los controlador(es). 3. Compruebe la configuración y alinéela. 4. Compruebe si el lápiz táctil está funcionando correctamente.

El vídeo no funciona correctamente

Problema	Soluciones posibles
No hay imagen o sonido	1. Compruebe el estado de la alimentación. 2. Compruebe el cable de señal. 3. Compruebe que el PC interno está instalado correctamente.
La imagen no está clara o corta la entrada y la salida	1. Compruebe el cable de señal. 2. Compruebe si otros dispositivos electrónicos interrumpen la señal.
Imagen de mala calidad	1. Ajuste los parámetros de croma, contraste y brillo en el menú. 2. Compruebe el cable de señal.

El audio no funciona correctamente

Problema	Soluciones posibles
Me sonido	1. Presione el botón Silencio/Desactivar silencio. 2. Ajustar el volumen. 3. Compruebe el cable de audio.
Un altavoz solamente	1. Ajuste el balance de sonido en el menú. 2. Compruebe la configuración del panel de control de sonido del equipo. 3. Compruebe el cable de audio.

Mantenimiento

Precauciones generales

- Asegúrese de que el dispositivo está apagado y que el cable de alimentación está desenchufado de la toma de corriente eléctrica.
- No rocíe ni vierta ningún líquido directamente sobre la pantalla o la carcasa.
- Manipule el dispositivo con cuidado, ya que un dispositivo de color más oscuro, si se raya, dichos arañazos son más evidentes que en un dispositivo de color más claro.
- No utilice el sistema de forma continua durante prolongados períodos de tiempo.

Limpiar la pantalla

- Limpie la pantalla con un paño limpio, suave y que no esté deshilachado. Con ello se eliminarán el polvo y otras partículas.
- Si la pantalla sigue estando sucia, aplique una pequeña cantidad de limpiador de vidrio que no contenga amoníaco ni alcohol a un paño limpio, suave y que no esté deshilachado, y páselo por la pantalla.

Limpiar la carcasa

- Utilice un paño suave y seco.
- Si la carcasa sigue estando sucia, aplique una pequeña cantidad de detergente no abrasivo que no contenga amoníaco ni alcohol a un paño limpio, suave y sin pelusas, y páselo por la superficie.

Renuncia de responsabilidad

- ViewSonic® no recomienda utilizar ningún limpiador basado en amoníaco o alcohol en la pantalla o carcasa. Se sabe que algunos productos de limpieza químicos dañan estas partes del dispositivo.
- ViewSonic® no se responsabiliza de los daños resultantes del uso de cualquier limpiador basado en amoníaco o alcohol.

NOTA: Si aparece condensación entre el cristal y el panel, mantenga la pantalla encendida hasta que la humedad desaparezca.

Información reglamentaria y de servicio

Información de conformidad

En esta sección se tratan todos los requisitos y declaraciones relacionados con las normativas. Las aplicaciones correspondientes confirmadas se referirán a las etiquetas de la placa de identificación y al marcado correspondiente de la unidad.

Declaración de cumplimiento de las normas FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o TV, lo que puede determinarse encendiendo y apagando dicho equipo, se sugiere que el usuario lleve a cabo una o varias de las siguientes medidas para corregir dichas interferencias:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si es necesario, consultar al proveedor o a un técnico especialista en radio/televisión.

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

Declaración de Industry Canada

CAN ICES (B) / NMB (B)

Conformidad CE para países europeos



El dispositivo cumple la Directiva EMC 2014/30/UE y la Directiva de baja tensión 2014/35/UE.

La siguiente información solamente se aplica a los estados miembros de la Unión Europea:

La marca mostrada a la derecha cumple la directiva sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE (WEEE). La marca indica la necesidad de NO arrojar el equipo a la basura municipal no clasificada. En su lugar, debe utilizar los sistemas de retorno y reciclaje disponibles.



Declaración de cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2)

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración máxima propuesta	Concentración real
Plomo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo hexavalente (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres de difenílicos polibromados (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de butilo y bencilo (BBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de butilo (DBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de disobutilo (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Ciertos componentes de productos indicados anteriormente están exentos en el Anexo III de las directivas RoHS2 tal y como se indica a continuación:

- Aleación de cobre que contiene hasta 4 % de plomo en peso.
- Plomo de soldadores de alta temperatura (por ejemplo aleaciones basadas en plomo que contengan el 85 % en peso o más plomo).
- Componentes eléctricos y electrónicos que contienen plomo en vidrio o cerámica distinta la cerámica del dieléctrico de los condensadores, por ejemplo dispositivos piezoeléctricos, o en un compuesto de matriz de cerámica o vidrio.
- Plomo en cerámica dieléctrica en condensadores para un voltaje nominal de 125 VCA o 250 VCC o más.

Declaración ENERGY STAR®

ENERGY STAR® es un programa voluntario de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que ayuda a empresas e personas a ahorrar dinero y proteger nuestro clima a través de una eficiencia energética superior. Los productos con la homologación ENERGY STAR® utilizan menos energía y evitan emisiones de gas invernadero cumpliendo las estrictas pautas de eficiencia energética establecidas por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU.

Como socia de ENERGY STAR®, ViewSonic está decidida a cumplir con las directrices de ENERGY STAR® y a marcar todos los modelos certificados con el logotipo ENERGY STAR®.

Todos los modelos con certificación ENERGY STAR® incluyen el siguiente logotipo:



NOTA: Las características de gestión de energía reducen significativamente el consumo de electricidad cuando no se está utilizando el producto. La gestión de energía permite que el dispositivo entre automáticamente en un modo de «espera» de baja potencia una vez transcurrido un período definido de inactividad determinado. Además, las funciones de gestión de energía también entran en modo espera o en modo desconexión en un plazo de 5 minutos después de desconectarse de un equipo central. Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice en la configuración de energía aumentará el consumo de energía.

Restricción de sustancias peligrosas en la India

Declaración de restricción de sustancias peligrosas (India). Este producto cumple la “Regla de residuos electrónicos de la India 2011” y prohíbe el uso de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados o éteres de difenílicos polibromados que superen el 0,1 % de peso y el 0,01 % de peso para el cadmio, excepto para las exenciones establecidas en el Programa 2 de la Regla.

Desecho del producto al final de su período de vida

ViewSonic® respeta el medio ambiente está comprometido para trabajar y vivir de forma ecológica. Gracias por formar parte de Smarter, Greener Computing. Visite el sitio web de ViewSonic® para obtener más información.

EE.UU. y Canadá:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwán:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Para los usuarios de la UE, póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema de seguridad o accidente con este producto:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Información sobre los derechos de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2025. Reservados todos los derechos.

Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

ViewSonic® y el logotipo de los tres pájaros son marcas comerciales registradas de ViewSonic® Corporation.

VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort y DDC son marcas registradas de VESA.

ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de la Agencia de protección medioambiental de EE. UU (EPA).

Como socio de ENERGY STAR®, ViewSonic® Corporation ha decidido que sus productos cumplan con la normativa de ENERGY STAR® en eficiencia energética.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic® Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales contenidos en el presente documento, ni de los daños incidentales o consecuentes resultantes del mal uso de este material, o del rendimiento o uso de este producto.

Para continuar con la mejora del producto, ViewSonic® Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. La información presente en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Ninguna parte de este documento se puede copiar, reproducir o transmitir total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito sin permiso escrito de ViewSonic® Corporation.

Servicio de atención al cliente

Para obtener soporte técnico o un servicio de reparación del producto, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con su distribuidor.

NOTA: Necesitará el número de serie del producto.

País o región	Sitio web	País o región	Sitio web
Asia-Pacífico y África			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
América			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Garantía limitada

Encerado inteligente ViewSonic®

Qué cubre la garantía:

ViewSonic® garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic® decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar, según su criterio y como único remedio. El producto o las piezas de repuesto pueden incluir componentes o piezas reparadas o reconstruidas. La unidad, las piezas o los componentes de reemplazo o sustitución están cubiertos por el tiempo restante de la garantía limitada original del cliente y el período de garantía no se extenderá. ViewSonic® no ofrece ninguna garantía para ningún software de terceros, ya sea que esté incluido con el producto o lo instale el cliente ni para la instalación de piezas o componentes de hardware no autorizados (por ejemplo, lámparas para proyectores). (Consulte la sección “Qué excluye y no cubre la garantía”).

Qué protege la garantía:

Esta garantía solo es válida para el primer comprador.

Qué excluye y no cubre la garantía:

- Productos en los que el número de serie esté desgastado, modificado o borrado.
- Daños, deterioros o malos funcionamientos que sean consecuencia de:
 - » Accidente, uso inadecuado, negligencia, incendio, agua, rayos u otras causas naturales, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con los productos.
 - » Reparaciones o intentos de reparación por personas no autorizadas por ViewSonic®.
 - » Daños causados a cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles o pérdida de los mismos.
 - » Deterioros normales del uso.
 - » Desinstalación o instalación del producto.
- Software o pérdida de datos que tengan lugar durante la reparación o sustitución.
- Cualquier daño del producto debido al transporte.
- Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos de la corriente eléctrica.

- Uso de componentes o piezas que no cumplan las especificaciones de ViewSonic.
- Si el propietario no realiza el mantenimiento periódico del producto como se indica en la Guía del usuario.
- Cualquier otra causa no relacionada con un defecto del producto.
- Daños causados por imágenes estáticas (no móviles) que se muestran durante largos períodos de tiempo (también conocidas como quemado de imagen).
- Software: cualquier software de terceros incluido con el producto o instalado por el cliente.
- Hardware, accesorios, piezas y componentes: instalación de cualquier hardware, accesorio, pieza consumible o componente no autorizado (por ejemplo, lámparas para proyectores).
- Daños al recubrimiento de la superficie de la pantalla o abusos de dicho recubrimiento a través de una limpieza inadecuada como se describe en la guía del usuario del producto.
- Cargos por servicio de desinstalación, instalación y configuración, incluido el montaje en pared del producto.

Cómo obtener asistencia técnica:

- Para obtener más información sobre cómo recibir el servicio de garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic® (consulte la página “Servicio de atención al cliente”). Necesitará proporcionar el número de serie del producto.
- Para obtener el servicio de garantía, deberá proporcionar la siguiente información: (a) el recibo de compra original con la fecha, (b) su nombre, (c) su domicilio, (d) una descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- Envíe el producto en la caja original y con el porte pagado a un centro de servicio autorizado de ViewSonic® o a ViewSonic®.
- Para obtener más información o el nombre del centro de servicio ViewSonic® más cercano, póngase en contacto con ViewSonic®.

Limitación de las garantías implícitas:

No hay garantías, explícitas ni implícitas, que se extiendan más allá de la descripción aquí contenida, incluida la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de ViewSonic se limita al coste de la reparación o el cambio del producto. ViewSonic® no se hace responsable de:

- Daños a otra propiedad causados por algún defecto del producto, daños basados en molestias, pérdida de uso del producto, pérdida de tiempo, pérdida de beneficios, pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de bienes, intromisiones en relaciones de trabajo u otras pérdidas comerciales, aunque se avisara de la posibilidad de tales daños.
- Cualquier otro daño, incidental, consecuente o de otro tipo.
- Cualquier reclamación contra el cliente realizada por otra persona.
- Reparaciones o intentos de reparación por personas no autorizadas por ViewSonic®.

Efecto de la ley estatal:

Esta garantía le otorga determinados derechos legales. También puede tener otros derechos que pueden variar según el estado o provincia donde se encuentre.

Algunos estados no permiten limitaciones en garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, de modo que puede que las limitaciones y exclusiones anteriores no sean aplicables.

Ventas fuera de Para EE.UU. y Canadá:

Para obtener información y asistencia técnica relacionadas con los productos de ViewSonic® vendidos fuera de EE.UU. y Canadá, póngase en contacto con ViewSonic® o con su distribuidor local de ViewSonic®.

El período de garantía de este producto en China continental (Hong Kong, Macao, excepto Taiwán) está sujeto a los términos y condiciones de la tarjeta de garantía de mantenimiento.

Para los usuarios de Europa y Rusia, los detalles completos de la garantía proporcionada se pueden encontrar en: <http://www.viewsonic.com/eu/> bajo "Support/Warranty Information" (Soporte/Información de la garantía).

Garantía limitada en México

Encerado inteligente ViewSonic®

Qué cubre la garantía:

ViewSonic® garantiza que, en condiciones de uso normales, sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si se prueba que un producto presenta defectos materiales o de fabricación durante el Período de la garantía, ViewSonic® se responsabilizará de la reparación o sustitución del producto por uno similar, lo que estime más oportuno. El producto o las piezas de repuesto pueden incluir piezas, componentes o accesorios reparados o reconstruidos.

Qué protege la garantía:

Esta garantía solo es válida para el primer comprador.

Qué excluye y no cubre la garantía:

- Productos en los que el número de serie esté desgastado, modificado o borrado.
- Daños, deterioros o malos funcionamientos que sean consecuencia de:
 - » Accidente, uso inadecuado, negligencia, incendio, agua, rayos u otras causas naturales, modificación no autorizada del producto, intento de reparación no autorizado o incumplimiento de las instrucciones suministradas con los productos.
 - » Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos de la corriente eléctrica.
 - » Uso de componentes o piezas que no cumplan las especificaciones de ViewSonic®.
 - » Deterioros normales del uso.
 - » Cualquier otra causa no relacionada con un defecto del producto.
- Cualquier producto que muestre un estado comúnmente conocido como "imagen fantasma" causado cuando una imagen estática permanece mostrada en el producto durante un prolongado período de tiempo.
- Cargos de configuración, prevención, instalación y desinstalación.

Cómo obtener asistencia técnica:

Para obtener más información sobre cómo recibir el servicio de garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic® (consulte la página “Servicio de atención al cliente” adjunta). Tendrá que proporcionar el número de serie del producto, por lo que debe anotar la información del producto en el espacio proporcionado a continuación en el momento de la compra por si tuviera que hacerlo en el futuro. Conserve el recibo de compra para presentarlo junto con su reclamación de garantía.

Para sus registros

Nombre del producto: _____ Número de modelo: _____
Número de documento: _____ Número de serie: _____
Fecha de compra: _____ ¿Adquirir garantía extendida? _____ (S/N)
En caso afirmativo, ¿cuándo expira la garantía? _____

- Para obtener la asistencia técnica cubierta por la garantía, necesitará proporcionar (a) el recibo de compra original con la fecha, (b) su nombre, (c) su domicilio, (d) una descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- Lleve usted mismo o envíe el producto en la caja original a un centro de servicio autorizado de ViewSonic®.
- Los costos de transporte de envío y devolución para productos cubiertos por la garantía serán pagados por ViewSonic®.

Limitación de las garantías implícitas:

No hay garantías, explícitas ni implícitas, que se extiendan más allá de la descripción aquí contenida, incluida la garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de ViewSonic® se limita al coste de la reparación o el cambio del producto. ViewSonic® no se hace responsable de:

- Daños a otra propiedad causados por algún defecto del producto, daños basados en molestias, pérdida de uso del producto, pérdida de tiempo, pérdida de beneficios, pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de bienes, intromisiones en relaciones de trabajo u otras pérdidas comerciales, aunque se avisara de la posibilidad de tales daños.
- Cualquier otro daño, incidental, consecuente o de otro tipo.
- Cualquier reclamación contra el cliente realizada por otra persona.
- Reparaciones o intentos de reparación por personas no autorizadas por ViewSonic®.

Información de contacto para el servicio de ventas y autorizado (Centro Autorizado de Servicio) en México:	
Nombre y dirección del fabricante e importadores: México, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas, Col. San Fernando Huixquilucan, Estado de México Tel: (55) 3605-1099 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm	
NÚMERO GRATIS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODO MÉXICO: 001.866.823.2004	
Hermosillo: Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV. Calle Juárez 284 local 2 Col. Bugambilias C.P: 83140 Tel: 01-66-22-14-9005 E-Mail: disc2@hmo.megared.net.mx	Villahermosa: Compumantenimientos Garantizados, S.A. de C.V. AV. GREGORIO MENDEZ #1504 COL, FLORIDA C.P. 86040 Tel: 01 (993) 3 52 00 47 / 3522074 / 3 52 20 09 E-Mail: compumantenimientos@prodigy.net.mx
Puebla, Pue. (Matriz): RENTA Y DATOS, S.A. DE C.V. Domicilio: 29 SUR 721 COL. LA PAZ 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS E-Mail: datos@puebla.megared.net.mx	Veracruz, Ver.: CONEXION Y DESARROLLO, S.A DE C.V. Av. Americas # 419 ENTRE PINZÓN Y ALVARADO Fracc. Reforma C.P. 91919 Tel: 01-22-91-00-31-67 E-Mail: gacosta@qplus.com.mx
Chihuahua: Soluciones Globales en Computación C. Magisterio # 3321 Col. Magisterial Chihuahua, Chih. Tel: 4136954 E-Mail: Cefeo@soluglobales.com	Cuernavaca: Compusupport de Cuernavaca SA de CV Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo C.P. 62040, Cuernavaca Morelos Tel: 01 777 3180579 / 01 777 3124014 E-Mail: aquevedo@compusupportcva.com
Distrito Federal: QPLUS, S.A. de C.V. Av. Coyoacán 931 Col. Del Valle 03100, México, D.F. Tel: 01(52)55-50-00-27-35 E-Mail : gacosta@qplus.com.mx	Guadalajara, Jal.: SERVICRECE, S.A. de C.V. Av. Niños Héroes # 2281 Col. Arcos Sur, Sector Juárez 44170, Guadalajara, Jalisco Tel: 01(52)33-36-15-15-43 E-Mail: mmiranda@servicrece.com
Guerrero Acapulco: GS Computación (Grupo Sesicomp) Progreso #6-A, Colo Centro 39300 Acapulco, Guerrero Tel: 744-48-32627	Monterrey: Global Product Services Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280 Monterrey N.L. México Tel: 8129-5103 E-Mail: aydeem@gps1.com.mx
MÉRIDA: ELECTROSER Av Reforma No. 403Gx39 y 41 Mérida, Yucatán, México CP97000 Tel: (52) 999-925-1916 E-Mail: rrrb@sureste.com	Oaxaca, Oax.: CENTRO DE DISTRIBUCION Y SERVICIO, S.A. de C.V. Murguía # 708 P.A., Col. Centro, 68000, Oaxaca Tel: 01(52)95-15-15-22-22 Fax: 01(52)95-15-13-67-00 E-Mail: gpotai2001@hotmail.com
Tijuana: STD Av Ferrocarril Sonora #3780 L-C Col 20 de Noviembre Tijuana, Mexico	PARA SOPORTE EN LOS EE.UU.: ViewSonic® Corporation 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA. 91789 USA Tel: 800-688-6688 E-Mail: http://www.viewsonic.com



ViewSonic®